



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)  
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...  
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معابر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پر بازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معابر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سربازی، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معابر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تحصیلی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح
- (۲۳) .....



WWW.GhadamYar.Ir

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۲ ۸۰۱

باما همراه باشید...

[www.GhadamYar.com](http://www.GhadamYar.com)

کد کنترل

934  
C

934C

صبح جمعه  
۱۳۹۸/۲/۲۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپیوسته داخل - سال ۱۳۹۸

### مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد (۱۲۷۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۲۵۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۴۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی ، ریاضیات گسسته)	۲۰	۳۱	۵۰
۳	دروس تخصصی مشترک (ساختمن داده ها و طراحی الگوریتم ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدار های منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری)	۳۰	۵۱	۸۰
۴	دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری (مدار های الکترونیکی، الکترونیک دیجیتال و VLSI، سیگنال ها و سیستم ها)	۲۰	۸۱	۱۰۰
۵	دروس تخصصی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن (کامپیویلر، پایگاه داده ها، هوش مصنوعی)	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۶	دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (مدار های الکترونیکی، هوش مصنوعی، سیگنال ها و سیستم ها)	۲۰	۱۲۱	۱۴۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حل چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حیفی و حقوقی تها باعجوز این سازمان بجز می باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می شود.

۱۳۹۸

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینچنان ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

### زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) :

#### PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence.  
Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Animal husbandry is the branch of agriculture ----- with animals that are raised for meat, fiber, milk, eggs, or other products.  
1) handled      2) concerned      3) included      4) interfered
- 2- Named by Portuguese explorer Ferdinand Magellan, who believed it to be free of ----- storms, the Pacific Ocean is not, in fact, so pacific.  
1) violent      2) distant      3) temporary      4) pointless
- 3- Animal rights is not just a philosophy—it is a social movement that ----- society's traditional view that all nonhuman animals exist solely for human use.  
1) asserts      2) magnifies      3) distinguishes      4) challenges
- 4- If people can raise enough fish on farms, it stands to ----- that they will be less inclined to hunt them from the sea.  
1) logic      2) rationality      3) reason      4) attention
- 5- The programmer ----- an analogy between the human brain and the computer.  
1) drew      2) bore      3) took      4) put
- 6- The ----- of the editor's comments made us think that he hadn't really read the manuscript.  
1) intensity      2) ignorance      3) tolerance      4) superficiality
- 7- The two boys tried to sound ----- at the police station, but they weren't really sorry that they had herded the sheep into Mr. Ingersoll's house.  
1) resistant      2) impatient      3) regretful      4) indifferent
- 8- Though he spoke for over an hour, the lecturer was completely ----- and the students had no idea what he was talking about.  
1) solitary      2) inarticulate      3) curious      4) effortless
- 9- For years no one could make this particular therapy work in animals larger than rodents, but now two research groups have demonstrated its ----- in dogs.  
1) efficacy      2) restriction      3) sympathy      4) vulnerability

- 10- The African elephant has become the object of one of the biggest, broadest international efforts yet ----- to turn a threatened species off the road to extinction.
- 1) intruded      2) explored      3) mounted      4) compensated

### PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ----- a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and (12) ----- incidence of conditions that become increasingly common in old age. (13) -----, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) ----- that the maximum life span (the oldest attainable age), (15) ----- merely the average life span, increased.

- |                      |                   |                    |             |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 11- 1) were fed      | 2) which they fed | 3) fed             | 4) feeding  |
| 12- 1) had a reduced |                   | 2) they reduced    |             |
| 3) were reduced      |                   | 4) that it reduced |             |
| 13- 1) Although      | 2) While          | 3) What is more    | 4) So that  |
| 14- 1) meant         | 2) which means    | 3) means           | 4) it means |
| 15- 1) no            | 2) nor            | 3) neither         | 4) not      |

### PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE I:

Back in 1994, programmers figured that whatever code they wrote would run at least 50 percent faster on a 1995 machine and 50 percent faster still on a 96 system. But it was seen that the party couldn't go on forever. For decades, microprocessor designers used the burgeoning number of transistors that could be squeezed onto each chip to boost computational horsepower. And chipmakers continually upped micro-processor clock rates, something the diminishing size of transistors readily allowed. But they found they could no longer reduce the operating voltage as sharply as they had in the past as they strived to make transistors smaller and faster. That in turn caused the amount of waste heat that had to be dissipated from each square millimeter of silicon to go up. Eventually designers hit what they call the power wall, the limit on the amount of power a microprocessor chip could reasonably dissipate.

To solve that problem, the first general-purpose multicore CPU was designed. Everyone's happy except perhaps for the programmers, who must now write code so that work is divided among processor cores. As a result, sometimes different cores

need to work on the same data or must coordinate the passing of data from one core to another. To prevent the cores from overwriting one another's information, processing data out of order, or committing other errors, multicore processors use lock-protected software queues. But all that extra software comes with significant overhead, which gets worse as the number of cores increases.

- 16- What is the best title for the above passage?**
- 1) How to Make Multicore Chips Faster
  - 2) Breaking the Multicore Bottleneck
  - 3) Multicore Made Simple
  - 4) The Trouble With Multicore
- 17- What does the author mean by "the party couldn't go on forever" in line 3?**
- 1) Microprocessors could not scale up as efficiently as expected.
  - 2) Programmers could not join the party.
  - 3) Programming methods could not be the same as before.
  - 4) Designers had to abandon working on new ideas.
- 18- Programmers were not happy with multicore CPU because -----.**
- 1) they could not go to the party
  - 2) their programs were accelerated by multicore CPU
  - 3) instructions had to be executed sequentially
  - 4) they needed to change their programming methods
- 19- In a single-core CPU, computational power could NOT be increased any more by -----.**
- 1) increasing the number of transistors      2) reducing the size of transistors
  - 3) raising the clock rate                          4) reducing the power supplied
- 20- What was the bottleneck for boosting computational horsepower?**
- 1) Programming method                          2) Power dissipation
  - 3) Faster transistors                                4) Advanced technology

#### PASSAGE 2:

It should come as no surprise that recent advances in big-data analytics and artificial intelligence have created strong incentives for enterprises to amass information about every measurable aspect of their businesses. And financial regulations now require organizations to keep records for much longer periods than they had to in the past. So companies and institutions of all stripes are holding onto more and more. Studies show that the amount of data being recorded is increasing at 30 to 40 percent per year. At the same time, the capacity of modern hard drives, which are used to store most of this, is increasing at less than half that rate. Fortunately, much of this information doesn't need to be accessed instantly. And for such things, magnetic tape is the perfect solution. Tape has been around for a long while, but the technology hasn't been frozen in time.

Apart from some negative points, the magnetic tape's advantages are many. To begin with, tape storage is more energy efficient: Once all the data has been recorded, a tape cartridge simply sits quietly in a slot in a robotic library and doesn't consume any power at all. Tape is also exceedingly reliable, with error rates that are four to five orders of magnitude lower than those of hard drives. And tape is very secure, with built-in, on-the-fly encryption and additional security provided by the nature of the medium itself. After all, if a cartridge isn't mounted in a drive, the data cannot be

accessed or modified. This "air gap" is particularly attractive in light of the growing rate of data theft through cyberattacks. The offline nature of tape also provides an additional line of defense against buggy software.

- 21- According to the first paragraph,-----.**
- 1) magnetic tape is the dominant data storage device nowadays
  - 2) capacity of modern hard drives is increasing at least 15 to 20 percent each year
  - 3) tape recording technology has been recently utilized
  - 4) magnetic tape technology has advanced over the decades
- 22- Which of the following has NOT been mentioned as a reason for massive data storage?**
- 1) Security requirements
  - 2) Financial rules
  - 3) Big-data applications
  - 4) Artificial intelligence
- 23- According to the passage, which of the following is a disadvantage of magnetic tape?**
- 1) Low storage capacity
  - 2) Slow access speed
  - 3) High power consumption
  - 4) Low security and stability
- 24- Tape recording technology is more secure than hard disks because of -----.**
- 1) its lower operating costs
  - 2) its higher capacity for redundant data
  - 3) the offline nature of the medium
  - 4) the locked nature of the medium
- 25- The above passage mainly -----.**
- 1) compares two data storage technologies
  - 2) talks about the motivations for data storage advancements
  - 3) discusses the pros and cons of an old technology as a solution to a recent problem
  - 4) reviews the history of data storage systems

### **PASSAGE 3:**

In object-oriented computer programming, SOLID is a mnemonic acronym for five design principles intended to make software designs more understandable, flexible and maintainable. The principles are a subset of many principles promoted by Robert C. Martin. Though they apply to any object-oriented design, the SOLID principles can also form a core philosophy for methodologies such as agile development or adaptive software development. The theory of SOLID principles was introduced by Martin in his paper of 2000, although the SOLID acronym itself was introduced later by Michael Feathers.

SOLID stands for:

1. Single responsibility principle: A class should only have a single responsibility.
2. Open/closed principle: Software entities should be extensible without modifying existing code.
3. Liskov substitution principle: Objects in a program should be replaceable with instances of their subtypes without altering the correctness of that program.
4. Interface segregation principle: Many client-specific, cohesive interfaces are better than one general-purpose interface.
5. Dependency inversion principle: Classes should depend upon abstractions, not concretions.

- 26- Which of the following can be inferred from the passage?**
- 1) Adherence to SOLID can facilitate software maintenance.
  - 2) The Interface Segregation Principle was promoted by Michael Feathers.
  - 3) Concretions are harmful to agility.
  - 4) The SOLID acronym was introduced in 2000.
- 27- Which of the following has NOT been mentioned as a benefit of SOLID?**
- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Increased robustness  | 2) Increased maintainability   |
| 3) Increased flexibility | 4) Increased comprehensibility |
- 28- According to the passage, which of the following is addressed by SOLID?**
- 1) Replaceability of objects by their subtypes
  - 2) Reusability of system components
  - 3) Reliability of class methods
  - 4) Extensibility of network topologies
- 29- Which of the following is more appropriate as a title for this passage?**
- 1) Object-Oriented Design Principles
  - 2) A Foundation for Agile Organizations
  - 3) A Typology of Solids
  - 4) Fundamentals of Architectural Design
- 30- Which of the following words is closer in meaning to "mnemonic" in line 1?**
- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1) Reminiscent | 2) Practical  |
| 3) Innovative  | 4) Compulsive |

ریاضیات (ریاضی عمومی (او۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گستته) :

-۳۱ فرض کنید  $z = x + iy$  یک عدد مختلط باشد. مقدار  $\ln|z|$  کدام است؟

(۱)  $x \ln|z| - y \arg z$  (۲)  $y \ln|z| + x \arg z$  (۳)  $x \ln|z| + y \arg z$  (۴)  $y \ln|z| - x \arg z$

-۳۲ مقدار  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[x] + [x^r] + \dots + [x^n]}{x^n}$  ، به ازای  $x > 1$  کدام است؟

(۱) صفر

(۲)  $+\infty$

(۳)  $\frac{x}{x-1}$

(۴)  $\frac{x-1}{x}$

- ۳۳ - ضریب  $x^3$  در بسط مکلورن  $\sqrt[3]{1+x}$  کدام است؟

- (۱)  $-\frac{1}{9}$
- (۲)  $\frac{1}{9}$
- (۳)  $-\frac{1}{3}$
- (۴)  $\frac{1}{3}$

- ۳۴ - طول قوس منحنی  $9x^3 - 4y^3 = 0$  از نقطه  $(0, 0)$  تا نقطه  $(2\sqrt{3}, 3)$ ، کدام است؟

- (۱)  $\frac{13}{3}$
- (۲)  $\frac{14}{3}$
- (۳)  $\frac{16}{3}$
- (۴)  $\frac{17}{3}$

- ۳۵ - منحنی C از محل تلاقی صفحه  $z=5$  با بیضی‌گون  $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+5)^2}{4} + \frac{(z-5)^2}{9} = 1$  حاصل می‌شود.

انحنای منحنی C کدام است؟

- (۱)  $0^\circ$
- (۲)  $\frac{1}{2}$
- (۳)  $2^\circ$
- (۴)  $3^\circ$

قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir

- ۳۶ - اگر  $\cos^2 x + \cos^2 y + \sin^2 z = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} - z$  باشد، مقدار  $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y}$  در نقطه  $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{1}{4}$
- (۲)  $-\frac{1}{4}$
- (۳)  $-\frac{1}{2}$
- (۴)  $\frac{1}{2}$

- ۳۷ - اگر A ناحیه محصور به منحنی های  $x^2 + y^2 = 4x$  و  $x^2 + y^2 = 2x$  باشد، مقدار  $\iint_A \frac{dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کدام است؟

(۱) ۲

(۲)  $2\pi$ 

(۳) ۴

(۴)  $4\pi$ 

- ۳۸ - فرض کنید S بخشی از سطح بیضی گون به معادله  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 5$  باشد که در ناحیه  $z \geq 1$  قرار دارد و  $\vec{n}$  بردار یکه قائم برونسو بر S باشد. برای میدان برداری  $\vec{F}(x, y, z) = 2xz\hat{i} + y\hat{j} - z\hat{k}$  ، مقدار شار کدام است؟

(۱)  $\frac{\pi}{2}$ (۲)  $\pi$ (۳)  $2\pi$ (۴)  $3\pi$ 

- ۳۹ - جواب  $y(t)$  در معادله دیفرانسیل - انتگرالی  $y'(t) + \int_0^t y(x) \cos(t-x) dx = \cos t$  با شرط اولیه  $y(0) = 0$  کدام است؟

(۱)  $\sqrt{2}t \cos \sqrt{2}t$ (۲)  $\sqrt{2} \cos \sqrt{2}t$ (۳)  $\frac{\sqrt{2}}{2}t \sin \sqrt{2}t$ (۴)  $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \sqrt{2}t$ 

- ۴۰ - به ازای چه مقدار  $\alpha$ ، جواب مسئله مقدار اولیه  $y(0) = \alpha$ ،  $y'(0) = 2$  است؟

(۱) -۲

(۲) -۱

(۳) ۱

(۴) ۲

- ۴۱ فرض کنید معادله دیفرانسیل  $y'' + \sin y = 0$  معادله تغییر مکان یک متحرک با شرایط اولیه  $y(0) = \frac{\pi}{3}$  و

$y'(0) = 0$  باشد. سرعت متحرک کدام است؟

$$\sqrt{2 - \cos y} \quad (1)$$

$$2\sqrt{2 - \cos y} \quad (2)$$

$$\sqrt{2 \cos y - 1} \quad (3)$$

$$2\sqrt{2 \cos y - 1} \quad (4)$$

- ۴۲ تبدیل معکوس لاپلاس  $G(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^3 + s}$  کدام است؟  $u_a(t)$  تابع پله واحد در لحظه  $t = a$  است.

$$u_\pi(t)(1 + \sin t) \quad (1)$$

$$u_\pi(t)(1 - \sin t) \quad (2)$$

$$u_\pi(t)(1 + \cos t) \quad (3)$$

$$u_\pi(t)(1 - \cos t) \quad (4)$$

- ۴۳ فرض کنید  $X$  یک متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه  $[1, 5]$  باشد. اگر  $B = \{X > 3\}$ ، مقدار  $E[X^2 | B]$  کدام است؟

$$\frac{4}{1}$$

$$\frac{8}{2}$$

$$\frac{49}{3}$$

$$\frac{50}{4}$$

- ۴۴ متغیر تصادفی  $X$  را با تابع چگالی احتمال زیر در نظر بگیرید. اگر ...  $Z = 1 + X + X^2 + \dots$  مقدار  $E(Z)$  کدام است؟

$$f(x) = 2(1-x), \quad 0 < x < 1$$

$$\frac{1}{1}$$

$$\frac{2}{2}$$

$$\frac{3}{3}$$

$$\frac{4}{4}$$

- ۴۵ فرض کنید  $X_1, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال با میانگین  $\mu$  و واریانس  $\sigma^2$  باشد. اگر  $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$

یک فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای  $\mu$  باشد، مقدار  $n$  کدام است؟  $(Z_{0.025} \approx 2)$

$$324 \quad (1)$$

$$81 \quad (2)$$

$$36 \quad (3)$$

$$9 \quad (4)$$

- ۴۶- سه جامعه نرمال با واریانس یکسان از نظر میانگین مورد مقایسه قرار می‌گیرند. خلاصه اطلاعات زیر داده شده است. مقدار (میانگین کل و مجموع مربعات خطأ) =  $(\bar{x}, \text{SSE})$  کدام است؟

	۱	۲	۳
$n_i$ = اندازه نمونه	۳	۴	۵
$\bar{x}_i$ = میانگین نمونه‌آم	۶	۸	۵
$s_i$ = انحراف معیار نمونه‌آم	۰/۷	۱/۰	۱/۱

(۱)  $(8, 82, 6/25)$ (۲)  $(8, 80, 6/25)$ (۳)  $(8, 82, 6/33)$ (۴)  $(11, 52, 6/33)$ 

- ۴۷- در تمامی جایگشت‌های مجموعه  $\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ . به طور میانگین چند عضو در جای خود قرار نمی‌گیرند؟

(۱)

 $\frac{1}{n}$  (۲) $1 - \frac{1}{n}$  (۳) $n - 1$  (۴)

- ۴۸- اگر  $M$  و  $F$  دو گزاره‌نما باشند، بزرگ‌ترین مجموعه عبارات هم ارز از بین عبارت‌های زیر چه اندازه‌ای دارد؟

 $\forall x[M(x) \rightarrow \neg F(x)]$  • $\neg \exists x[F(x) \wedge M(x)]$  • $\forall x[F(x) \rightarrow \neg M(x)]$  • $\forall x[M(x) \rightarrow F(x)]$  • $\neg \forall x[\neg F(x) \vee \neg M(x)]$  • $\forall x[\neg(M(x) \wedge \neg F(x))]$  • $\neg \exists x[M(x) \wedge \neg F(x)]$  •

(۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۴۹- کدامیک از مجموعه‌های زیر ناشرماست؟

(۱) مجموعه تمام اعداد اول

(۲) مجموعه تمام رشته‌های دودویی با طول متناهی

(۳) مجموعه تمام انسان‌های روی کره زمین از ابتدا تا ابد

(۴) مجموعه اعداد گنگ بین هر دو عدد گویای متمایز

- ۵۰- فرض کنید  $R$  یک رابطه روی مجموعه متناهی  $S$  باشد. با توجه به دو گزاره زیر کدام گزینه صحیح است؟
- الف) اگر  $R$  یک رابطه هم ارزی و تعداد اعضای آن فرد باشد، آنگاه اندازه  $S$  نیز فرد است.
- ب) اگر  $R$  یک رابطه ترتیب جزئی و تعداد اعضای آن زوج باشد، آنگاه اندازه  $S$  نیز زوج است.
- (۱) (الف) درست، (ب) نادرست  
 (۲) (الف) نادرست، (ب) درست  
 (۳) (الف) درست، (ب) نادرست  
 (۴) (الف) نادرست، (ب) نادرست

دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدارهای منطقی،  
 معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوترا):

- ۵۱- پاسخ رابطه بازگشته زیر کدام است؟
- $T(n) = T(n / \log n) + O(1)$
- O(log n) (۱)  
 O(log log n) (۲)  
 O(log n / log log n) (۳)  
 O(log n / (log log n)) (۴)
- ۵۲- فرض کنید یک درخت دودویی جستجو با  $n$  گره داریم. بهازای گره  $\text{u}$  از این درخت، وزن آن را تعداد گره‌ها در زیر درخت به ریشه  $\text{u}$  (شامل  $\text{u}$ ) در نظر بگیرید. می‌دانیم در درخت فوق بهازای هر گره داخلی  $\text{u}$  نسبت وزن فرزند چپ و فرزند راست حداقل  $5/4$  و حداقل  $2$  است. بهترین کران بالا برای زمان جستجو در این درخت در بدترین حالت، در بین گزینه‌ها کدام است؟ (مبناًی لگاریتم‌ها ۲ است).
- $1/5 \log n$  (۱)  
 $2/5 \log n$  (۲)  
 $2 \log n$  (۳)  
 $3 \log n$  (۴)
- ۵۳- در الگوریتم مرتب‌سازی سریع در هر مرحله یک عنصر دلخواه به عنوان محور (pivot) انتخاب و بقیه اعداد با آن مقایسه می‌شود. اگر در هر مرحله میانه اعداد به عنوان محور انتخاب شود و از الگوریتم با تعداد خطی مقایسه برای محاسبه میانه استفاده شود، در بدترین حالت تعداد مقایسه‌ها در این نسخه تغییر یافته الگوریتم مرتب‌سازی سریع کدام است؟
- $O(n \log^{\gamma} n)$  (۱)  
 $O(n \log n)$  (۲)  
 $O(n^{\gamma})$  (۳)  
 $O(n)$  (۴)

- ۵۴- فرض کنید  $k$  پشته  $S_1, \dots, S_k$  را در اختیار داریم. تنها اعمال مجاز گرفتن یک ورودی و پوش کردن آن داخل پشته  $S_i$ ، پاپ کردن یک عنصر از پشته  $S_k$  و قرار دادن در خروجی، پاپ کردن یک عنصر از پشته  $S_j$  (برای  $j < i$ ) و پوش کردن آن داخل پشته  $S_{j+1}$  است. فرض کنید اعداد  $n, \dots, 1$  به ترتیب از کوچک به بزرگ به عنوان ورودی داده می‌شود. کوچکترین  $k$  که می‌توان همه جایگشت‌های  $n, \dots, 1$  را با اعمال مجاز گفته شده تولید کرد، در بین گزینه‌ها کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۵۵- فرض کنید از آدرس‌دهی باز و وارسی خطی برای درهم‌سازی استفاده شده و تابع درهم‌سازی  $T$  به پیمانه ۷ است. بعد از دریافت همه اعداد  $6, \dots, 0$  می‌دانیم نهوده قوارگیری اعداد در جدول درهم‌ساز به صورت زیر است:

$$A[0, \dots, 6] = [0, 6, 4, 3, 1, 5, 2]$$

به ازای چند جایگشت ورودی وضعیت جدول درهم‌ساز به شکل بالا خواهد بود؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۵۶- در گراف همبند بدون جهت  $G = (V, E)$  شامل  $n$  رأس، اگر از هر رأس BFS را اجرا کنیم، ارتفاع درخت حداقل ۲ می‌شود. کدام گزینه در خصوص تعداد یال‌های این گراف درست است؟

$$|E| = \Theta(n)$$

$$|E| = \Theta(n^2)$$

$$|E| = \Omega(n \log n)$$

به قدم، همراه دانشجو...

(۴) برای هر  $\frac{n}{2} \leq i \leq n(n-1)$  می‌توان گرافی با  $i$  یال مثال زد که این ویژگی را داشته باشد.

- ۵۷- رشته  $A$  شامل  $n$  کاراکتر را در نظر بگیرید. می‌خواهیم این رشته را به یک رشته آینه‌ای تبدیل کنیم. اعمال مجاز، حذف یک کاراکتر یا درج یک کاراکتر در هر جای رشته است. حداقل چند عمل نیاز است تا این کار انجام شود؟ ( $\hat{A}$  رشته آینه‌ای  $A$  است و منظور از LCS و ED به ترتیب طول بزرگ‌ترین زیردنباله مشترک و فاصله ویرایشی (با فرض عمل‌های حذف، درج و جایگزینی) است).

$$n - \text{LCS}(A, \hat{A})$$

$$n - \text{ED}(A, \hat{A})$$

$$\text{LCS}(A, \hat{A})$$

$$\text{ED}(A, \hat{A})$$

- ۵۸ فرض کنید در یک شبکه شار برای محاسبه شار از رأس  $s$  به رأس  $t$  از الگوریتم زیر استفاده کنیم.  
شار عبوری از همه یال‌ها صفر قرار می‌دهیم. در هر مرحله یک مسیر از  $s$  به  $t$  انتخاب می‌کنیم که یال‌های مسیر همچنان ظرفیت خالی داشته باشند. شار همه یال‌های این مسیر را به اندازه یکسان افزایش می‌دهیم طوری که حداقل یک یال مسیر ظرفیتش تکمیل شود. این کار را آنقدر ادامه می‌دهیم تا چنین مسیری یافت نشود.  
در مورد اندازه شار حاصل از این الگوریتم کدام مورد درست است؟

(۱) با شار بیشینه برابر است.

(۲) حداقل به اندازه نصف شار بیشینه است.

(۳) حداقل به اندازه یک چهارم شار بیشینه است.

(۴) می‌توان شبکه‌ای مثال زد که برای آن خروجی الگوریتم فوق کمتر از  $1^{000}0^{000}$  شار بیشینه باشد.

- ۵۹ فرض کنید  $\Pi$  بازه روی محور اعداد حقیقی داریم. می‌خواهیم بیشترین تعداد بازه را پیدا کنیم که با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند. برای بازه  $I$  فرض کنید  $|I|$  برابر تعداد بازه‌هایی است که با  $I$  همپوشانی دارند. برای حل این مسئله از الگوریتم حریصانه زیر استفاده می‌کنیم. در هر مرحله از بین بازه‌های باقی مانده بازه  $I$  را که  $(I)$  آن از همه کمتر است انتخاب و تمام بازه‌هایی که با آن همپوشانی دارند حذف می‌کنیم. اگر چند بازه وجود داشت که تعداد همپوشانی شان کمینه بود یکی را به دلخواه انتخاب می‌کنیم. کمترین  $\Pi$  که الگوریتم حریصانه فوق لزوماً جواب بدهیم را تولید نمی‌کند در بین گزینه‌ها کدام است؟

(۱) ۹

(۲) ۵

(۳) ۳

(۴) ۲

- ۶۰ گراف وزن دار، همبند و بدون جهت  $G$  با  $n$  رأس را در نظر بگیرید. می‌خواهیم درخت پوشای کمینه را با استفاده از الگوریتم کروسکال محاسبه کنیم. اگر یال‌ها را به ترتیب وزن داشته باشیم و دیگر در الگوریتم کروسکال نیاز به مرتب کردن یال‌ها نباشد، الگوریتم کروسکال در چه زمانی قابل پیاده‌سازی است؟

$O(n^{\frac{1}{2}} \log n)$  (۱)

$O(n^{\frac{1}{2}})$  (۲)

$O(n \log n)$  (۳)

$O(n)$  (۴)


- ۶۱ در خصوص پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، کدام مورد درست است؟

(۱) زبان این پذیرنده متناهی است.


(۲) DFA ای هم ارز این پذیرنده و با تعداد حالات کمتری وجود دارد.

(۳) این پذیرنده همه رشته‌هایی از  $0^n$  و  $1^n$  به طول حداقل ۱ را می‌پذیرد.

(۴) این پذیرنده همه رشته‌هایی از  $0^n$  و  $1^n$  به طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.



- ۶۲ - زبان پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبرو، توسط کدام عبارت منظم تعریف می‌شود؟

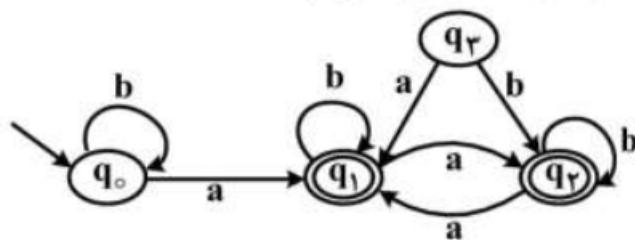

$$(a+b)^*$$

$$b^*a(a+b)^*$$

$$b^*ab^*ab^*$$

$$b^*ab^*ab^*ab^*$$

- ۶۳ - زبان  $L = \{ab, aa, baa\}$  و رشته‌های زیر را در نظر بگیرید.

$$w_1 = abaabaaaabaa$$

$$w_2 = aaaabaaaa$$

$$w_3 = baaaaabaaaab$$

$$w_4 = baaaaabaa$$

فرض کنید  $L^*$  بیانگر بستار ستاره‌ای (star closure) زبان  $L$  باشد. کدام رشته‌ها در  $L^*$  قرار دارند؟

$$w_1, w_3, w_4$$

$$w_1, w_2, w_3$$

$$w_2, w_3, w_4$$

$$w_1, w_2, w_4$$

- ۶۴ - در خصوص زبان  $\{a^n d^m b^n d^k c^n : m, n, k \geq 1\}$  کدام مورد درست است؟

(۱) منظم است.

(۲) مستقل از متن است و منظم نیست.

(۳) حساس به متن است و مستقل از متن نیست.

(۴) یک زبان با گرامر بدون محدودیت است و حساس به متن نیست.

- ۶۵ - در مدار زیر ورودی‌های CLR و EN همگام با کلاک هستند. اگر  $EN = 1$  باشد با هر کلاک یک شمارش انجام


می‌شود.  $Q_A$  خروجی با بیشترین ارزش (MSB) است. مدار زیر چه عملی را انجام می‌دهد؟

(۱) شمارش مبنای ۱۰۰

(۲) شمارش مبنای ۱۲۰

(۳) شمارش مبنای ۱۴۰

(۴) شمارش مبنای ۱۶۰

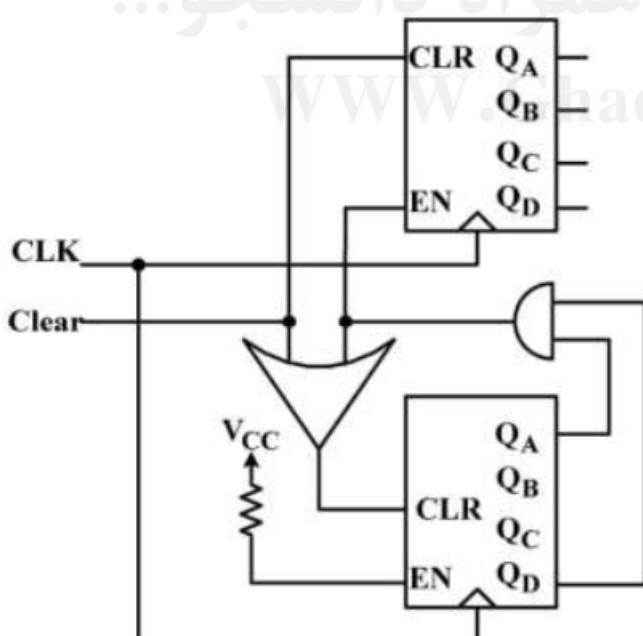

۶۶- ساده‌ترین عبارت برایتابع زیر به شکل حاصل جمع حاصل ضرب‌ها (SOP)، چند جمله دارد؟

$$f(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 5, 15, 24, 27, 30, 31) + d(8, 11, 13, 16, 21, 29)$$

- ۳ (۱)
- ۴ (۲)
- ۵ (۳)
- ۶ (۴)

۶۷- در توصیف زیر، کدام مورد درست است؟ (هر دو گدیدار را توصیف می‌کنند).

```
module DQ(Q, D, M, N);
```

```
architecture ARCH of DQ is
```

```
    output Q;
    input D, M, N;
    reg Q;
    always @ (posedge M or negedge N)
        if (N == 0) Q = 'b0;
        else Q = D;
```

```
end module
```



```
begin
    process(M, N)
        begin
            if (N = '0') then
                Q <= '0';
            elsif (rising-edge(M)) then
                Q <= D;
            end if;
        end process;
    end ARCH;
```

(نسخه VHDL)


(نسخه وریلاغ)

- ۱) توصیف یک فلیپ فلاب است. M کلاک و N بازنشانی ناهمگام (Async reset) است.
- ۲) توصیف یک فلیپ فلاب است. M کلاک و N بازنشانی همگام (Sync reset) است.
- ۳) توصیف یک لج است. M فعال‌ساز و N بازنشانی ناهمگام (Async reset) است.
- ۴) توصیف یک لج است. M فعال‌ساز و N بازنشانی همگام (Sync reset) است.

۶۸- مدار زیر را در نظر بگیرید که از سه فلیپ فلاب T تشکیل شده و دارای خروجی با ترتیب  $(Q_2, Q_1, Q_0)$  است. توالی تولید شده توسط این مدار بعد از ریست (000)، کدام است؟

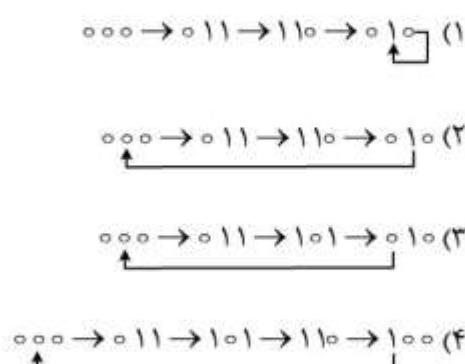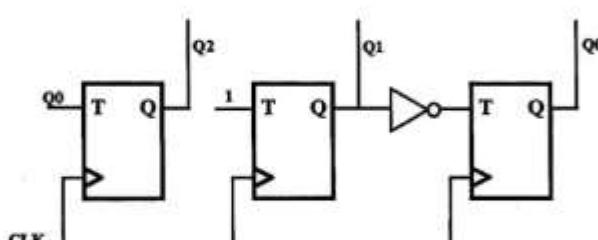

-۶۹- نمودار حالت ماشینی به صورت زیر است. اگر ابتدای کار، ماشین در حالت  $b$  و ورودی‌ها به صورت  $10110100$  باشند، کدام خروجی درست است؟ (ترتیب اعمال ورودی‌ها از بیت چپ به راست است).

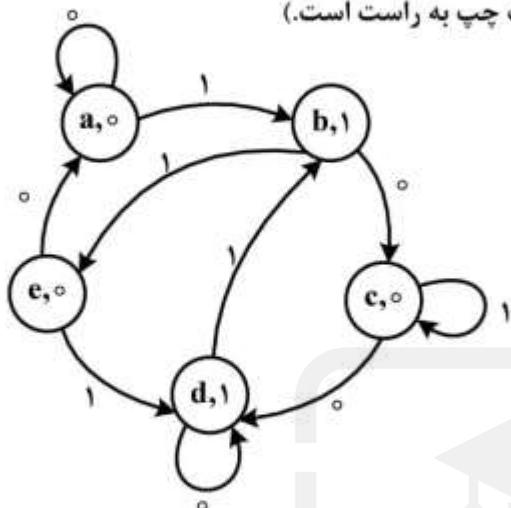

- ۱)  $100100101$
- ۲)  $110001101$
- ۳)  $101100100$
- ۴)  $100100010$


-۷۰- دو عدد  $A = 1010010$  و  $B = 1110011$  : مضروب و  $= 1110011$  : مضروب فیه به روش Add & Shift درهم ضرب می‌شوند. تعداد عملیات جمع کدام است؟

- ۱) ۵
- ۲) ۴
- ۳) ۳
- ۴) ۲

-۷۱- در یک کامپیوتر مجموعه دستورالعمل‌ها به گونه‌ای تغییر کرده است که ۲۰ درصد زمان یک برنامه ۴ برابر تسریع شده، ۳۰ درصد آن ۲ برابر کاهش سرعت یافته و نیز ۱۰ درصد از دستورات حذف شده است. سرعت این برنامه در حالت جدید نسبت به حالت قبل چه تغییری کرده است؟

- ۱) سرعت بدون تغییر است.
- ۲) سرعت افزایش یافته است.
- ۳) سرعت کاهش یافته است.
- ۴) مفروضات برای پاسخ کافی نیست.

-۷۲- در شکل زیر  $L_1$  ورودی فرمان load و  $E_1$  فرمان Enable خروجی سه حالت ثبات است. برای اینکه انتقال  $R_2 \leftarrow R_1$  انجام شود، کدام گُد عملیات باید به این مدار اعمال شود؟ (کد به Hex نشان داده شده و با فرمت  $y_1y_0x_1x_0$  است).

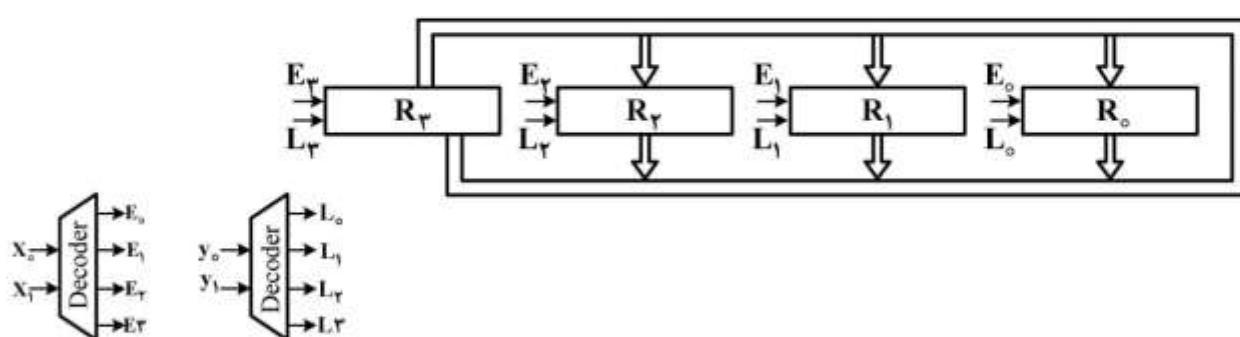

E (۴)

D (۳)

C (۲)

B (۱)

- ۷۳ - حداقل شرط لازم و کافی برای تشخیص دو عدد بی علامت A و B به‌طوری‌که  $A >= B$  باشد، با استفاده از روش

کدام است؟  $A + \bar{B} + 1$

$$Z = 1 \text{ OR } S = 0 \quad (1)$$

$$Z = 1 \text{ OR } C = 1 \quad (2)$$

$$S = 0 \quad (3)$$

$$C = 1 \quad (4)$$

- ۷۴ - در سیستمی هر پردازه دارای حدکثر ۳۲ صفحه و اندازه هر صفحه  $4kB$  است. طول آدرس فیزیکی در این سیستم ۲۲ بیت است. طول آدرس منطقی و اندازه حافظه اصلی در این سیستم به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(۱) ۲۲ بیت -  $2^{12}$  کیلوبایت

(۲) ۲۲ بیت -  $2^{12}$  بیت -  $2^{12}$  کیلوبایت

(۳) ۱۷ بیت -  $2^{12}$  کیلوبایت

- ۷۵ - یک سیستم عامل ۳ پردازه دارد که هر کدام از آن‌ها ۲ واحد از منبع R را نیاز دارند. کمترین تعداد واحدهای R چه مقداری باشد تا بن‌بست رخ ندهد؟

(۱) ۳

(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) ۶

- ۷۶ - در یک سیستم تک پردازنده، چنانچه یک برنامه که نیاز به  $30$  میلی ثانیه کار ورودی،  $20$  میلی ثانیه کار پردازش و  $40$  میلی ثانیه کار خروجی دارد، به تعداد بسیار زیاد به صورت چند برنامگی اجرا شود. در بهترین حالت، بهره‌وری CPU کدام است؟ (پردازنده‌های ورودی و خروجی از پردازنده اصلی مجزا هستند).

(۱)  $\frac{1}{90}$

(۲)  $\frac{20}{90}$

(۳)  $\frac{20}{70}$

(۴)  $\frac{20}{40}$

- ۷۷ - در خصوص الگوریتم زیر، که برای پیاده‌سازی تابعیه بحرانی بین دو پردازه A و Z ارائه شده است، کدام مورد درست است؟ (الگوریتم برای پردازه A است و مشابه آن برای Z هم وجود دارد).

```
While (true) {
    Flag [i] = true
    Turn = j
    While (Flag [i] && turn ==j)
        /* critical Section */
    Flag [i] = false
}
```


(۱) انحصار متقابل دارد، پیشرفت دارد، انتظار محدود دارد.

(۲) انحصار متقابل دارد، پیشرفت دارد، انتظار محدود ندارد.

(۳) انحصار متقابل ندارد، پیشرفت دارد، انتظار محدود ندارد.

(۴) انحصار متقابل ندارد، پیشرفت ندارد، انتظار محدود ندارد.

- ۷۸- فرض کنید الگوریتم بردار فاصله در شبکه خطی زیر به کار رفته و روتر A شبکه‌ای را که متصل به سمت چپ آن است به روترهای دیگر آگهی کرده است. این روترا از جداول خود تعداد گام‌های رسیدن به شبکه مذکور را به صورت عددی که در زیر هر روتر نشان داده شده، به دست آورده‌اند. هر روتر اطلاعات بردار فاصله خود را در موقع لزوم به همسایگان خود آگهی می‌کند و یک سیکل ساعت برای آن سپری می‌شود. در لحظه  $t = 0$  ارتباط A با B قطع می‌شود و در  $t = 1$  شبکه به صورت نشان داده شده در می‌آید که در آن ارتباط A و B وجود ندارد. برای لحظه  $t = 3$  کدام مورد صحیح است؟



$$B = 2, C = 3, D = 4 \quad (1)$$

$$B = 2, C = 4, D = 4 \quad (2)$$

$$B = 5, C = 4, D = 5 \quad (3)$$

$$B = 4, C = 3, D = 5 \quad (4)$$

- ۷۹- یک برنامه کاربردی در هاست A یک بلاک ۱۹۰۰ بایتی از داده را به هاست B به کمک پروتکل‌های UDP یا TCP می‌فرستد. یک برنامه کاربردی دیگر در B سعی می‌کند داده را دریافت کند و یک عمل موفقیت‌آمیز recvfrom() روی یک سوکت انجام دهد. آیا B می‌تواند مطمئن باشد که همه ۱۹۰۰ بایت پیام ارسال شده از A را دریافت کرده است؟

(۱) در هر دو مورد UDP یا TCP نمی‌توان مطمئن بود پیام کامل دریافت شده است.

(۲) در هر دو مورد UDP یا TCP می‌توان مطمئن بود پیام کامل دریافت شده است.

(۳) در مورد TCP می‌توان مطمئن بود پیام کامل دریافت شده، ولی درباره UDP نمی‌توان مطمئن بود.

(۴) در مورد UDP می‌توان مطمئن بود پیام کامل دریافت شده، ولی درباره TCP نمی‌توان مطمئن بود.

- ۸۰- در یک شبکه ثابت، کدام یک از تأخیرها تصادفی نیست؟

(۱) تأخیر صفر و پردازش

(۲) تأخیر ارسال و انتشار


(۳) تأخیر ارسال و انتشار

دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتری (مدارهای الکتریکی، الکترونیک دیجیتال و VLSI، سیگنال‌ها و سیستم‌ها):

WWW.GhadamYar.Ir

:)

- ۸۱- مقاومت تونن دیده شده از دو سر a و b. کدام است؟

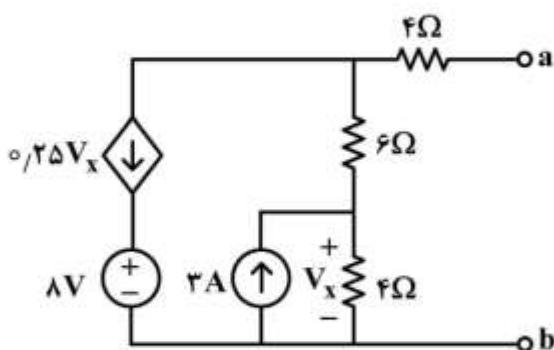


$$24 \quad (1)$$

$$9 \quad (2)$$

$$4/5 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

-۸۲ در مدار زیر جریان  $i_x$  چند آمپر است؟

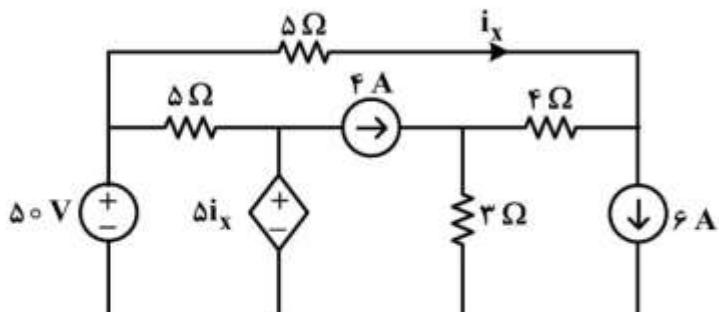


$$-6/66 \quad (1)$$

$$6/66 \quad (2)$$

$$2/33 \quad (3)$$

$$0 \quad (4)$$

-۸۳ در مدار زیر، معادله جریان  $I_T$  در حالت ماندگار کدام است؟

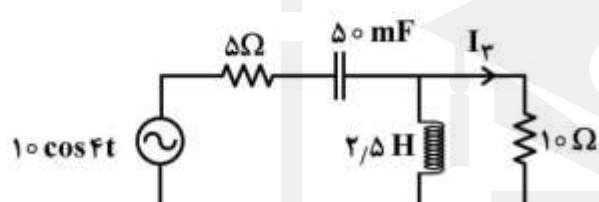


$$\frac{1}{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \cos(\omega t - 45^\circ) \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t - 45^\circ) \quad (4)$$

-۸۴ در مدار زیر ولتاژ اولیه خازن صفر است و کلید S در  $t = 0$  بسته می‌شود. جریان گذرنده از مقاومت  $1\Omega$  در لحظه

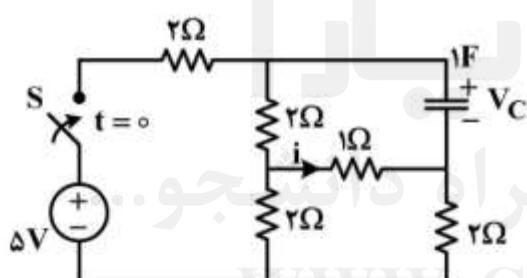

$$0^+ \quad (1)$$


$$\frac{-5}{11} A \quad (2)$$

$$\frac{2}{11} A \quad (3)$$

$$\frac{-2}{11} A \quad (4)$$

-۸۵ در مدار زیر کلید k در لحظه  $t = 0$  بسته می‌شود. فرم پاسخ طبیعی (عمومی) ولتاژ  $V$  برای زمان‌های

کدام است؟

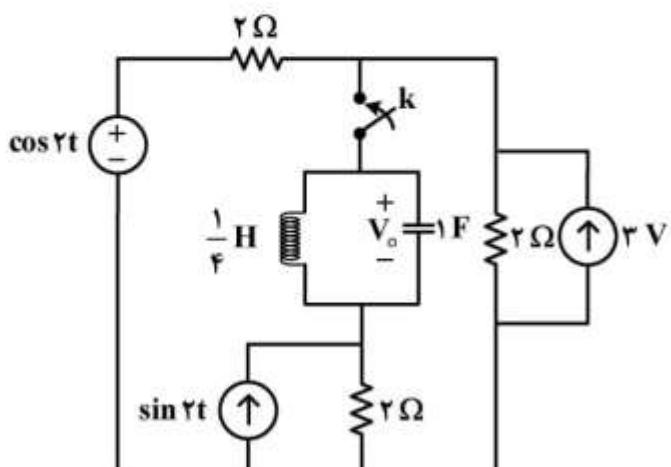

$$Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t} \quad (1)$$

$$Ae^{-\alpha t} + Bte^{-\alpha t} \quad (2)$$

$$(A + Bt)\cos \omega dt \quad (3)$$

$$e^{-\alpha t}(A \cos \omega_{dt} + B \sin \omega_{dt}) \quad (4)$$


-۸۶ در ثبات حساس به لبه زیر، کدام مورد درباره مقدار ولتاژ گره‌ها درست است؟

$$V_{A',\min} = 0, V_{A',\max} = V_{DD} \quad (1)$$


$$V_{A,\min} = 2V_{tn}, V_{A,\max} = V_{DD} \quad (2)$$

$$V_{A',\min} = |V_{tp}|, V_{B,\max} = V_{DD} - V_{tn} \quad (3)$$

$$V_{B',\max} = V_{DD} - |V_{tp}|, V_{A',\max} = V_{DD} \quad (4)$$

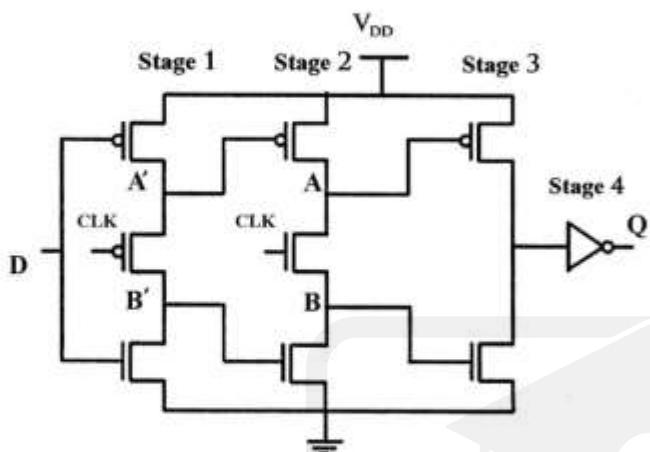

-۸۷ در مدار زیر ضریب فعالیت گره Z برابر کدام مورد است؟



$$\frac{15}{64} \quad (1)$$

$$\frac{46}{64} \quad (2)$$

$$\frac{3}{16} \quad (3)$$


$$\frac{12}{16} \quad (4)$$

-۸۸ با صرف نظر گردن از جریان‌های نشتشی، توان مصرفی ایستای SRAM شکل زیر چند  $\mu W$  است؟

$$M_1, M_T : V_T = 0.5V, \left(\frac{W}{L}\right) = 2$$

$$M_T, M_F : V_T = -1V, \left(\frac{W}{L}\right) = \frac{1}{2}$$

$$k' = 8 \cdot \frac{\mu A}{V^r}, V_{DD} = 3V$$

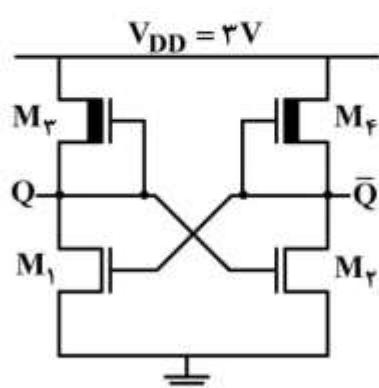

$$0 \quad (1)$$

$$22/5 \quad (2)$$

$$45 \quad (3)$$

$$90 \quad (4)$$


-۸۹- مدار پویایی روبه‌رو، چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟

$$(1) F = A \oplus B \oplus C$$

$$(2) F = A \oplus B \oplus C$$

$$(3) F = \overline{A \oplus B \oplus C}$$


$$(4) F = \overline{(A \oplus B \oplus C)}$$

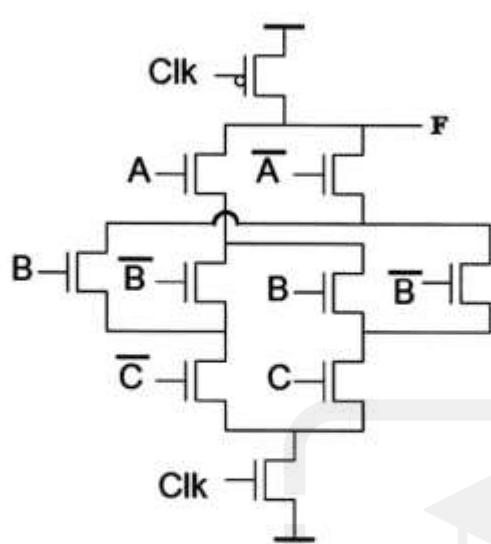

-۹۰- در معکوس کننده زیر به‌ازای چه مقداری از  $R$  هر دو ترانزیستور در ناحیه اشباع قرار می‌گیرند؟

$$\text{(ترانزیستورها دارای } V_{T\beta} = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, |V_{T\beta}| = 1\text{V, } \beta_1 = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, V_{T1} = 1\text{V هستند.)}$$

$$V_{DD} = 5\text{V}$$



$$2k < R < 12k$$


$$2k < R < 8k$$

$$4k < R < 8k$$

$$4k < R < 12k$$

## قدم به قدم، همراه دانشجو...

-۹۱- با فرض آنکه سایز گیت‌ها را در مدار زیر به‌گونه‌ای مشخص کنیم که مدار حداقل تأخیر را داشته باشد، این تأخیر

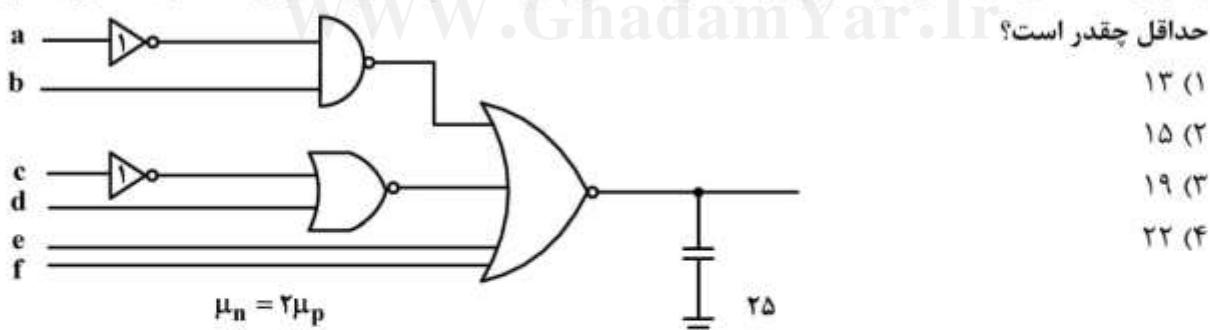


$$13$$

$$15$$

$$19$$

$$22$$

-۹۲- سیستم مبتنی بر ثبات زیر را در نظر بگیرید که زوج مرتب‌های نمایش داده شده در مسیرها به صورت  $(\min - t_{Clock \rightarrow Q}, \max - t_{clock \rightarrow Q}) = (0.5, 2)$  هستند. ثبات‌ها دارای مشخصه:  $(min-delay, maxdelay)$  و  $t_{hold} = 1$ ،  $t_{setup} = 1$  هستند. با فرض اینکه همه کلک‌ها دارای فرکانس و فاز دقیقاً یکسان باشند، کمینه مقدار پس از کلک کدام است؟

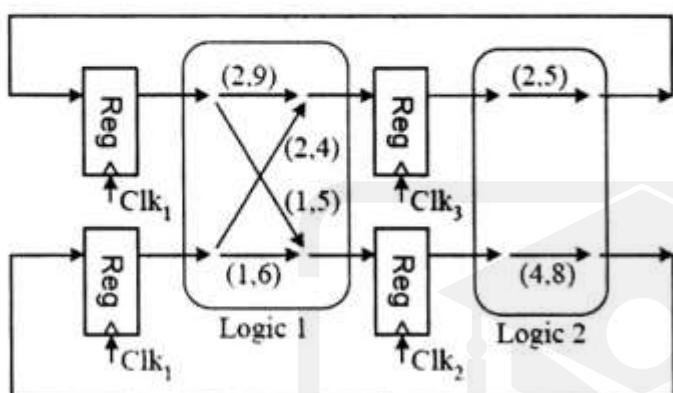


- 10 (1)


در - ۹۳

$$K_n = 12 \frac{mA}{V^2}, V_{tn} = -V_{tp} = \frac{V_{DD}}{5}$$

- ۲۶/۲۴ (۱)  
۵۲/۵ (۲)  
۶۷/۵ (۳)  
۱۰۱ (۴)

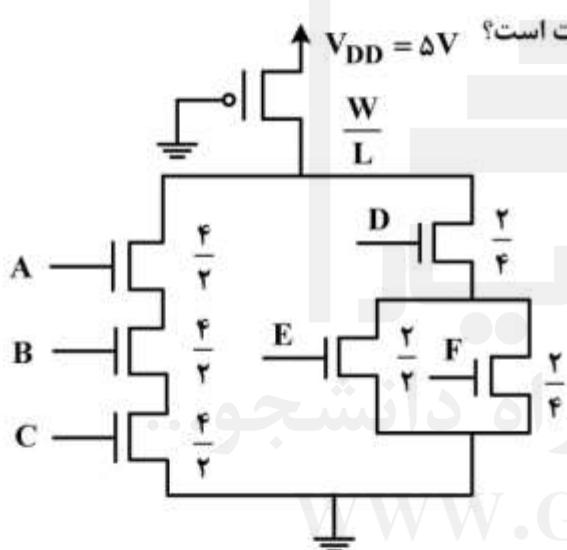


<sup>۹۴</sup>- در مدار زیر، پرای کشف اشکال «چسییدگی به یک» در گره E (E SA1) کدام پردار ورودی باید به مدار داده شود؟

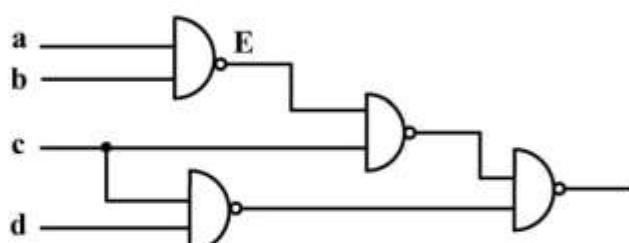

- abcd = 0110 (γ)  
abcd = 0111 (τ)  
abcd = 1110 (τ)  
abcd = 1111 (φ)

-۹۵- در مدار توزیع کلاک زیر،  $R_x$  چه مقدار باشد تا انحراف Clk Skew (Clk) بین سه خروجی صفر شود؟

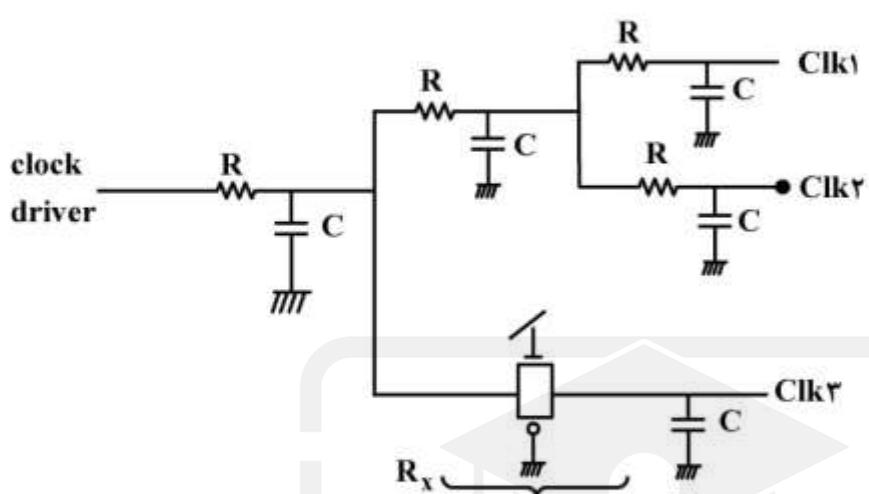


$$R_x = 5R \quad (1)$$

$$R_x = 4R \quad (2)$$

$$R_x = 3R \quad (3)$$

$$R_x = 2R \quad (4)$$

-۹۶- اگر  $X(j\omega)$  تبدیل فوریه سیگنال  $x(t)$  در شکل زیر باشد، کدام گزینه درست است؟

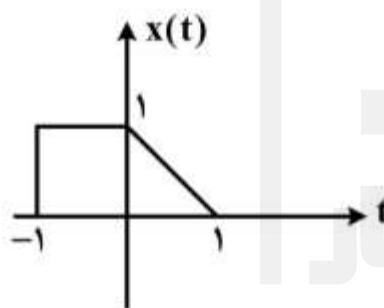

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X^*(j\omega) d\omega = 1 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X^*(j\omega) d\omega = 2 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2 \quad (4)$$

-۹۷- در مورد سیستم با ورودی  $x(n)$  و خروجی  $y[n]$  و رابطه ورودی - خروجی به صورت  $y[n] = x(n)x(n-1)$  کدام گزینه درست است؟

WWW.GhadamYar.com

(۱) سیستم پایدار و معکوس پذیر است.

(۲) سیستم پایدار و معکوس ناپذیر است.

(۳) سیستم ناپایدار و معکوس پذیر است.

(۴) سیستم ناپایدار و معکوس ناپذیر است.

-۹۸- پاسخ یک سیستم LTI به ورودی  $u(t) = e^{-\gamma t}$  برابر است با  $y(t) = e^{-\gamma t}u(t)$ . پاسخ ضربه این سیستم کدام است؟

$$h(t) = \delta(t) + e^{-\gamma t}u(t) \quad (1)$$

$$h(t) = \delta(t) - e^{-\gamma t}u(t) \quad (2)$$

$$h(t) = u(t) + e^{-\gamma t}u(t) \quad (3)$$

$$h(t) = u(t) - e^{-\gamma t}u(t) \quad (4)$$

- ۹۹- در مورد یک سیگنال حقیقی، گستته و متناوب  $(n)x$  با دوره تناوب ۵ و با ضرایب سری فوریه  $a_k = 2 : a_7 = 0$ ،  $a_{-1} = 0$ . این سیگنال کدام است؟

$$2\cos\left(\frac{\pi n}{5}\right) + 4\cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right) \quad (1)$$

$$4\cos\left(\frac{\pi}{5}n\right) + 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right) \quad (2)$$

$$2\cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right) + 4\cos\left(\frac{4\pi}{5}n\right) \quad (3)$$

$$4\cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right) + 2\cos\left(\frac{4\pi}{5}n\right) \quad (4)$$

- ۱۰۰- اگر ورودی  $x[n] = u[n]$  به یک سیستم LTI گستته علی اعمال شود، پاسخ سیستم در دو لحظه به صورت:

$$y^{(0)} = 1, y^{(1)} = \frac{3}{2} \quad (1)$$

$$3^n u(n) \quad (1)$$

$$2^n u(n) \quad (2)$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) \quad (3)$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) \quad (4)$$

دروس تخصصی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن (کامپایلر، پایگاه داده ها، هوش مصنوعی) :

- ۱۰۱- کدام مورد در خصوص گرامر داده شده صحیح است؟
- B → bBb  
B → b
- (۱) گرامر (۱) LALR(۱) هست اما LR(۱) نیست.
  - (۲) گرامر (۱) LR(۱) هست اما LALR(۱) نیست.
  - (۳) گرامر (۱) SLR(۱) هست اما LR(۰) نیست.
  - (۴) گرامر (۱) LR(۰) نیست.

- ۱۰۲- در مقایسه دو روش تجزیه (۱) LR و (۱) LL، کدام مورد درست است؟

(۱) LR از نظر بحث تولید کد بر LL برتری دارد.

(۲) LL از نظر بحث تولید کد بر LR برتری دارد.

(۳) LL از نظر بحث تشخیص خطاهای نحوی، بر LR برتری دارد.

(۴) LR از نظر بحث تشخیص خطاهای نحوی، بر LL برتری دارد.

- ۱۰۳- کدام مورد سبب خواهد شد پیاده سازی کامپایلر به صورت تک گذره (one pass) عملی نباشد؟

(۱) تعریف محدوده اعتبار متغیرها بر اساس محدوده بنده پویا (Dynamic Scoping)

(۲) تخصیص حافظه زمان اجرا به صورت پویا (Dynamic Allocation)

(۳) دسترسی به متغیرهای سراسری با استفاده از حافظه Display

(۴) وجود بردارهایی با طول متغیر در برنامه ورودی

۱۰۴- در رابطه با تولید کد دستور فراخوانی (Call) و دستور بازگشت (Return) و تقسیم وظایف بین دنباله‌های فراخوانی (Calling Sequence) و بازگشت (Return Sequence) بین دو رویه فراخواننده (Caller) و فراخوانده شده (Callee)، کدام عبارت درست است؟

- (۱) بیشتر وظایف CS بر عهده فراخوانده شده و بیشتر وظایف RS بر عهده فراخواننده قرار داده می‌شود.
- (۲) بیشتر وظایف CS بر عهده فراخواننده و بیشتر وظایف RS بر عهده فراخوانده شده قرار داده می‌شود.
- (۳) بیشتر وظایف هر دو دنباله، بر عهده فراخوانده شده قرار داده می‌شود.
- (۴) بیشتر وظایف هر دو دنباله، بر عهده فراخواننده قرار داده می‌شود.

۱۰۵- کدام مورد در خصوص گرامر داده شده در رابطه با دو روش تجزیه تقدم عملگر (Operator Precedence) و تقدم ساده (Simple Precedence) و استفاده از جدول توابع تقدم f و g درست است؟

$$S \rightarrow ab \mid aa \mid bB$$

$$B \rightarrow b \mid ba$$

(۱) در هر دو روش می‌توان از این توابع استفاده کرد.

(۲) فقط در روش OP می‌توان از این توابع استفاده کرد.

(۳) فقط در روش SP می‌توان از این توابع استفاده کرد.

(۴) در هیچ‌کدام، نمی‌توان از این توابع استفاده کرد.

۱۰۶- کدام گزینه در مورد مقایسه روش‌های تجزیه پایین به بالای (۱) و LR(۰) درست است؟

(۱) به ازای همه ورودی‌ها، ترتیب کاهش‌های انجام شده در LR(۰) با ترتیب کاهش‌های SLR(۱) یکسان است.

(۲) LR(۰) برای تصمیم‌گیری در مورد انجام عمل کاهش (Reduce)، به اطلاعات کمتری نیاز دارد.

(۳) خطاهای نحوی کمتری از SLR(۱) را تشخیص می‌دهد.

(۴) اندازه جدول پارس LR(۰) و SLR(۱) یکسان است.

۱۰۷- برای یک گرامر مستقل از متن G، جدول تجزیه زیر به وسیله روش تجزیه LL(1) تولید شده است. در این خصوص کدام مورد صحیح است؟

	a	b	c	d	S
S	$S \rightarrow \alpha_1$	$S \rightarrow \alpha_1$	$S \rightarrow \alpha_1$	$S \rightarrow \beta_1$	
A	$A \rightarrow \alpha_2$	$A \rightarrow \beta_2$	$A \rightarrow \beta_2$		
B		$B \rightarrow \alpha_3$	$B \rightarrow \beta_3$	$B \rightarrow \beta_3$	

$$\text{Follow}(A) = \{b, c\}, \text{First}(A) = \{a, \epsilon\} \quad (۱)$$

$$\text{Follow}(A) = \{c\}, \text{First}(A) = \{a, b, \epsilon\} \quad (۲)$$

$$\text{Follow}(B) = \{b\}, \text{First}(B) = \{c, d\} \quad (۳)$$

$$\text{Follow}(B) = \{d\}, \text{First}(B) = \{b, c, \epsilon\} \quad (۴)$$

۱۰۸ - با توجه به پایگاه داده زیر، کدام کد SQL داده شده، لیست تمام کتاب‌هایی را نمایش می‌دهد که تمام نسخه‌های آن‌ها امانت گرفته شده است؟

**user (UID, name, Contact)**

**BOOK (BID, Title, Publisher, TotalNumber)**

**BORROWING (UID, BID, StartDate, EndDate)**

وقتی کتابی هنوز در امانت است تاریخ خاتمه null است و به محض تحویل پر می‌شود.)

a) with tbl as (

```
select BORROWING.BID, count (BORROWING.BID) as cnt
from BORROWING, BOOK
```

```
Where BOOK.BID=BORROWING.BID and EndDate is null
```

```
group by BORROWING.BID)
```

```
select tbl.BID
```

```
from tbl, BOOK
```

```
where tbl.BID=BOOK.BID and BOOK.TotalNumber = cnt
```

b) select BID

```
from BOOK b1
```

```
where (select count (UID)
```

```
from BORROWING
```

```
where BORROWING.BID = b1.BID and
```

```
BORROWING.EndDate is null) = b1.TotalNumber
```

c) select BID, TotalNumber

```
from BORROWING, BOOK
```

```
where BOOK.BID = BORROWING.BID and EndDate is null
```

```
group by BORROWING.BID
```

```
Having count(BID) = TotalNumber
```

b , a (۱)

c , a (۳)


c , b (۳)

c , b , a (۴)

قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir

۱۰۹ - نمونه‌هایی از چهار نوع موجودیت E1، E2، E3 و E4 در شکل زیر نمایش داده شده است. کدام مورد بهترین نمودار EER معرف محیط است؟

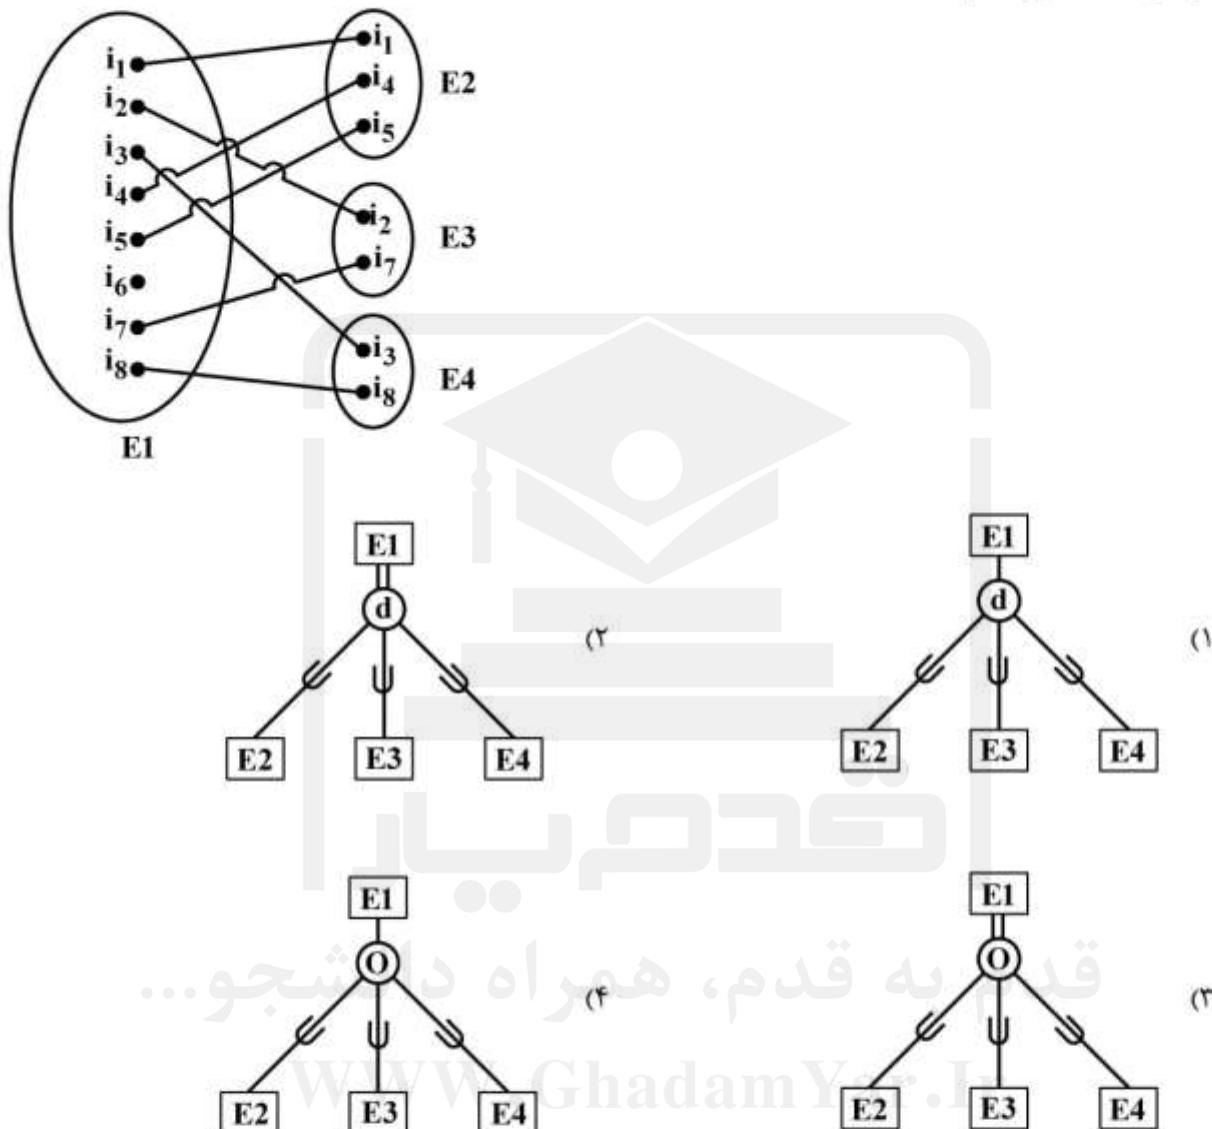

۱۱۰- بانک اطلاعاتی ماشین‌ها و تصادفات روبه‌رو را در نظر بگیرید:

**Person (SSN, name, address)**

**Car (License, year, model)**

**Accident (License, accident – date, driver, damage – amount)**

**Owns (SSN, License)**

با توجه به بانک اطلاعاتی ماشین‌ها و تصادفات، کدام راننده بر هزینه‌ترین تصادف را داشته است؟

(نام راننده و میزان خسارت برگردانده شود به زبان SQL)

(select driver, damage-amount from Accident) Except (select a.driver, a.damage-  
amount from Accident a, Accident b where a.damage-amount < b.damage-amount  
and a.driver <> b.driver)

select driver, damage-amount from Accident where damage-amount in (select max  
(damage-amount) from Accident)

select driver, damage-amount from Accident where damage-amount = max (damage-  
amount)

۴) همه موارد صحیح است.

۱۱۱- با توجه به بانک اطلاعاتی ماشین‌ها و تصادفات، (سؤال ۱۱۰) کدام شماره پلاک ماشین در بیش از یک تصادف، درگیر بوده است؟ (پاسخ به زبان SQL و سطوح تکراری فقط یکبار نشان داده شوند.)

select distinct A.License from Accident A where A.License in (select B.License from  
Accident B where A.accident-date <> B.accident-date)

select License from Accident group by License Having count (accident-date) > 1

select A. License from Accident A, Accident B where A.License = B.License and A.  
accident-date <> B.accident-date

۴) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

۱۱۲- رابطه R(A,B,C,D,E) وابستگی‌های تابعی زیر را در نظر بگیرید:

$f = \{A \rightarrow B, AB \rightarrow CD, D \rightarrow ABC\}$

کلید کاندید رابطه کدام است؟

BE (۴)

AE (۳)

AD (۲)

AB (۱)

۱۱۳- چه تعداد از گزاره‌های داده شده درست است؟

الف) تعداد کلیدهای کاندید یک رابطه از تعداد ابر کلیدهای آن رابطه همواره کمتر یا مساوی است.

ب) اگر رابطه R دارای n خصیصه باشد، آنگاه تعداد ابر کلیدهای این رابطه حداقل  $2^n$  است.

ج) دستور ALTER Table در SQL کاتالوگ سیستم را به روز می‌کند.

د) استفاده از View و Index می‌تواند استقلال داده‌ای را افزایش دهد.

۴) چهار گزاره

۳) سه گزاره

۲) دو گزاره

۱) یک گزاره

- ۱۱۴- رابطه و وابستگی‌های تابعی زیر را درنظر بگیرید.

$$R(X, Y, Z)$$

$$1) Y \rightarrow Z \quad 2) XZ \rightarrow Y \quad 3) X \rightarrow Z$$

با توجه به رابطه فوق کدام عبارت نادرست است؟

۱) X کلید کاندید است.

۲) این رابطه در فرم نرمال BCN نیست.

۳) وابستگی سوم، اضافه و قابل حذف است.

- ۱۱۵- در الگوریتم هرس الفا - بتای استاندارد، هرگاه در یک رأس از درخت جستجو داشته باشیم  $\alpha \leq \beta$ ، آنگاه

فرزنдан دیده نشده آن رأس هرس می‌شوند. فرض کنید این شرط را با شرط  $2\alpha \leq \beta$  جایگزین کنیم و به این

صورت الگوریتم جدیدی برای هرس درخت جستجو ارائه دهیم. با فرض ثابت بودن درخت جستجو و ترتیب مشاهده فرزندان تمام گره‌ها، کدام مورد صحیح است؟

۱) الگوریتم جدید در هر رأس حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۲) الگوریتم جدید در هر رأس حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۳) الگوریتم جدید در رأس‌های  $\text{max}$ ، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های  $\min$  حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد هرس انجام می‌دهد.

۴) الگوریتم جدید در رأس‌های  $\min$ ، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های  $\max$  حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

- ۱۱۶- فرض کنید  $\phi$  عبارتی در منطق گزاره‌ای به فرم نرمال عطفی (Conjunctive Normal Form) باشد. کدام مورد در خصوص  $\phi$  لزوماً صحیح است؟

۱) با اعمال مکرر قاعدة رزولوشن بر روی کلازهای موجود در  $\phi$  و ترکیب عطفی کلاز حاصل با  $\phi$  در هر مرحله، می‌توان تمام عبارت‌های قابل استنتاج از  $\phi$  را به دست آورد.

۲) یک تفسیر (interpretation) برای  $\phi$  وجود دارد که تحت آن حداقل نیمی از کلازهای موجود در  $\phi$  ارزش «درست» داشته باشد.

۳) تعداد مدل‌های  $\phi$  از تعداد مدل‌های  $\neg\phi$  بیشتر است.

۴) هیچ کدام از گزینه‌های فوق الزاماً صحیح نیستند.

- ۱۱۷- با داشتن پایگاه دانش زیر، رسیدن به کدام یک از موارد، به انجام بیش از یک مرحله از عمل ترکیب (Resolution) نیاز دارد؟

$$\begin{cases} P \Rightarrow Q \wedge R \\ \neg P \wedge R \Rightarrow S \\ Q \Rightarrow P \end{cases}$$

$$\neg P \vee R \quad (1)$$

$$\neg Q \vee P \quad (2)$$

$$\neg Q \vee R \quad (3)$$

$$\neg R \vee S \vee Q \quad (4)$$

- ۱۱۸- اگر  $h_1$  و  $h_2$  دو تابع ابتكاری قابل قبول (admissible heuristic) باشند، کدام مورد درست است؟

(۱) تابع  $h = h_1 + h_2$  هم یک تابع قابل قبول است.

(۲) تابع  $h = \max(h_1, h_2)$  لزوماً یک تابع سازگار (consistent) است.

(۳) تابع  $h = \alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$  به ازای  $(0 < \alpha < 1)$  یک تابع قابل قبول است.

(۴) اگر  $\forall n (h_1(n) < h_2(n))$  باشد، ممکن است وضعیت شروعی وجود داشته باشد.

- ۱۱۹- در محیطی به شکل زیر که مستطیل  $M \times N$  است، بعضی از خانه‌ها (خانه‌های طوسی رنگ) مسدود است و در برخی از خانه‌ها غذا وجود دارد. فرض کنید عامل از یک نقطه  $S$  شروع می‌کند و هدفش این است که خانه‌های حاوی غذا را ملاقات کند. در هر کنش، عامل می‌تواند در هر کدام از راستاهای بالا، پایین، چپ و راست تا جایی که به مانع نرسیده به تعداد دلخواه حرکت کند. چنانچه مقصد عامل خانه‌ای باشد که در آن غذا وجود دارد، آن غذا ملاقات شده به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که هر کنش عامل، مستقل از تعداد خانه‌ای که از آن‌ها عبور کرده، یک واحد هزینه دارد. در این خصوص کدام گزینه نادرست است؟

	غذا			
		غذا		
غذا				S

(۱) فاکتور انشعاب (branching factor) حداقل  $M + N$  است.

(۲) جستجوی سطح اول (BFS) می‌تواند جواب بهینه این مسئله را پیدا کند.

(۳) تعداد غذاهای ملاقات نشده، یک تابع ابتكاری قابل قبول (admissible heuristic) است.

(۴) تابع ابتكاری که مجموع فواصل منهتن (Manhattan distance) عامل تا خانه‌های حاوی غذاهای ملاقات نشده را نشان می‌دهد، یک تابع قابل قبول است.

- ۱۲۰- کدام گزینه درخصوص جستجو برای حل مسائل اراضی محدودیت، وقتی که قصد داریم تمام جواب‌های مسئله را بیابیم، صحیح است؟

(۱) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.


(۲) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

(۳) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

(۴) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک (مدارهای الکتریکی، هوش مصنوعی، سیگنال‌ها و سیستم‌ها) :

- ۱۲۱- در مدار زیر کلید  $k$  در لحظه  $t = 0$  بسته می‌شود. فرم پاسخ طبیعی (عمومی) ولتاژ  $V$  برای زمان‌های  $t > 0$  کدام است؟

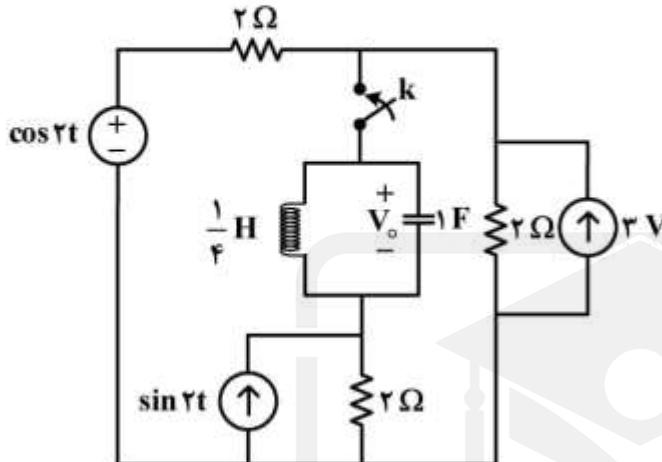


$$e^{-\alpha t} (A \cos \omega_{dt} + B \sin \omega_{dt}) \quad (1)$$

$$Ae^{-\alpha t} + Be^{-\alpha t} \quad (2)$$

$$Ae^{-\alpha t} + Bte^{-\alpha t} \quad (3)$$

$$(A + Bt) \cos \omega dt \quad (4)$$

- ۱۲۲- در مدار زیر ولتاژ اولیه خازن صفر است و کلید  $S$  در  $t = 0$  بسته می‌شود. جریان گذرنده از مقاومت  $1\Omega$  در لحظه  $t = 0^+$  کدام است؟

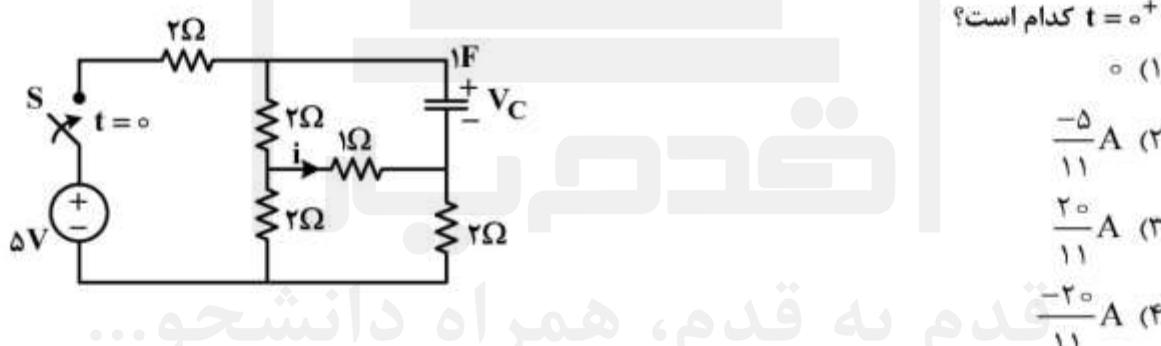


$$0 \quad (1)$$

$$\frac{-5}{11} A \quad (2)$$

$$\frac{20}{11} A \quad (3)$$

$$\frac{-20}{11} A \quad (4)$$

- ۱۲۳- مقاومت توان دیده شده از دو سر a و b، کدام است؟

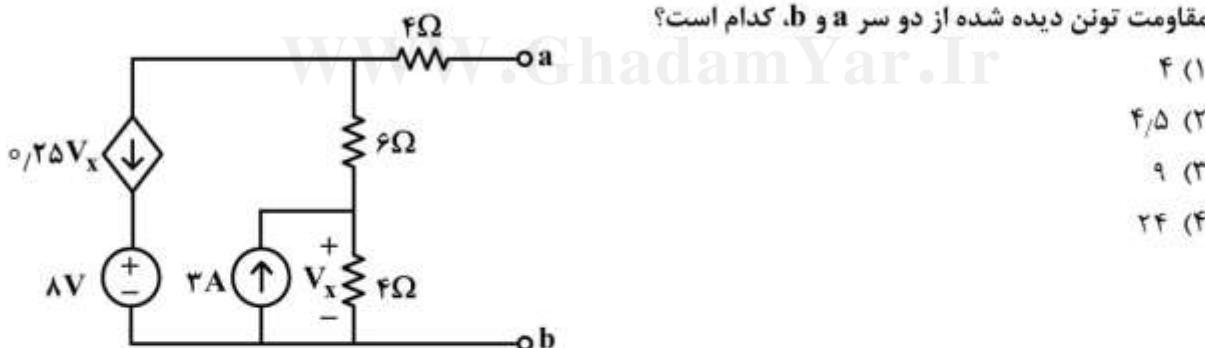


$$4 \quad (1)$$

$$4/5 \quad (2)$$

$$9 \quad (3)$$

$$24 \quad (4)$$

- ۱۲۴- مقدار مقاومت R برای آن که ولتاژ  $V_1$  و  $V_2$  برابر شوند، کدام است؟

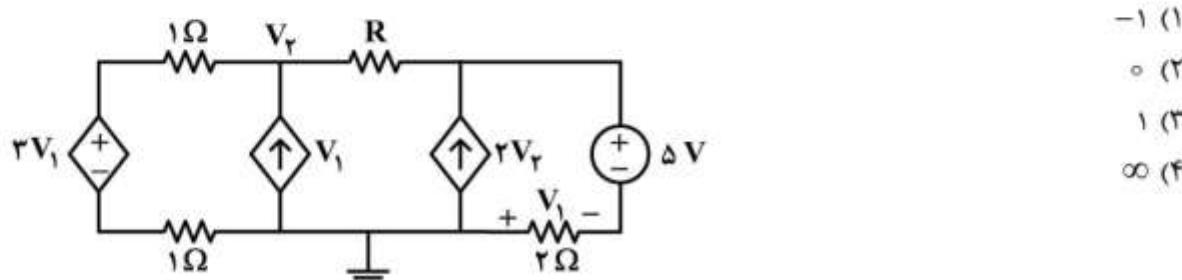


$$-1 \quad (1)$$

$$0 \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\infty \quad (4)$$

۱۲۵- در مدار زیر، معادله جریان  $I_3$  در حالت ماندگار کدام است؟

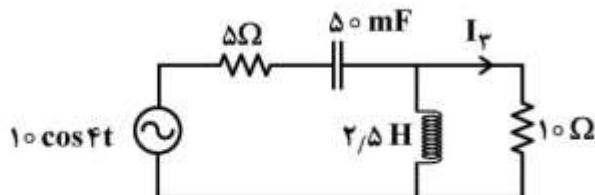


$$\frac{1}{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \cos(\omega t - 45^\circ) \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t - 45^\circ) \quad (4)$$

۱۲۶- در مدار رو به رو جریان  $i_x$  چند آمپر است؟

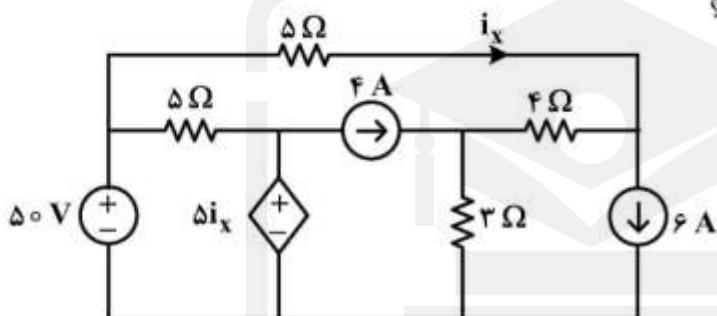

$$6/66 \quad (1)$$

$$3/33 \quad (2)$$

$$-6/66 \quad (3)$$

$$0 \quad (4)$$

۱۲۷- کدام گزینه در مورد برنامه‌ریزی GRAPHPLAN و POP درست است؟

۱) در برنامه‌ریز GRAPHPLAN، استخراج برنامه از روی گراف برنامه‌ریزی، می‌تواند پیچیدگی نمایی داشته باشد.

۲) برنامه‌ریز POP برای تولید برنامه، یک جستجوی جلوه (forward search) انجام می‌دهد.

۳) برنامه‌ریز POP تضمین می‌کند که برنامه را با حداقل تعداد کنش تولید کند.

۴) در برنامه‌ریز GRAPHPLAN، اندازه گرفتاری ساخته شده، بر حسب اندازه مسئله برنامه‌ریزی، نمایی است.

۱۲۸- کدام گزینه در خصوص جستجو برای حل مسائل ارضای محدودیت، وقتی که قصد داریم تمام جواب‌های مسئله را بیابیم، صحیح است؟

۱) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیکتر می‌کند.

۲) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیکتر می‌کند.

۳) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیکتر می‌کند.

۴) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیکتر می‌کند.

۱۲۹- اگر  $h_1$  و  $h_2$  دو تابع ابتكاری قابل قبول (admissible heuristic) باشند، کدام مورد درست است؟

(۱) تابع  $h = h_1 + h_2$  هم یک تابع قابل قبول است.

(۲) اگر  $\forall n (h_1(n) < h_2(n))$  باشد، ممکن است وضعیت شروعی وجود داشته باشد.

(۳) تابع  $h = \alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$  به ازای  $(0 < \alpha < 1)$  یک تابع قابل قبول است.

(۴) تابع  $h = \max(h_1, h_2)$  لزوماً یک تابع سازگار (consistent) است.

۱۳۰- باداشتن پایگاه دانش زیر، رسیدن به کدام یک از موارد، به انجام بیش از یک مرحله از عمل ترکیب (Resolution) نیاز دارد؟

$$\begin{cases} P \Rightarrow Q \wedge R \\ \neg P \wedge R \Rightarrow S \\ Q \Rightarrow P \end{cases}$$

$$\neg P \vee R \quad (1)$$

$$\neg Q \vee P \quad (2)$$

$$\neg Q \vee R \quad (3)$$

$$\neg R \vee S \vee Q \quad (4)$$

۱۳۱- فرض کنید  $\phi$  عبارتی در منطق گزاره‌ای به فرم نرمال عطفی (Conjunctive Normal Form) باشد. کدام مورد در خصوص  $\phi$  لزوماً صحیح است؟

(۱) با اعمال مکرر قاعدة رزولوشن بر روی کلازهای موجود در  $\phi$  و ترکیب عطفی کلاز حاصل با  $\phi$  در هر مرحله، می‌توان تمام عبارت‌های قابل استنتاج از  $\phi$  را به دست آورد.

(۲) یک تفسیر (interpretation) برای  $\phi$  وجود دارد که تحت آن حداقل نیمی از کلازهای موجود در  $\phi$  ارزش «درست» داشته باشد.

(۳) تعداد مدل‌های  $\phi$  از تعداد مدل‌های  $\neg\phi$  بیشتر است.

(۴) هیچ کدام از گزینه‌های فوق الزاماً صحیح نیستند.

۱۳۲- در الگوریتم هرس الفا - بتای استاندارد، هرگاه در یک رأس از درخت جستجو داشته باشیم  $\alpha \leq \beta$ . آنگاه فرزندان دیده نشده آن رأس هرس می‌شوند. فرض کنید این شرط را با شرط  $\alpha \leq 2\beta$  جایگزین کنیم و به این صورت الگوریتم جدیدی برای هرس درخت جستجو ارائه دهیم. با فرض ثابت بودن درخت جستجو و ترتیب مشاهده فرزندان تمام گره‌ها، کدام مورد صحیح است؟

(۱) الگوریتم جدید در هر رأس حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

(۲) الگوریتم جدید در هر رأس حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

(۳) الگوریتم جدید در رأس‌های  $\text{max}$  حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های  $\text{min}$  حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد هرس انجام می‌دهد.

(۴) الگوریتم جدید در رأس‌های  $\text{min}$  حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های  $\text{max}$  حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۱۳۳- در محیطی به شکل زیر که مستطیل  $M \times N$  است، بعضی از خانه‌ها (خانه‌های طوسی رنگ) مسدود است و در برخی از خانه‌ها غذا وجود دارد. فرض کنید عامل از یک نقطه  $S$  شروع می‌کند و هدفش این است که خانه‌های حاوی غذا را ملاقات کند. در هر کنش، عامل می‌تواند در هر کدام از راستاهای بالا، پایین، چپ و راست تا جایی که به مانع نرسیده به تعداد دلخواه حرکت کند. چنانچه مقصود عامل خانه‌ای باشد که در آن غذا وجود دارد. آن غذا ملاقات شده به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که هر کنش عامل، مستقل از تعداد خانه‌ای که از آن‌ها عبور کرده، یک واحد هزینه دارد. در این خصوص کدام گزینه نادرست است؟

	غذا			
غذا				S

- (۱) فاکتور انشعب (branching factor) حداقل  $M + N$  است.
- (۲) جستجوی سطح اول (BFS) می‌تواند جواب بهینه این مسئله را پیدا کند.
- (۳) تعداد غذاهای ملاقات نشده، یک تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) است.
- (۴) تابع ابتکاری که مجموع فواصل منهتن (Manhattan distance) عامل تا خانه‌های حاوی غذاهای ملاقات نشده را نشان می‌دهد، یک تابع قابل قبول است.

- ۱۳۴- در مورد سیستم توصیف شده با معادله  $\sin(t)y(t) + \cos(t)x(t) = 0$  کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟
- (۱) این سیستم خطی و سببی است.
  - (۲) این سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان است.
  - (۳) این سیستم حافظه‌دار و تغییرپذیر با زمان است.
  - (۴) این سیستم غیرخطی و ناپایدار است.
- ۱۳۵- فرض کنید  $x(n)$  یک سیگنال گستته پریودیک با پریود  $N = 6$  باشد. اگر ضریب سری فوریه گستته  $x(n)$  را با  $a_k$  نمایش دهیم می‌دانیم که:

$$a_k = a_{k-2}$$

$$\sum_{n=0}^5 x(n) = 12$$

$$\sum_{k=0}^5 |a_k|^2 = 15$$

در این صورت مقدار  $\sum_{n=0}^5 x(n)x(n+3)$  کدام است؟

- (۱) -۵۴
- (۲) -۲۷
- (۳) ۲۷
- (۴) ۵۴

۱۳۶- رابطه ورودی  $x[n]$  و خروجی  $y[n]$  یک سیستم به صورت زیر می‌باشد:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x(n)$$

اگر ورودی سیستم  $x(n) = 1$  به ازای تمامی مقادیر  $n$  باشد، مقدار  $y[2]$  کدام است؟

+∞ (۱)

$\frac{4}{3}$  (۲)

$\frac{3}{4}$  (۳)

$\frac{5}{4}$  (۴)

۱۳۷- رابطه ورودی  $x(t)$  و خروجی  $y(t)$  یک سیستم خطی علیٰ با معادله دیفرانسیل زیر بیان می‌شود:

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = x(t)$$

پاسخ این سیستم به ورودی  $x(t) = e^{-rt}u(t)$  برابر کدام است؟

$(t+1)e^{-rt}u(t) - e^{-rt}u(t)$  (۱)


$(t-1)e^{-rt}u(t) + e^{-rt}u(t)$  (۲)

$(-t+1)e^{-rt}u(t) + e^{-rt}u(t)$  (۳)

$(t+1)e^{-rt}u(t) + e^{-rt}u(t)$  (۴)

۱۳۸- اگر  $x(t)$  مطابق شکل زیر تعریف شده باشد و  $X(j\omega)$  تبدیل فوریه  $x(t)$  باشد، مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) \frac{\sin(\frac{\omega}{2})}{\omega} e^{j\omega d\omega}$$

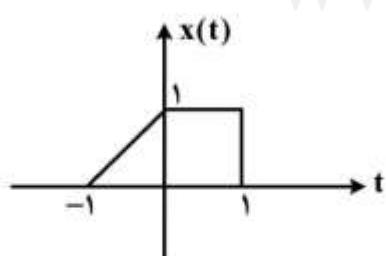

$\pi$  (۱)

$\frac{\pi}{2}$  (۲)

$\frac{\pi}{4}$  (۳)

$2\pi$  (۴)

۱۳۹ - اگر تبدیل فوریه سیگنال حقیقی و زوج  $X(j\omega)$  بنامیم، تبدیل فوریه سیگنال  $x(t) = 3x(-2t+1)$  کدام است؟

$$e^{-j\frac{\omega}{\tau}} X(j\frac{\omega}{\tau}) \quad (1)$$

$$e^{\frac{j\omega}{\tau}} X(j\frac{\omega}{\tau}) \quad (2)$$

$$e^{j\tau\omega} X(j\tau\omega) \quad (3)$$

$$e^{-j\tau\omega} X(j\tau\omega) \quad (4)$$

۱۴۰ - اگر ورودی  $x[n] = u[n]$  به یک سیستم LTI گستته علی اعمال شود، پاسخ سیستم در دو لحظه به صورت:

$$y(0) = 1, y[1] = \frac{3}{4}$$

$$3^n u(n) \quad (1)$$

$$2^n u(n) \quad (2)$$

$$(\frac{1}{3})^n u(n) \quad (3)$$

$$(\frac{1}{2})^n u(n) \quad (4)$$

قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir



به اطلاع داوطلبان شرکت گشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 رساند، این کلید اولیه غیر قابل استفاده است و بس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد، در صورت تغییر می توایند جداگانه تا تاریخ 1398/04/01 با مراجعت به سیستم پاسخگویی استثنی به نشانی request.sanjesh.org و request.sanjesh.org

لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به هوارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.



نوع دفترچه	نام و شناسه انتخابی	کد رشته انتخابی
C.	مجموعه هندسی کامپیوتر	1277

شماره سوال	گزینه صحیح										
1	2	31	1	61	4	91	4	121	1	151	سفید
2	1	32	3	62	2	92	3	122	2	152	سفید
3	4	33	1	63	3	93	2	123	3	153	سفید
4	3	34	2	64	3	94	3	124	4	154	سفید
5	1	35	2	65	4	95	2	125	3	155	سفید
6	4	36	1	66	2	96	1	126	1	156	سفید
7	3	37	3	67	1	97	2	127	1	157	سفید
8	2	38	2	68	3	98	2	128	1	158	سفید
9	1	39	4	69	1	99	3	129	3	159	سفید
10	3	40	1	70	1	100	4	130	2	160	سفید
11	3	41	3	71	3	101	4	131	2	161	سفید
12	1	42	3	72	4	102	2	132	2	162	سفید
13	3	43	3	73	4	103	1	133	4	163	سفید
14	2	44	2	74	3	104	3	134	1	164	سفید
15	4	45	3	75	2	105	4	135	4	165	سفید
16	4	46	1	76	4	106	2	136	2	166	سفید
17	1	47	4	77	2	107	2	137	2	167	سفید
18	4	48	3	78	3	108	1	138	3	168	سفید
19	4	49	4	79	4	109	1	139	1	169	سفید
20	2	50	3	80	3	110	2	140	4	170	سفید
21	4	51	3	81	2	111	4	141	سفید	171	سفید
22	1	52	3	82	2	112	3	142	سفید	172	سفید
23	2	53	2	83	3	113	2	143	سفید	173	سفید
24	3	54	4	84	2	114	3	144	سفید	174	سفید
25	3	55	2	85	4	115	2	145	سفید	175	سفید
26	1	56	4	86	3	116	2	146	سفید	176	سفید
27	1	57	1	87	1	117	2	147	سفید	177	سفید
28	1	58	4	88	3	118	3	148	سفید	178	سفید
29	1	59	1	89	4	119	4	149	سفید	179	سفید
30	1	60	2	90	2	120	1	150	سفید	180	سفید

شماره سوال	گزینه صحیح								
181	سفید	211	سفید	241	سفید	271	سفید	301	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید	272	سفید	302	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید	273	سفید	303	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید	274	سفید	304	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید	275	سفید	305	سفید
186	سفید	216	سفید	246	سفید	276	سفید	306	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید	277	سفید	307	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید	278	سفید	308	سفید
189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید
195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید		
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید		
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید		
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید		
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید		
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید		
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید		
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید		
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید		
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید		