



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

www.GhadamYar.com

سایت شهرداری ۳۳
ارائه دهنده جزو ۹
کلیدوازه آزمون نظام
مهندسی

shahrdari33.com
t.me/daftar33

203

A

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



رعایت مقررات ملی ساختمان ازامی است

معماری (ناظارت)

سوالات تستی

وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان

دفتر امور مقررات ملی ساختمان

مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۵/۶/۱۱

تعداد سوالات: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

تذکرات:

- ۱) سوالات بصورت چهار جوابی است. کامل ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارد.
- ۲) به پاسخ های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می گیرد.
- ۳) امتحان بصورت جزو باز است. هر داولب فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ۴) استفاده از ماشین حساب های مهندسی بلا مانع است ولی اوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ، تبلت و ساعت هوشمند ممنوع است.
- ۵) از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت از تصحیح پاسخنامه خودداری خواهد شد.
- ۶) در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مستوان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می گردد.
- ۷) نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه هایی که بصورت ناقص، مخلوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داولب است.
- ۸) کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار ۵۰ درصد است

برگزار کنند

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



www.GhadamYar.com

۱- دو کولر گازی در شرایط یکسان یکی در بندرانزلی و دیگری در بندر بوشهر به طور همزمان نصب شده‌اند، تناوب بازرسی آنها به ترتیب چگونه است؟

- (۱) سالانه یکبار - سالانه یکبار
- (۲) سالانه چهاربار - سالانه یکبار
- (۳) سالانه یکبار - سالانه چهاربار
- (۴) سالانه چهاربار - سالانه چهاربار

۲- در طراحی یک پناهگاه با ظرفیت ۱۵۰ نفر چند خروجی اضطراری باید پیش‌بینی نمود؟

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) ۴

۳- هر راهرو عمومی و گذرگاه خروج اضطراری و راه فرار از حریق، باید حداقل:

- (۱) یک چراغ اضطراری سفیدرنگ، برای هر ۳۰ متر طول راهرو و یا بخش‌های وابسته آن داشته باشد.
- (۲) دو چراغ اضطراری قرمز رنگ، برای هر ۲۴ متر طول راهرو و یا بخش‌های وابسته آن داشته باشد.
- (۳) دو چراغ اضطراری قرمز رنگ، برای هر ۳۰ متر طول راهرو و یا بخش‌های وابسته آن داشته باشد.
- (۴) یک چراغ اضطراری سفیدرنگ، برای هر ۲۴ متر طول راهرو و یا بخش‌های وابسته آن داشته باشد.

۴- در ساختمانی که عایق حرارتی آن به صورت یکپارچه انجام نشده است، نتیجه محاسبات ضرایب انتقال حرارت سطحی پوسته در محل اتصال برخی جداره‌ها، به ترتیب اعداد: ۰.۳۵، ۰.۵۷ و ۱.۲۴ را نشان می‌دهد. به جای محاسبه پل‌های حرارتی، به منظور تسريع و ساده‌سازی محاسبات کدام ضرایب افزایش را به ترتیب پیشنهاد می‌کنید؟

- (۱) ۱.۵۸ ، ۲.۱۶ ، ۲.۹۳ (۲) ۱.۵۸ ، ۲.۴۵ ، ۲.۹۳
(۳) ۱.۳۵ ، ۲.۱۶ ، ۲.۴۵ (۴) ۱.۸۳ ، ۲.۹۳ ، ۳.۵۰

۵- چنانچه ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی به دست آمده، به ترتیب بر حسب واحدهای $w/m^2.k$ و $w/m^2.w$ باشند، کدامیک از گزینه‌ها ترتیب متراffد صحیح است؟

- (۱) کف در تماس با خاک، جدار نورگذر، در
- (۲) جدار نورگذر، کف در تماس با خاک، کف طبقات
- (۳) در، کف در تماس با خاک، کف در تماس با هوا
- (۴) دیوار، دیوار خارجی، دیوار کنترل نشده

۶- در راه‌پله ساختمان‌های مسکونی، میانگین زمان واخنش در بسامدهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز حداکثر برابر است با:

- (۱) ۱ ثانیه
(۲) ۲.۵ ثانیه
(۳) ۲ ثانیه

- (۱) ۱.۵ ثانیه
(۲) ۲ ثانیه



۷- در دانشکده فیزیک نظری، کلاس‌های درس در طبقه همکف و فضاهای اداری در طبقه اول طراحی شده‌اند. حداقل تراز صدای کوبه‌ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات برابر است با:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ۵۰ Lnw (db) (۲) | ۵۵ Lnw (db) (۱) |
| ۶۰ Lnw (db) (۴) | ۴۰ Lnw (db) (۳) |

۸- حداقل تراز نویه زمینه مجاز کدامیک از فضاهای داخلی (آشپزخانه در ساختمان مسکونی، سالن‌های پذیرایی در هتل، اتاق کامپیوتر در ساختمان‌های آموزشی، سالن‌های بولینگ) بیشتر است؟

- (۱) آشپزخانه در ساختمان مسکونی
- (۲) سالن‌های بولینگ
- (۳) سالن‌های پذیرایی در هتل
- (۴) اتاق کامپیوتر در ساختمان‌های آموزشی

۹- واحدهای اندازه‌گیری (۱- ابعاد، ۲- قطر لوله‌ها و ۳- فشار گاز در لوله‌ها) در نقشه‌های لوله‌کشی گاز به ترتیب عبارتند از:

- (۱) متر و اجزای آن، اینچ، کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع
- (۲) متر و اجزای آن، میلی‌متر، کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع
- (۳) فوت، اینچ، پوند بر اینچ مربع
- (۴) متر، اجزای آن، اینچ، پوند بر اینچ مربع

۱۰- از نصب وسایل گازسوز خواسته‌ایم که در محل پیش‌بینی شده در نقشه گازرسانی ساختمان برای آبگرمکن زمینی، آبگرمکن فوری دیواری نصب کند، در این صورت کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) در صورت مناسب بودن محل مشکلی وجود ندارد.
- (۲) هیچ مشکلی وجود ندارد.
- (۳) نصب مجاز به نصب نیست.
- (۴) در صورت مطابقت حجم آب‌گرم در گردش بدون اشکال است.

۱۱- در کدامیک از موارد زیر گازرسانی ساختمان تابع مقررات ساختمان‌های مسکونی قیست؟

- (۱) ساختمان‌های عمومی که تعداد کارمندان آن کمتر از ۱۰ نفر است.
- (۲) مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی که تعداد آپارتمان در آن کمتر از ۱۰ واحد است.
- (۳) ساختمان‌های عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آن، اعم از کارمند و مراجعته‌کنندگان کمتر از ۲۰ نفر است.
- (۴) واحدهای خدماتی و تجاری کوچک مانند بیمه و دفاتر پست و مخابرات و



۱۲- قطر یا ابعاد سوراخ‌های شبکه‌هایی که روی دهانه‌های خروج و تخلیه آب، فاضلاب و آب باران، در داخل و خارج ساختمان، روی کف نصب می‌شوند باید بیش از میلی‌متر باشد.

14 (۴)

12 (۳)

10 (۲)

8 (۱)

۱۳- استفاده از آسانسورها در هنگام آتش‌سوزی:

- ۱) توسط معلولین مجاز است.
- ۲) توسط آتش‌نشانان مجاز است.
- ۳) تنها توسط ساکنین ساختمان مجاز است.
- ۴) به هیچ وجه مجاز نیست.

۱۴- آسانسور یک ساختمان مسکونی (دسته دوم) با مشخصات: ظرفیت 630 کیلوگرم، ارتفاع کابین 2.20 متر و ارتفاع درهای کابین 2.00 متر و ارتفاع چاهک 1.5 متر ساخته شده است. حداکثر سرعت نامی این آسانسور چند متر بر ثانیه است؟

1.75 (۴)

1.60 (۳)

1 (۲)

1.5 (۱)

۱۵- در چاه آسانسور یک ساختمان مسکونی هشت طبقه، با ارتفاع کف به کف طبقات برابر 3.30 متر، یک آسانسور متعارف با سرعت 1 m/s نصب شده است. برای چاه آسانسور حداقل چند چراغ روشنایی لازم است؟

4 (۴) عدد

5 (۳) عدد

4 (۲) عدد

3 (۱) عدد

۱۶- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

- ۱) حداکثر دمای هوای برگشت داخل کانال گچی 74 درجه سلسیوس است.
- ۲) جنس و پوشش رنگ دریچه هوا باید تا دمای 74 درجه سلسیوس مقاوم باشد.
- ۳) دمای هوای داخل کانال قابل انعطاف فلزی نباید از 120 درجه سلسیوس بیشتر باشد.
- ۴) دمای هوای داخل کانال ساخته شده از پشم‌شیشه نباید از 120 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

۱۷- حداقل شدت روشنایی موردنیاز برای (۱- اتاق نقشه‌کشی، ۲- سالن ورزشی سرپوشیده، ۳- سالن مطالعه کتابخانه، ۴- آمفی‌تئاتر) به ترتیب چند لوکس (لومن بر مترمربع) است؟

500 - 200 - 150 - 100 (۲)

150 - 500 - 100 - 200 (۱)

200 - 100 - 150 - 500 (۴)

100 - 150 - 200 - 500 (۳)

۱۸- برنامه منظم بازدیدهای دوره‌ای قسمت‌های مختلف دستگاه‌ها و وسایل بالابر (الف - بازدید قلاب‌ها و اتصالات و کابل‌ها، ب - بازدید فنی کلیه قسمت‌های دستگاه، ج - معاينه فنی و آزمایش کلیه قسمت‌های دستگاه و صدور برگ گواهی) توسط شخص ذیصلاح، به ترتیب عبارت است از:

- ۱) الف - هر هفته یکبار، ب - هر ماه یکبار، ج - هر سال یکبار
- ۲) الف - هر هفته یکبار، ب - هر ماه یکبار، ج - هر شش ماه یکبار
- ۳) الف - هر روز یکبار، ب - هر هفته یکبار، ج - هر سال یکبار
- ۴) الف - هر روز یکبار، ب - هر هفته یکبار، ج - هر شش ماه یکبار



۱۹- اگر قرار یاشد از یک داربست به طور همزمان حداکثر چهارنفر (با وزن حدود 75 کیلوگرم هر نفر) و وزن نیاشت مصالح موردنیاز اجرا (با وزن حدود 200 کیلوگرم) استفاده شود، طراحی و اجرای آن باید بع‌گونه‌ای باشد که حداقل تحمل کیلوگرم بار را داشته باشد.

- (۱) 500 (۲) 1000 (۳) 2000 (۴) 800

۲۰- در هنگام گوDBرداری، در صورتی که جداره‌های راه شیبدار ایجاد شده به نحو مقتضی پایدار شده باشند، عرض آن حداقل برابر است با:

- (۱) 3.5 متر (۲) 4 متر (۳) 5 متر (۴) 7 متر

۲۱- در چه صورت نرده حفاظتی موقت باید نصب و حداقل و حداکثر ارتفاع آن از کف طبقه چقدر باید باشد؟

- (۱) ارتفاع سقوط بیش از 100 سانتی‌متر - حداقل 0.7 متر و حداکثر 0.9 متر
- (۲) ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتی‌متر - حداقل 0.9 متر و حداکثر 1.10 متر
- (۳) ارتفاع سقوط بیش از 100 سانتی‌متر - حداقل 0.9 متر و حداکثر 1.10 متر
- (۴) ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتی‌متر - حداقل 0.7 متر و حداکثر 1.10 متر

۲۲- میزان دواداری‌های مجاز مرتبط با (طول تیر مستطیلی، عرض تیر جعبه‌ای، طول ستون، عمق دیوار لبه‌دار) در قطعات بتُنی پیش‌ساخته به ترتیب برابر چند میلی‌متر است؟

- (۱) (± 6) - (± 12) - (± 6) - (± 12) (۲) (± 6) - (± 20) - (± 6) - (± 20)
 (۳) (± 6) - (± 12) - (± 6) - (± 20) (۴) (± 6) - (± 20) - (± 6) - (± 12)

۲۳- در اتصالات ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نوردشده، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) وسائل اتصالات مصرف نشده در هر نوبت کاری را باید پس از اتمام نوبت، به انبار محفوظ باز گرداند.
- (۲) طول پیچ باید به اندازه‌ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل پنج دندانه کامل پیچ از مهره بیرون بماند.
- (۳) اگر اعضای متصل شونده دارای پوشش حفاظتی باشند، لازم نیست که از واشر چرخنده زیر پیچ یا مهره استفاده شود.
- (۴) در اتصالات پیچی با عملکرد اتکایی، وجود رنگ با هر ترکیب شیمیایی در سطح مجاور سوراخ پیچ مجاز نیست.

۲۴- لازم است یک بازشو به عرض 2.5 متر در دیوار داخلی 22 سانتی‌متری یک ساختمان با مصالح بنایی منظور شود. در این صورت طول تکیه‌گاه تیر نعل درگاه آن در هر طرف حداقل برابر است با:

- (۱) 35 سانتی‌متر (۲) 30 سانتی‌متر
 (۳) 25 سانتی‌متر (۴) 20 سانتی‌متر



۲۵- در یک ساختمان با مصالح بنایی مقرر است یک دیوار مسلح باربر، با شرایط تکیه‌گاهی ساده، به ارتفاع مؤثر کف تا سقف ۳ متر، با عرض ۲۰ سانتی‌متر ساخته شود. با کنترل نسبت لاغری، حداقل طول این دیوار چند متر می‌تواند باشد؟

7) ۴

10) ۳

15) ۲

9) ۱

۲۶- در کدامیک از موارد زیر درز ساختمان باید در پی امتداد یابد؟

۱) میان یک ساختمان قدیمی و یک ساختمان جدید

۲) میان یک ساختمان اسکلت بتنی و یک ساختمان اسکلت فولادی

۳) میان دو ساختمان با اختلاف طبقات

۴) میان یک ساختمان L شکل

۲۷- چنانچه عمق خاکبرداری لازم برای یک پروژه ساختمانی بیش از ۱۲ متر باشد، کدامیک از سازه‌های نگهبان زیر مناسب‌تر است؟

۱) دیوارهای طره‌ای و پشت‌بندار

۲) دیوارهای وزنی

۳) دیوارهای گهواره‌ای

۴) دیوارهای میخکوبی


۲۸- مقرر است یک ساختمان مسکونی (بدون زیرزمین) بر روی زمینی با لایه‌های مطابق شکل ساخته شود. در صورتی که حداقل یک گمانه لازم باشد، حداقل عمق آن گمانه چند متر است؟

7) ۴

6) ۳

4) ۲

5) ۱

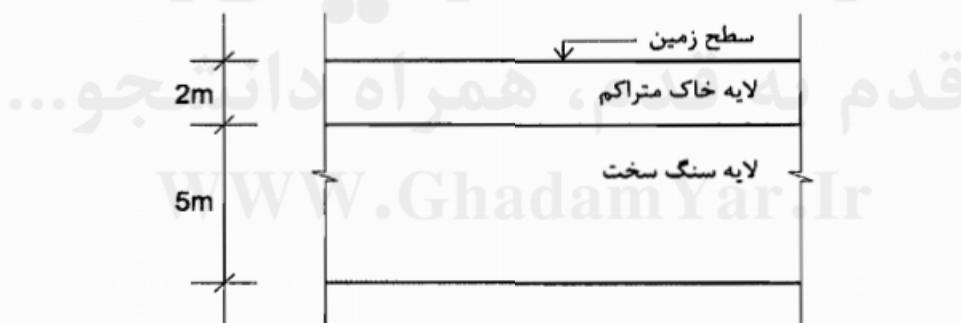

۲۹- مقرر است تک ساختمانی با اهمیت متوسط و زیربنای ۱۱۰۰ مترمربع، در نزدیکی یک رودخانه ساخته شود. حداقل تعداد گمانه‌های لازم چند عدد است؟

2) ۴

4) ۳

3) ۲

5) ۱

۳۰- حداقل مقاومت فشاری میانگین برای آجرهای رسی (مهندسی درجه ۱، توکار باربر و نمای درجه ۱) به ترتیب چند مگاپاسکال باید باشد؟

11 - 8 - 30) ۲

14 - 8 - 35) ۴

12 - 14 - 30) ۱

8 - 14 - 35) ۳




۳۱- گدامیک از ترتیب‌های زیر مقاومت صحیح کششی نهایی میلگردهای آجردار، از که تا زیاد را نشان می‌دهد؟

- ۲) جناغی - مارپیچ - مرکب
۴) مارپیچ - جناغی - مرکب
- ۱) مرکب - مارپیچ - جناغی
۳) مارپیچ - مرکب - جناغی

۳۲- تعریف (عایق الیافی ساخته شده از چوب، کاغذ یا مواد خام کاغذ با چسباننده‌ها و کندسوزکننده‌ها) مربوط به کدام عایق حرارتی است؟

- ۲) عایق سلولزی
۴) اسفنج الاستومری خمشو
- ۱) الیاف سرامیکی
۳) پرلبت منبسط

۳۳- ارتفاع ساختمان‌های A (با سقف شیبدار) و B (با سقف مسطح)، در محاسبه برابر است با:

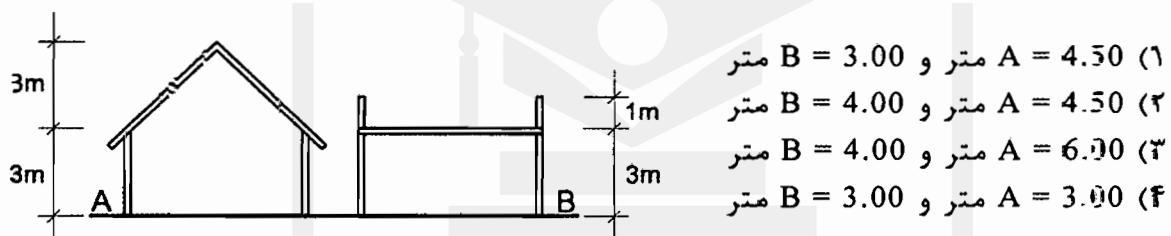

۳۴- برای نمای رو به خیابان یک ساختمان غیرمسکونی (گروه ۷) نمای شیشه‌ای پیوسته با شیشه معمولی درنظر گرفته شده است. در صورتی که اعداد مندرج در گزینه‌ها به ترتیب از راست به چپ: فاصله افقی خط نمای شیشه‌ای تا حد محدوده زمین، عرض هر شیشه و ارتفاع هر شیشه را نشان دهد، کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) ۰.80 ، 3.00 ، 1.80 متر
۲) ۰.90 ، 3.00 ، 1.80 متر
۳) 2.00 ، 0.80 ، 2.00 متر
۴) 2.00 ، 0.90 ، 1.80 متر

۳۵- ساختمانی یک طبقه، با سقف شیبدار، در جوار معبّر عمومی، به گونه‌ای ساخته شده که امتداد سقف آن به عنوان باران‌گیر به عمق ۴۵ سانتی‌متر، در ارتفاع ۴ متر، وارد معبّر شده است. چنانچه A نشانگر عرض پیاده‌رو و B نشانگر عرض خیابان در معبّر مورد اشاره باشد، کدام گزینه صحیح است؟

$$\begin{array}{ll} E = 16 \text{ m} \text{ و } A = 1.05 \text{ m} & B = 10 \text{ m} \text{ و } A = 1.25 \text{ m} \\ E = 10 \text{ m} \text{ و } A = 1.05 \text{ m} & B = 16 \text{ m} \text{ و } A = 1.25 \text{ m} \end{array}$$

۳۶- برای طراحی یک سالن اسکیت به ابعاد 40×25 متر که دارای ۸ ردیف سکوی تماشگر است (جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ نفر)، حداقل چند راه خروج باید پیش‌بینی شود؟

- ۱) 1 (در صورت تأمین عرض موردنیاز)
۲) 2
۳) 3
۴) 4




- ۳۷- برای سه ساختمان در دست طراحی: درمانگاه، هتل و سالن سینما (با ظرفیت ۳۰۰ نفر) مقرر شده برای راهروهای دسترسی عمومی سیستم شبکه بارندۀ هوشمند در نظر گرفته شود. طبق ضوابط، حداکثر طول راهروهای عمومی بن‌بست (دسترس خروج بن‌بست) به ترتیب چند متر است؟


- | | |
|---------------------|-------------------|
| ۱) ۶.۱ - ۱۵ - ۹.۱ | ۲) ۱۵ - ۹.۱ - ۶.۱ |
| ۳) ۶.۱ - ۱۰.۷ - ۹.۱ | ۴) ۱۵ - ۱۰.۷ |

- ۳۸- اگر در طراحی یک سالن سخنرانی با ظرفیت ۵۰۰ نفر، ۲۵ ردیف صندلی، در هر ردیف ۲۰ صندلی و راهروهای دسترسی در طرفین قرار گرفته باشند، عرض مفید راهروی بین صندلی‌ها باید حداقل چند میلی‌متر باشد؟

- | | |
|--------|--------|
| ۱) ۴۲۴ | ۲) ۳۰۰ |
| ۳) ۳۴۸ | ۴) ۵۵۰ |

- ۳۹- چنانچه یک صفحه زیرستون با پلان و مقطع شکل مقابل با ۲ بولت نصب شده باشد، جزئیات:

- 
- ۱) اشتباه است و باید حداقل چهار بولت داشته باشد.
- ۲) مربوط به ستونی با بار قائم کم است.
- ۳) بارهای جانبی را تحمل نمی‌کند.
- ۴) مربوط به اتصال مفصلی ستون و شالوده است.

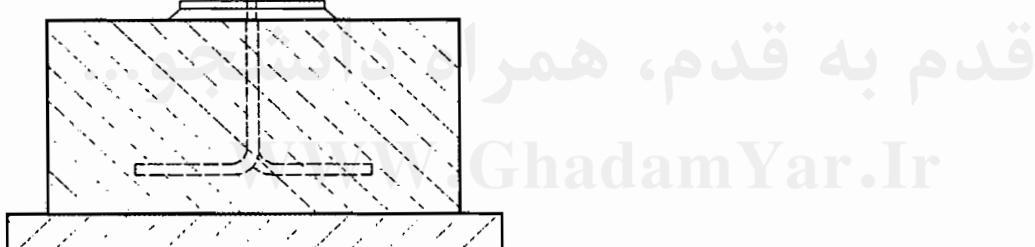

- ۴۰- ساخت بتونی حاوی سرباره و متاکائولین با نسبت آب به سیمان.....

- ۱) ۰.۴ و کمتر در هوای سرد مجاز نیست.
- ۲) ۰.۴ و کمتر در هوای سرد مجاز است.
- ۳) ۰.۳ و کمتر در هوای سرد مجاز است.
- ۴) ۰.۲ و بیشتر در هوای سرد مجاز است.

- ۴۱- حداقل ضخامت دال بتونی در سقف‌های مختلط چند میلی‌متر مقرر گردیده است؟

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ۱) ۸۰ میلی‌متر | ۲) ۹۰ میلی‌متر |
| ۳) ۱۰۰ میلی‌متر | ۴) ۱۲۰ میلی‌متر |




۴۲- کدامیک از جوییات ترسیم شده، برای اجرای کanal تأسیساتی در زمین رُسی مناسب است؟

4 (۴)

2 (۳)

1 (۲)

3 (۱)

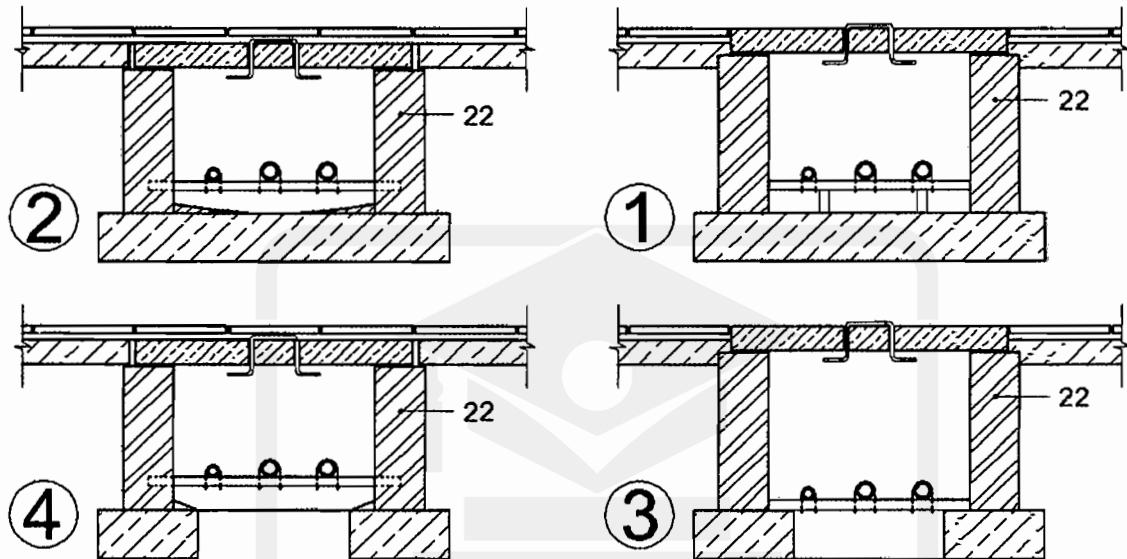


۴۳- در صورت استفاده از گلدان سفالی در محل ورود لوله‌های فاضلاب به چاه جذبی، کدام گزینه محل و نصب صحیح گلدان را نشان می‌دهد؟

3 (۴)

2 (۳)


1 (۲)

4 (۱)

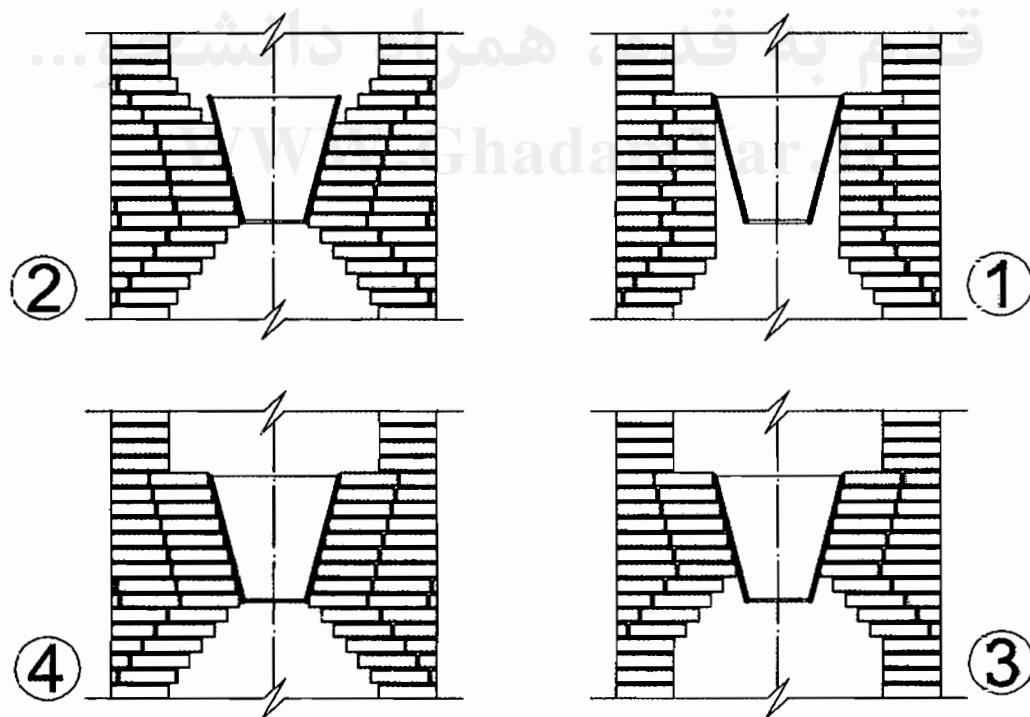


۴۴- یک تابلوی تبلیغاتی (بیلبورد) مطابق شکل ساخته شده است. چنانچه دو مقطع ۱ و ۲ برای شالوده‌های منفرد A و B پیش‌بینی شده باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) مقطع (۲) برای شالوده (A) - مقطع (۲) برای شالوده (B)
- ۲) مقطع (۱) برای شالوده (A) - مقطع (۲) برای شالوده (B)
- ۳) مقطع (۱) برای شالوده (B) - مقطع (۲) برای شالوده (A)
- ۴) مقطع (۱) برای شالوده (B) - مقطع (۱) برای شالوده (A)

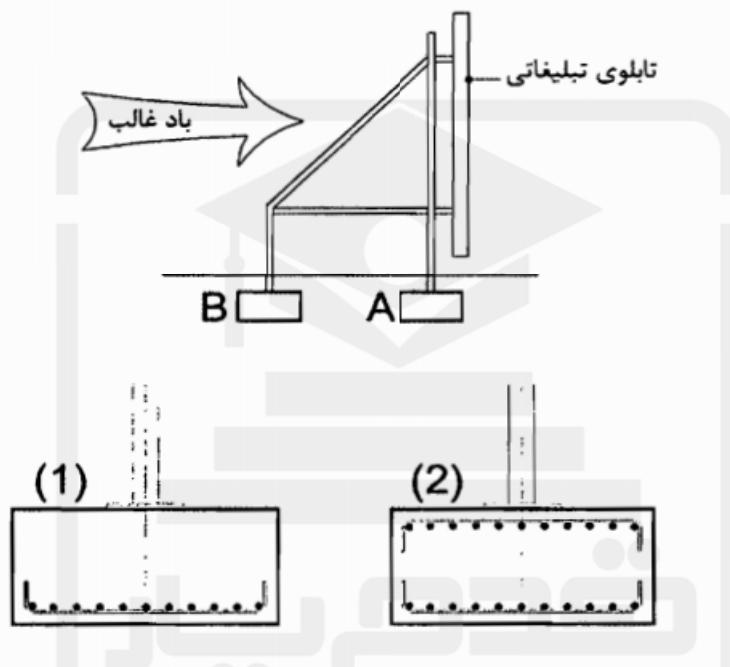

۴۵- کدام شکل جزئیات صحیح همپوشانی و اتصال در جهت موج ورق‌های موجود ایرانیت (سیمان- پنبه‌نسوز) را نشان می‌دهد؟

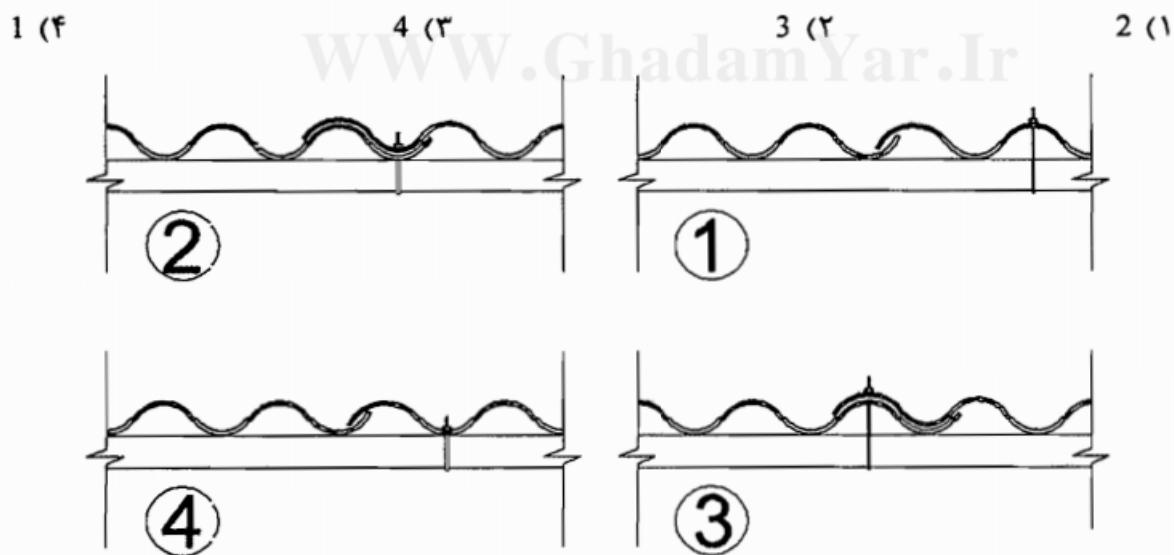


۴۶- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) دمای مخلوط بتن معمولی نباید بیشتر از ۱۵ درجه سلسیوس باشد.
- ۲) اگر دمای مخلوط بتن بیش از حد مجاز بود می‌توان تا ۷۵ درصد آب مخلوط را با پخ خردشده جایگزین کرد.
- ۳) انتقال بتن از محل ساخت تا محل بتن‌ریزی با کامیون (تراک میکسرو) باید به یک ساعت محدود شود.
- ۴) حداقل زمان عمل‌آوری بتن ۵ روز است.

۴۷- اگر شکل ترسیم شده مقطع یکی از کلاف‌های شالوده منفرد یک ساختمان باشد:

- ۱) مربوط به کلافی است که روی آن بار مضاعفی وارد شده است.
- ۲) مربوط به کلافی است که فاصله دو شالوده مجاور آن از حد متعارف بیشتر است.
- ۳) مربوط به اتصال باسکولی شالوده آخر و مقابله آخر است.
- ۴) مربوط به اتصال دو شالوده در ترازهای متفاوت است.

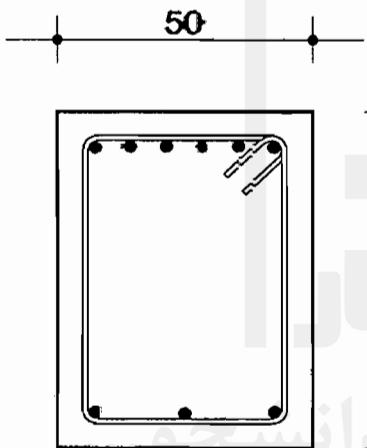

۴۸- هنگام اجرای ساختمان‌های فولادی در اتصالات پیچی حداقل فواصل مرکز تا مرکز سوراخ‌های لوپیایی نباید از لوحیایی نباشد.

- ۱) ۳ برابر قطر وسیله‌ی اتصال کمتر باشد.
- ۲) ۴ برابر قطر وسیله‌ی اتصال کمتر باشد.
- ۳) ۵ برابر قطر وسیله‌ی اتصال کمتر باشد.
- ۴) ۲ برابر قطر وسیله‌ی اتصال کمتر باشد.

۴۹- جوش نازکی که در لبه‌ی ورق ضخیم داده می‌شود.....

- ۱) شکننده است.
- ۲) خیلی سریع سرد می‌شود.
- ۳) حرارت جوش به وسیله‌ی ورق، به سرعت گرفته می‌شود.
- ۴) هر سه مورد



۵۰- در صورت جوش کاری با الکترودهای فولاد نرمه.....

- ۱) سرعت حرکت در تمامی موارد کم یا متوسط است.
- ۲) پاشیدگی جوش زیاد می‌باشد.
- ۳) مشکلی برای جداشدن گل جوشکاری پیش نخواهد آمد.
- ۴) روکش اکسید تیتان استفاده نمی‌شود.

۵۱- وقتی که جوش‌ها در حول تار خنثی متعادل نیستند.....

- ۱) بهتر است نخست جوش نزدیک‌تر به تار خنثی انجام شود.
- ۲) بهتر است نخست جوش دورتر به تار خنثی انجام شود.
- ۳) همواره جوش‌ها در حول تار خنثی باید متعادل باشند.
- ۴) بهتر است اندازه جوش آن به تناسب کاهش یابد.


۵۲- کدامیک از مقاطع، جزئیات صحیح چربی‌گیر در خروجی یک آشپزخانه صنعتی است؟

3 (۴)

2 (۳)

4 (۲)

1 (۱)

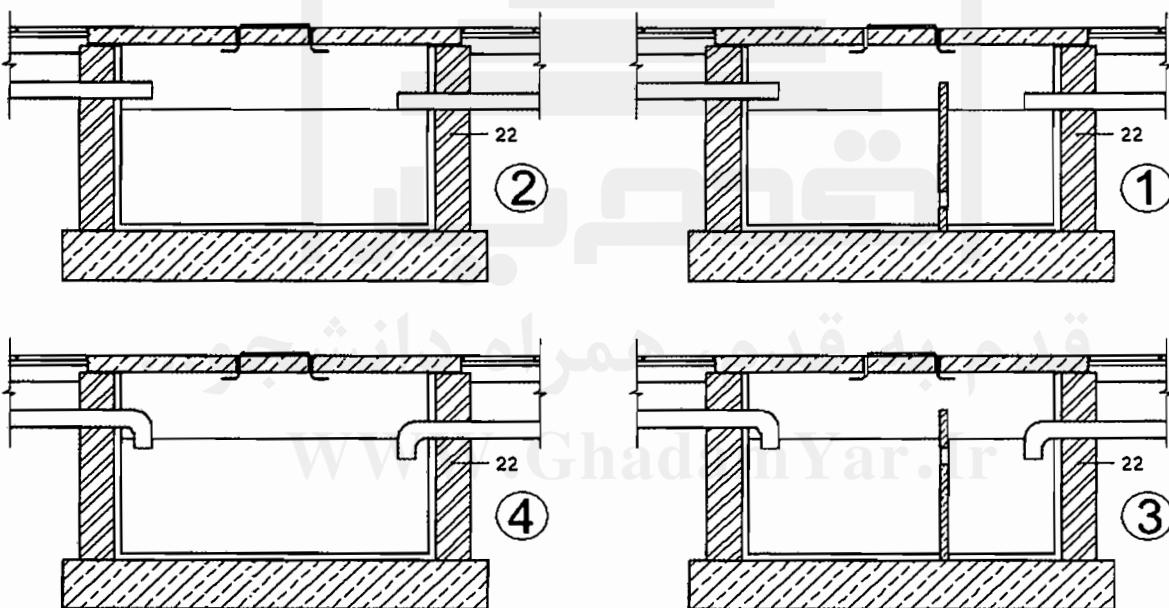

۵۳- مجموع عرض راهروهای خروج برای یک سالن مطالعه کتابخانه که با مساحت ۴۰۰ مترمربع و به صورت مجزا در یک مجموعه فرهنگی پیش‌بینی شده است، حداقل چند متر است؟

- ۱) 9.2
- ۲) 8.2
- ۳) 7.2
- ۴) 6.2

۵۴- در دیوارهای نگهبان بتن مسلح، معمولاً درزهای انقباض در فواصل هتر تعبیه می‌شوند؟

- (۱) ۱۲
 (۲) ۶ تا ۱۰
 (۳) ۵ تا ۷

۵۵- با روش کارکردی، در طراحی عایق حرارتی یک ساختمان، ضریب انتقال حرارت ضرخ (H) بزرگ‌تر از ضریب انتقال حرارت مرجع (\hat{H}) به دست آمده است، در این صورت:

(۱) با اصلاح متخصصات حرارتی جداره خارجی، H تا \hat{H} کاهش یابد.

(۲) باید با اصلاح مشخصات حرارتی و یا مقادیر اجزاء پوسته خارجی به کمتر یا مساوی \hat{H} کاهش یابد.

(۳) تنها در صورتی که ضرایب H و \hat{H} برابر شوند محاسبات صحیح است.

(۴) ضریب H باید همواره از ضریب \hat{H} پیشتر باشد و محاسبات صحیح است.

۵۶- چنانچه مخزن ذخیره آب برای یک ساختمان مسکونی 7 طبقه، با 20 آپارتمان و بعد خنوار 4 نفر طراحی شود، حداقل گنجایش آن برابر است با:

- (۱) 24000 لیتو
 (۲) 12000 لیتو
 (۳) 18000 لیتو
 (۴) 6000 لیتر

۵۷- بررسی‌ها نشان می‌دهد که در محل احداث شالوده و در تراز زیر آن، خاکی به عمق 25 سانتی‌متر وجود دارد که دارای حداقل 3 درصد خاک نباتی است. در این صورت:

(۱) لازم است پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود و خاکریز پرکننده نیاز به گزارش تأثیرگذار ندارد.

(۲) لازم است پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود.

(۳) لازم نیست پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود.

(۴) لازم است پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود و رسیدن به حداقل درصد تراکم به دست آمده ز آزمایش پرآکتور اصلاح شده کافی است.

۵۸- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تفویض حق رأی اعضای حقیقی نظام مهندسی استان برای حضور در مجمع عمومی و دادن رأی صحیح است؟

- (۱) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می‌تواند بدون محدودیت از اعضای دیگر و کالت بگیرد.
 (۲) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می‌تواند حداقل از یک عضو دبگر و کالت بگیرد.
 (۳) تفویض رأی تحت هر عنوان مجاز نمی‌باشد.
 (۴) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می‌تواند حداقل از دو عضو دیگر و کالت بگیرد.



۵۹- نحوه انتخاب و دوره مسئولیت دبیران اجرایی هیأت رئیسه شورای مرکزی چگونه است؟

- ۱) توسط هیأت عمومی با اکثریت آرا برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.
- ۲) با اکثریت آرا از بین اعضای شورای مرکزی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.
- ۳) با اکثریت آرا از بین اعضای شورای مرکزی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
- ۴) از بین اعضای هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

۶۰- مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب‌کار مجری معرفی می‌گردد. چنانچه بعداً به هر دلیلی هریک از مهندسان ناظر تغییر نماید، سازمان مذکور موظف است حداقل ظرف چند روز مهندس ناظر جدید را کتبأ به مجری و صاحب‌کار ابلاغ نماید؟

- | | |
|------------|------------|
| ۱) یک هفته | ۲) ۱۵ روز |
| ۳) یک ماه | ۴) ۴۸ ساعت |

قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir



کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری نظارت (A) شهریورماه ۱۳۹۵

پاسخ	شماره سؤالات
۴	۳۱
۲	۳۲
۲	۳۳
۱	۳۴
۳	۳۵
۴	۳۶
۱	۳۷
۳	۳۸
۴	۳۹
۱	۴۰
۱	۴۱
۳	۴۲
۴	۴۳
۲	۴۴
۴	۴۵
۲	۴۶
۳	۴۷
۱	۴۸
۴	۴۹
۳	۵۰
۱	۵۱
۲	۵۲
۱	۵۳
۲	۵۴
۲	۵۵
۴	۵۶
۳	۵۷
۴	۵۸
۳	۵۹
۲	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۳	۱
۳	۲
۴	۳
۲	۴
۱	۵
۱	۶
۱	۷
۲	۸
۴	۹
۳	۱۰
۱	۱۱
۳	۱۲
۲	۱۳
۲	۱۴
۳	۱۵
۱	۱۶
۴	۱۷
۴	۱۸
۳	۱۹
۲	۲۰
۲	۲۱
۳	۲۲
۱	۲۳
۱	۲۴
۴	۲۵
۱	۲۶
۴	۲۷
۱	۲۸
۳	۲۹
۴	۳۰