



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- ۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- ۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- ۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- ۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- ۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- ۶) ارائه جزووات و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- ۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۹) راهنمای آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به همراه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۱۰) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پر بازدید
- ۱۱) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- ۱۲) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- ۱۳) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- ۱۴) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سربازی، معافیت تحصیلی و امریه
- ۱۵) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- ۱۶) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- ۱۷) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- ۱۸) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- ۱۹) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- ۲۰) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تخصصی و...
- ۲۱) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- ۲۲) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- ۲۳) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح
- (۲۴)



WWW.GhadamYar.Ir

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

WWW.PortaleDanesh.com

باما همراه باشید...
www.GhadamYar.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

کد کنترل

۵۳۴

B

صبح جمعه
۱۳۹۹/۵/۳



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد (۱۲۷۷)

مدت پاسخ‌گویی: ۲۷۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضی عمومی ۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته	۲۰	۳۱	۵۰
۳	دروس تخصصی (نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده و الگوریتم، سیستم عامل، شبکه‌های کامپیوتری، هوش مصنوعی، کامپایلر، پایگاه داده)	۱۰۰	۵۱	۱۵۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...)، پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مرغرات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Living close to a lake means we have an ----- supply of water.
1) inherent 2) abundant 3) inconsistent 4) eclectic
- 2- The advertisement for the weight loss pills is very ----- since studies have shown they're ineffective.
1) persistent 2) interminable 3) sensitive 4) misleading
- 3- The twins hated to be apart, so they bought houses in close ----- to each other.
1) pertinence 2) proximity 3) acquaintance 4) scrutiny
- 4- With few new jobs created, the economy has remained ----- for the past five years.
1) conservative 2) unfeasible 3) stagnant 4) impassive
- 5- Two days after the flood, fortunately the seawater finally began to ----- from our house.
1) recede 2) secede 3) proceed 4) intercede
- 6- The business used only to make bicycles, but they've now ----- a range of other cycling products.
1) diversified into 2) emerged from 3) reverted to 4) stemmed from
- 7- The audience clearly loved the play—the ----- was deafening. So it's not surprising that it got glowing reviews.
1) merit 2) rivalry 3) applause 4) benediction
- 8- Experienced Iditarod runners tried to ----- Gary Paulsen from competing in the grueling Alaska race, but they were not successful. The writer and his team of sled dogs nearly perished during the race.
1) elicit 2) derive 3) snatch 4) dissuade
- 9- The Kalapalo Indians, who live on the savannas of central Brazil, have little ----- to change their leisurely lifestyle. They work just several hours a week to provide food, their only need.
1) disinterest 2) impetus 3) impact 4) rigidity
- 10- ----- by the rude behavior of the clerk, Ms. Caine reported him to the manager. She believes that customers deserve courteous treatment, even when returning merchandise.
1) Withdrawn 2) Arisen 3) Restricted 4) Incensed

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the answer on your answer sheet.

While elephants are often one of a zoo's top attractions, a new report charges that their level of care often falls short of star treatment. In a study (11) ----- this week, the UK's Royal Society for the Protection of Cruelty to Animals (RSPCA) said elephants in European zoos are often unhealthy, (12) ----- considerable stress, and have a much shorter life than their counterparts in the wild. Their condition is frequently even worse than (13) ----- in Asian timber camps, alleges the RSPCA, (14) ----- is calling for wide-ranging changes in the way (15) ----- . In the meantime, the group says, European zoos should stop importing and breeding elephants.

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 11- 1) released | 2) was released | 3) it is released | 4) that releases |
| 12- 1) to endure | 2) they endure | 3) by enduring | 4) endure |
| 13- 1) elephants | 2) elephants do | 3) that of elephants | 4) for elephants |
| 14- 1) it | 2) which | 3) that | 4) that it |
| 15- 1) zoo elephants are treated | | 2) in zoos are treated elephants | |
| | 3) elephants are treated by in zoo | 4) that elephants being treated in zoos | |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Computer-aided engineering (CAE) is an important subject within engineering, and some quite sophisticated PSEs have been developed for this field. A wide variety of numerical analysis techniques is involved in solving such mathematical models. The models follow the basic Newtonian laws of mechanics, but there is a variety of possible specific models, and research continues on their design. One important CAE topic is that of modeling the dynamics of moving mechanical systems, a technique that involves both ordinary differential equations and algebraic equations (generally nonlinear). The numerical analysis of these mixed systems, called differential-algebraic systems, is quite difficult but necessary in order to model moving mechanical systems. Building simulators for cars, planes, and other vehicles requires solving differential-algebraic systems in real time.

Another important application is atmospheric modeling. In addition to improving weather forecasts, such models are crucial for understanding the possible effects of human activities on the Earth's climate. In order to create a useful model, many variables must be introduced. Fundamental among these are the velocity $V(x, y, z, t)$, pressure $P(x, y, z, t)$, and temperature $T(x, y, z, t)$, all given at position (x, y, z) and time t . In addition, various chemicals exist in the atmosphere, including ozone, certain chemical pollutants, carbon dioxide, and other gases and particulates, and their

interactions have to be considered. The underlying equations for studying $V(x, y, z, t)$, $P(x, y, z, t)$, and $T(x, y, z, t)$ are partial differential equations; and the interactions of the various chemicals are described using some quite difficult ordinary differential equations. Many types of numerical analysis procedures are used in atmospheric modeling, including computational fluid mechanics and the numerical solution of differential equations. Researchers strive to include ever finer detail in atmospheric models, primarily by incorporating data over smaller and smaller local regions in the atmosphere and implementing their models on highly parallel supercomputers. Modern businesses rely on optimization methods to decide how to allocate resources most efficiently. For example, optimization methods are used for inventory control, scheduling, determining the best location for manufacturing and storage facilities, and investment strategies.

- 16- All of the following are mentioned in paragraph 1 about the mathematical models in CAE except -----.**
- 1) Researchers are still working on their design
 - 2) They are based on the Newtonian laws of mechanics
 - 3) A range of specific models are possible
 - 4) A single technique of numerical analysis is employed to solve these models
- 17- According to paragraph 1, modeling moving mechanical systems cannot be performed without -----.**
- 1) complex differential equations
 - 2) developing simulators for cars
 - 3) a profound understanding of algebra
 - 4) the numerical analysis of differential algebraic systems
- 18- Atmospheric modeling is an application of -----.**
- 1) weather forecasts
 - 2) computer-aided engineering
 - 3) moving mechanical systems
 - 4) differential algebraic systems
- 19- Why does the author mention velocity, pressure, and temperature in paragraph 2?**
- 1) To point out some of the variables essential to developing atmospheric models
 - 2) To show how they cannot be considered without position and time
 - 3) To introduce the basic factors that affect human activities
 - 4) To discuss how they influence one another
- 20- According to paragraph 2, efficient allocation of resources can be achieved through -----.**
- 1) partial differential equations
 - 2) parallel supercomputers
 - 3) optimization methods
 - 4) investment strategies

PASSAGE 2:

Many software bugs are merely annoying or inconvenient, but some can have extremely serious consequences - either financially or as a threat to human well-being. The following are a number of recent ones:

- An astronomical satellite was destroyed on March 26, 2016, when a thruster fired in the wrong direction, causing the spacecraft to spin faster instead of stabilizing it.

- In early 2019, a transportation-rental firm discovered a firmware bug in its electric scooters that could cause them to brake unexpectedly, which might hurl and injure riders.
- An unmanned spacecraft's mission to the moon was rendered unsuccessful on April 11, 2019, due to a software bug in its engine control system, which prevented it from slowing down during its final descent on the moon's surface. Engineers attempted to correct this bug by remotely rebooting the engine, but by the time they regained control of it, the spacecraft could not slow down in time to avert a hard crash-landing that disintegrated it.

21- Which of the following can be inferred from the passage?

- 1) Some software bugs are impossible to detect.
- 2) Software bugs are usually corrected by rebooting the system.
- 3) Some software bugs may go undetected until they cause serious harm.
- 4) Software bugs can be detected efficiently through test-driven development.

22- Which of the bugs mentioned in the passage threatened human well-being?

- 1) A hardware bug in brakes
- 2) A firmware bug in scooters
- 3) A software bug in engine control system
- 4) A software bug in thruster control system

23- Which of the following is more appropriate as a title for this passage?

- 1) Notorious Software Bugs
- 2) Prominent Debugging Methods
- 3) Bugs: Hardware and Software
- 4) Bugs: Unavoidable Causes and Consequences

24- Which of the following words is closer in meaning to "avert"?

- 1) Clear
- 2) Avoid
- 3) Resolve
- 4) Forfeit

25- The satellite mentioned in the passage was destroyed because -----.

- 1) its descent velocity could not be reduced quickly enough
- 2) its orbit had to be changed sooner than planned
- 3) its spinning velocity went out of control
- 4) its thrusters could not be ignited

PASSAGE 3:

Social computing is an area of computer science that is concerned with the intersection of social behavior and computational systems. It is based on creating or recreating social conventions and social contexts through the use of software and technology. Thus, blogs, email, instant messaging, social network services, wikis, social bookmarking and other instances of what is often called social software illustrate ideas from social computing. The premise of social computing is that it is possible to design digital systems that support useful functionality by making socially produced information available to their users. This information may be provided directly, as when systems show the number of users who have rated a review as helpful or not. Or the information may be provided after being filtered and aggregated, as is done when systems recommend a product based on what else people with similar purchase history have purchased.

In the past, to study the characteristics of social networks, questionnaires were designed, and volunteers in the network were invited to complete questionnaires. However, the amount of data collected from questionnaires was too huge and not enough to understand the whole perspective and essential mechanism of social events. With the development of mobile sensing, computer networks and artificial intelligence in recent years, it is possible to collect an abundance of data from various social multimedia. Big data in social networks also bring challenges in how to process social data and investigate human behavior. In addition, there are new and complex features in social networks, such as heterogeneous human properties, dynamic network structures, and random interpersonal interactions. Therefore, advanced multidisciplinary data collection and data mining methods should be proposed for social computing and developed to study social networks. We aim to provide comprehensive and high quality strategies, methods, architecture, algorithms, and features of the advanced data mining tools, and methods for social computing.

- 26- The author starts the passage with -----.**
- 1) exemplifying computational systems
 - 2) defining a specific area of computer science
 - 3) describing the challenges to social computing
 - 4) illustrating how social behavior and computational systems are similar
- 27- The word “aggregated” in paragraph 1 is closest in meaning to -----.**
- 1) clustered
 - 2) examined
 - 3) exported
 - 4) transferred
- 28- According to paragraph 2, studying social networks through questionnaires -----.**
- 1) produces data that cannot be analyzed without professional software
 - 2) normally provides insufficient data due to lack of enough volunteers
 - 3) can only reveal the essential mechanism of social events
 - 4) does not result in a full understanding of social events
- 29- Which of the following is not a challenge to social computing?**
- 1) Processing big social data
 - 2) Investigating heterogeneous human properties in social networks
 - 3) Advent of complex features in social networks
 - 4) Collection of large data from social multimedia
- 30- In paragraph 2, the author mentions “random interpersonal interactions” as -----.**
- 1) a reason why new types of questionnaires are needed for studying social networks
 - 2) an example of the unpredictability of social networks
 - 3) a new and sophisticated feature in social networks
 - 4) what dynamic network structures include

ریاضیات (ریاضی عمومی ۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گستره:

-۳۱- حاصل حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cos \frac{x}{2^3} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$ کدام است؟

(۱) صفر

(۲) $\cos x$ (۳) $\frac{\sin x}{x}$ (۴) $\frac{\tan x}{x}$

-۳۲- ربع دایرة $x^2 + y^2 = 9$ را در ربع اول صفحه مختصات در نظر بگیرید. مساحت حاصل از دوران این ربع دایره حول خط $x + y = 3$ چند برابر 9π است؟

(۱) $\pi + 4$ (۲) $4 - \pi$ (۳) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\pi + 4)$ (۴) $\frac{1}{\sqrt{2}}(4 - \pi)$

-۳۳- طول قوس منحنی $4y^3 = 9x^2$ از نقطه $(0, 0)$ تا $(2\sqrt{3}, 3)$ کدام است؟

(۱) $\frac{13}{3}$ (۲) $\frac{14}{3}$ (۳) $\frac{16}{3}$ (۴) $\frac{17}{3}$

-۳۴- اگر $S = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} \leq 1 \right\}$ باشد، آنگاه حاصل $\iint_S \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \right) dS$ کدام است؟

(۱) 96π (۲) 72π (۳) 48π (۴) 24π

۳۵ - مقدار حجم قسمتی از کره $x^2 + y^2 + z^2 = y$ که داخل استوانه $x^2 + y^2 = z$ قرار دارد، کدام است؟

$$\frac{\pi}{6} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$\frac{3\pi}{2} \quad (4)$$

۳۶ - فرض کنید میدان بوداری $\vec{F}(x,y,z) = x\vec{i} - 2y\vec{j} + \vec{k}$ از سطح بسته مخروطی شکل S با معادله $\phi = \frac{\pi}{4}$ در مختصات کروی و صفحه $z=2$ می‌گذرد. شار گذرا از سطح S کدام است؟

$$-\frac{\pi}{3} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (2)$$

$$-\frac{8\pi}{3} \quad (3)$$

$$\frac{8\pi}{3} \quad (4)$$

۳۷ - اگر $y = x^2 \ln x$ یک جواب معادله دیفرانسیل $ay'' + bxy' + cy = 0$ باشد، حاصل $a+2b$ کدام است؟

$$1 \quad (2)$$

$$0 \quad (1)$$

$$5 \quad (4)$$

$$-1 \quad (3)$$

۳۸ - تبدیل لاپلاس تابع $f(t) = \begin{cases} \cos t & 0 \leq t < \pi \\ 0 & t \geq \pi \end{cases}$ کدام است؟

$$\frac{2se^{-\pi s}}{s^2 + 1} \quad (2)$$

$$\frac{2e^{-\pi s}}{s^2 + 1} \quad (1)$$

$$\frac{s(1 - e^{-\pi s})}{s^2 + 1} \quad (4)$$

$$\frac{s(1 + e^{-\pi s})}{s^2 + 1} \quad (3)$$

۳۹ - معادله شاخصی (مفسر) جواب معادله دیفرانسیل $4x^2y'' + (3x + 1)y = 0$ به روش سری‌های توانی حول نقطه $x = 0$ کدام است؟

$$4r^2 - 4r + 1 = 0 \quad (1)$$

$$4r^2 - 4r - 1 = 0 \quad (2)$$

$$4r^2 + 4r + 1 = 0 \quad (3)$$

$$4r^2 + 4r - 1 = 0 \quad (4)$$

- ۴۰- جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $y'' - 2y' + y = \frac{1}{x} e^x$, کدام است؟

$$y = xe^x \ln x \quad (1)$$

$$y = 2xe^x \ln x \quad (2)$$

$$y = \frac{2e^x \ln x}{x} \quad (3)$$

$$y = \frac{e^x \ln x}{x} \quad (4)$$

- ۴۱- در یک منطقه حادثه‌خیز، سیل و زلزله با توزیع‌های مستقل پواسون با نرخ‌های به ترتیب ۱ و ۳ در سال اتفاق می‌افتد. اگر یک حادثه اتفاق بیفتند با چه احتمالی زلزله است؟

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$3e^{-3} \quad (3)$$

$$\frac{3}{4}e^{-4} \quad (4)$$

- ۴۲- فرض کنید $P(|X - 5| < 1) = \frac{1}{3}$ و $P(|X - 4| < 2) = \frac{1}{4}$. مقدار $P(|X - 4| < 1)$ کدام است؟

$$\frac{1}{5} \quad (1)$$

$$\frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (3)$$

$$\frac{5}{6} \quad (4)$$

- ۴۳- اگر برای هر a و b داشته باشیم: آنگاه $P(X \geq b) = P(X > a)$ کدام است؟

کدام است؟

$$\left(\frac{1}{2}\right)^b \quad (1)$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^b \quad (2)$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^b \quad (3)$$

(4) بستگی به توزیع X دارد.

- ۴۴- تابع احتمال توأم متغیرهای تصادفی X , Y طبق جدول زیر داده شده است. اگر $P(X=0|Y=0) = \frac{3}{4}$, مقدار $P(Y=1|X=1)$ کدام است؟

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$X = 1$	a	b

- (۱) $\frac{1}{3}$
(۲) $\frac{1}{4}$
(۳) $\frac{2}{3}$
(۴) $\frac{3}{4}$

- ۴۵- فرض کنید $0.0/9, 0/7, 0/4, 0/3, 0/2, 0/1$ یافته‌های یک نمونه تصادفی از توزیع $Beta(\theta, 1)$ با تابع چگالی

احتمال زیر باشد. برآورد نااریب $\frac{2}{1+\theta}$ کدام است؟

$$f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$$

- (۱) $0/5$
(۲) $0/75$
(۳) 1
(۴) $1/5$

- ۴۶- به چند طریق می‌توان پشت اعداد یک تا هفت علامت‌های مثبت یا منفی قرار داد، طوری که مجموع اعداد حاصل منفی شود؟

- (۱) ۷
(۲) ۳۲
(۳) ۶۰
(۴) ۶۴

- ۴۷- مقدار 3^{1026} به پیمانه ۱۷ کدام است؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۴
(۴) ۷

- ۴۸- روی مجموعه $\{a, b, c\}$ چند رابطه می‌توان تعریف کرد که نه بازتابی باشد و نه پادمتقارن؟

- (۱) ۲۵۹
(۲) ۱۲۸
(۳) ۳۲
(۴) ۷

-۴۹- دنباله درجات یک گراف ساده، دنباله درجه رئوس گراف است که به صورت صعودی مرتب شده‌اند. کدام‌یک از دنباله‌های زیر نمی‌تواند دنباله درجات یک گراف ساده باشد؟

- ۱-۱ ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷
- ۲-۲ ۲, ۲, ۳, ۳, ۶, ۶, ۶
- ۳-۳ ۲, ۲, ۳, ۴, ۴, ۶, ۶, ۷
- ۴-۴ ۱, ۱, ۲, ۴, ۶, ۷, ۷, ۸

(۱) i و ii (۲) iv و iii (۳) iv فقط (۴) iv و ii

-۵۰- تعداد راه‌های پرداختن ۶۳ ریال به کمک سکه‌های ۱ و ۲ و ۵ ریالی، بدون آن که ترتیب پرداخت سکه‌ها مهم باشد، برابر با ضریب x^{63} در کدام عبارت است؟

- (۱) $(x + x^2 + x^5)^{63}$
- (۲) $(1 + x + x^2 + x^5)^{63}$
- (۳) $\left((1+x)(1+x^2)(1+x^5)\right)^{63}$
- (۴) $(1+x+x^2+\dots)(1+x^2+x^4+\dots)(1+x^5+x^6+\dots)$

دروس تخصصی (نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده و الگوریتم، سیستم عامل، شبکه‌های کامپیوتری، هوش مصنوعی، کامپیویلر، پایگاه داده):

-۵۱- زبان‌های $L_1 = \emptyset$ و $L_2 = \{a\}$ را در نظر بگیرید. پاسخ $L_1 L_2^*$ برای کدام مورد است؟

- (۱) \emptyset
- (۲) a^*
- (۳) $\{\varepsilon\}$
- (۴) $\{\varepsilon, a\}$

-۵۲- زیر را به نام A در نظر بگیرید، کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟ DFA


- مکمل $L(A)$ زبانی مستقل از متن است.

$$L(A) = L((1^* 0 + 0^* 1)^*)$$

- برای زبان پذیرفته شده به وسیله A، یک DFA کمینه است.

- همه رشته‌های تعریف شده روی $\{0, 1\}$ با طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.

- (۱) تنها a و c
- (۲) تنها b و c
- (۳) تنها b و d
- (۴) تنها c و d

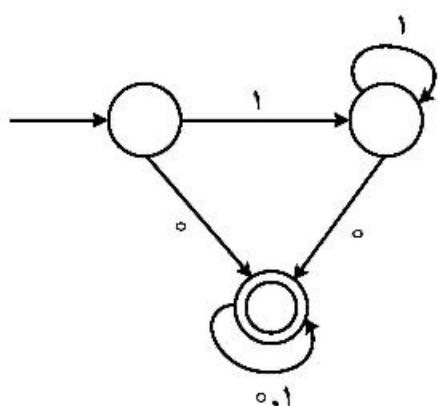

۵۳- زبان $L = \{ab, aa, baa\}$ را در نظر بگیرید. کدام یک از رشته‌های زیر در L^* وجود دارند؟

الف - abaabaaaabaa

ب - aaaabaaaa

ج - baaaaabaaaab

د - baaaaabaaa

(۱) الف و ب و ج

(۲) الف و ب و د

(۳) الف و ج و د

(۴) ب و ج و د

۵۴- کدام یک از مسائل زیر تصمیم‌نایابی است؟

(۱) این که تعیین کنیم آیا یک گرامر مستقل از متن مبهم است یا خیر.

(۲) این که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل متناهی است یا خیر.

(۳) این که تعیین کنیم آیا یک گرامر مستقل تهی است یا خیر.

(۴) این که تعیین کنیم آیا یک رشته بهوسیله یک گرامر مستقل از متن پذیرفته می‌شود یا خیر.

۵۵- الفبای $\{a, b\} = A$ را در نظر بگیرید. زبان L شامل تمامی عبارات منظمی است که از الفبای A قابل ساخت هستند. کدام گزینه صحیح است؟

(۱) زبان L منظم و مستقل از متن نیست.

(۲) زبان L هم منظم و هم مستقل از متن است.

(۳) زبان L منظم است اما مستقل از متن نیست.


(۴) زبان L مستقل از متن است اما منظم نیست.

۵۶- بر الفبای $\{a, b\} = A$, دو زبان زیر را تعریف کرده‌ایم:

$$L_1 = \{\omega \mid \omega \text{ has exactly two } a's\}$$

$$L_2 = \{\omega \mid \omega \text{ has exactly two } b's\}$$

اگر زبان پذیرفته شده توسط ماشین حالت متناهی زیر باشد، کدام گزینه صحیح است؟

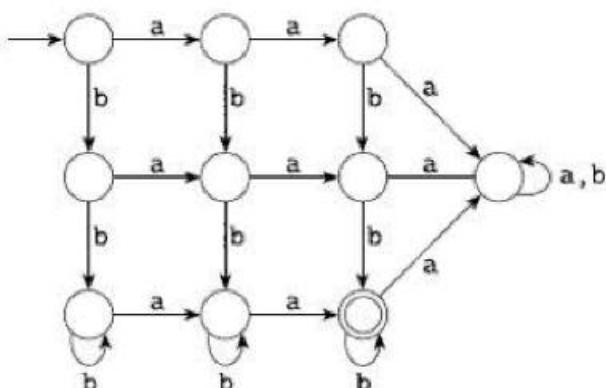

$$L = L_1 \cap L_2 \quad (۱)$$

$$L = L_1 \cup L_2 \quad (۲)$$

$$L = L_1 - L_2 \quad (۳)$$

$$L = L_2 - L_1 \quad (۴)$$

-۵۷ - گرامر زیر را در نظر بگیرید:

$$A \rightarrow D A D | B$$

$$B \rightarrow 0 C 1 | 1 C 0$$

$$C \rightarrow D C D | D | \epsilon$$

$$D \rightarrow 0 | 1$$

زبانی که گرامر فوق تولید می‌کند کدام است؟

$$L(G) = \left\{ \omega \mid \omega \in \{0, 1\}^*, \omega = \omega^R \right\} \quad (1)$$

$$L(G) = \left\{ \omega \mid \omega \in \{0, 1\}^*, \omega \neq \omega^R \right\} \quad (2)$$

$$L(G) = \left\{ \omega \mid \omega \in \{0, 1\}^*, \omega = \varphi \cdot \varphi^R \right\} \quad (3)$$

$$L(G) = \left\{ \omega \mid \omega \in \{0, 1\}^*, \omega \neq \varphi \cdot \varphi^R \right\} \quad (4)$$

-۵۸ - کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

(۱) مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

(۲) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

(۳) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا شمارا است.

(۴) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمار است.

-۵۹ - زبان‌های $\{x \# y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x = y\}$ و $L_1 = \{x \# y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \neq y\}$ را در نظر بگیرید.

در این خصوص کدام مورد درست است؟

(۱) L_1 و L_2 هر دو مستقل از متن‌اند.

(۲) L_1 مستقل از متن است ولی L_2 مستقل از متن نیست.

(۳) L_2 مستقل از متن است ولی L_1 مستقل از متن نیست.

(۴) هیچ‌کدام از زبان‌های L_1 و L_2 مستقل از متن نیستند.

-۶۰ - در خصوص زبان $L = \{a^n b^n a^m b^m : n \geq 5, m \geq 5\}$ کدام مورد درست است؟

(۱) زبانی مستقل از متن نمی‌باشد.

(۲) یک زبان مستقل از متن مبهم است.

(۳) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

(۴) یک زبان مستقل از متن غیرقطعی است.

-۶۱ - عدد ۱۰۱۱۰۰ را در نمایش Gray در نظر بگیرید. کدام گزینه نمایش باینری این عدد است؟

۱۰۱۱۰۰ (۲)

۱۱۰۱۱۱ (۱)

۱۱۰۱۱۱ (۴)

۱۱۰۱۱۰ (۳)


-۶۲ - فرض کنید تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 4, 7, 11, 15) + d$ داده شده است. در این تابع، کدام گزینه Essential Prime Implicant

$\bar{a}\bar{c}, acd$ (۱)

$\bar{a}\bar{c}, bed, acd$ (۲)

$\bar{a}\bar{c}, \bar{a}\bar{b}d, bcd$ (۳)

$\bar{a}\bar{c}, \bar{a}\bar{b}d, bcd, acd$ (۴)

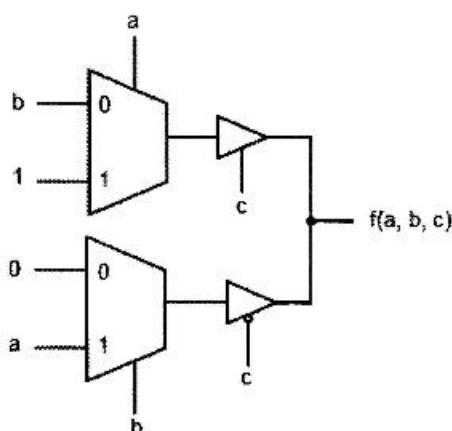

- ۶۳- شکل زیر پیاده‌سازی کدام تابع را نشان می‌دهد؟

$$ab + ac \quad (1)$$

$$ac + bc \quad (2)$$

$$ab + ac + bc \quad (3)$$

$$ac + a\bar{c} + b\bar{c} \quad (4)$$

- ۶۴- در یک مدار ترتیبی با سه فلیپ‌فلاب از نوع D، معادلات ورودی فلیپ‌فلاب‌ها به صورت زیر است:

$$D_A = \bar{C}, \quad D_B = A \oplus C, \quad D_C = B$$

اگر در شروع کار همه فلیپ‌فلاب‌ها Clear شوند و خروجی مدار ABC باشد، این مدار چه سیکلی را می‌شمارد؟

$$^0, 4, 6, 7, 1 \quad (1)$$

$$^0, 4, 6, 7, 1, 2 \quad (2)$$

$$^0, 4, 6, 1, 7, 2 \quad (3)$$

$$^0, 4, 6, 7, 1, 2, 5 \quad (4)$$

- ۶۵- جدول حالت زیر پس از کاهش تعداد حالات دارای چند حالت خواهد بود؟

PS	NS/Output		۴ (1)
	$x = 0$	$x = 1$	
a	f/0	b/0	۵ (2)
b	d/0	c/0	۶ (3)
c	f/0	e/0	۷ (4)
d	g/1	a/0	
e	d/0	c/0	
f	f/1	b/1	
g	g/0	h/1	
h	g/1	a/0	

- ۶۶- کدام جمله در مورد ماهیت هazard صحیح نیست؟

(۱) رخداد هazard در یک مدار با فیدبک آسنکرون ممکن است منطق مدار را تغییر دهد.

(۲) رخداد هazard ممکن است تابع منطقی مدار را تغییر ندهد اما باعث افزایش تأخیر در مدار می‌شود.

(۳) در حالت کلی رخداد هazard، صرفنظر از تأثیر منطقی آن مصرف انرژی مدار را افزایش می‌دهد.

(۴) در یک مدار سنکرون با کلک، در صورت تعیین صحیح پریود کلک، رخداد هazard منطق مدار را تغییر نمی‌دهد.

- ۶۷ طبق قضیه DeMorgan تابع F کدام است؟

$$F(X, Y, Z) = X(YZ' + Y'Z)$$

$$F'(X, Y, Z) = X' - (Y' - Z)(Y + Z') \quad (1)$$

$$F'(X, Y, Z) = X'(Y' + Z)(Y + Z') \quad (2)$$

$$F'(X, Y, Z) = X' + (Y'Z + YZ') \quad (3)$$

$$F'(X, Y, Z) = X'YZ' + X'Y'Z \quad (4)$$

- ۶۸ خروجی کنونی (در لحظه t) یک فلیپ‌فلاب JK برابر $Q(t+1) = 1$ است. کدام ورودی‌ها منجر به حالت ۱ می‌شود؟ (بهترین و کامل‌ترین جواب را انتخاب کنید).


$$K = 0, J = 1 \quad (1)$$

$$K = 1, J = 0 \quad (2)$$

$$K = 1, J = X \quad (3)$$

$$K = X, J = 1 \quad (4)$$

- ۶۹ تابع F در شکل زیر کدام است؟

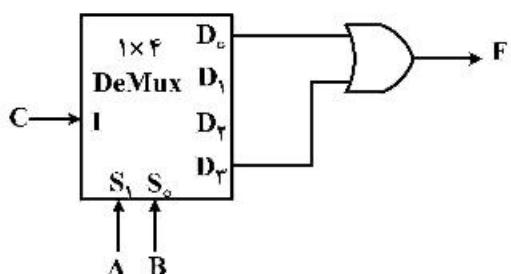


$$\bar{A} \cdot (B \odot C) \quad (1)$$

$$A \cdot (B \oplus C) \quad (2)$$

$$C \cdot (B \odot A) \quad (3)$$

$$\bar{C} \cdot (B \oplus A) \quad (4)$$


- ۷۰ مدار زیر با فرض صفر بودن خروجی همه فلیپ‌فلاب‌ها در زمان صفر، پس از زدن چهار پالس ساعت، چه رشته بیتی را در خروجی abc خود (از چپ به راست) نشان می‌دهد؟

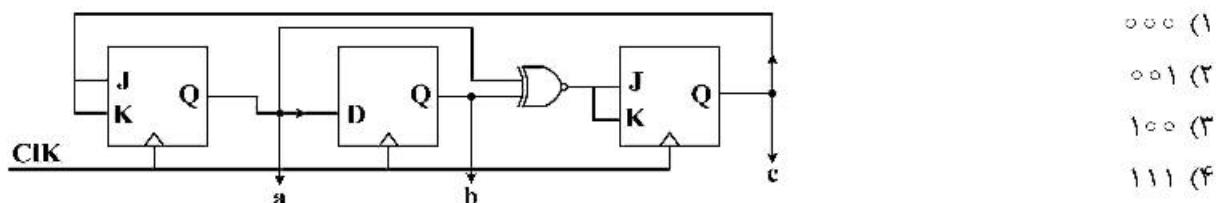

- ۷۱ مدار ترتیبی زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه فلیپ‌فلاب A در ابتدا به کمک ورودی آسنکرون CLR مقدار صفر بگیرد، در صورت ورود دنباله $x = 101100110$ (از سمت راست)، خروجی y کدام است؟




- ۷۲ - کدام مدار معادل با تابع $f(x, y, z) = xy + xz + yz$ است؟

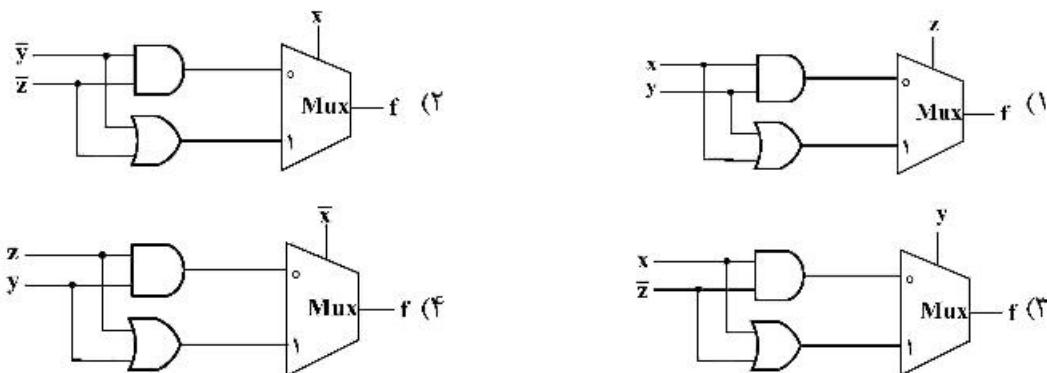

- ۷۳ - اعداد ۳ بیتی دودویی محض بدون علامت $D = d_2d_1d_0$ و $B = b_2b_1b_0$ ، $A = a_2a_1a_0$ مفروضند. خروجی

مدار زیر کدام است؟

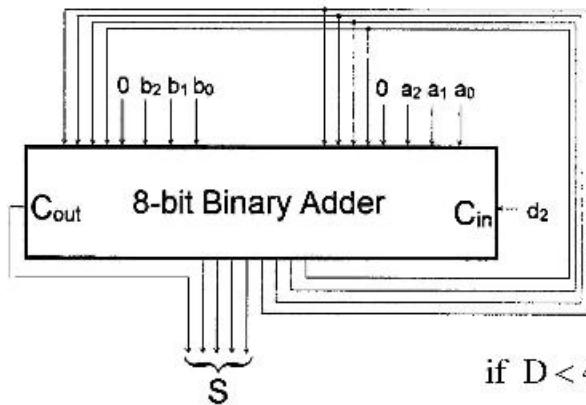


- (۱) if $D < 4$ then $S = A + B + 1$ else $S = A + B$;
- (۲) if $D > 3$ then $S = 2(A + B + 1)$ else $S = A + B$;
- (۳) if $D > 3$ then $S = 2A + 2B + 2$ else $S = 2A + 2B$;
- (۴) if $D < 4$ then $S = 2A + 2B + 1$ else $S = 2A + 2B$;

- ۷۴ - کدام گزاره صحیح نیست؟

- (۱) کمترین تعداد ممکن جمع/تفريق، در ضرب دو عدد علامتدار در الگوریتم Booth صفر است.
- (۲) الگوریتم Booth برای ضرب دو عدد علامت دار، در نمایش ۲'s complement قابل استفاده است.
- (۳) با عوض کردن جای دو عامل ضرب (عملوند اول و عملوند دوم ضرب) در الگوریتم Booth تعداد گامها ثابت می‌ماند.
- (۴) تعداد گامها برای محاسبه حاصل ضرب دو عدد n بیتی با استفاده از الگوریتم Booth کمتر از الگوریتم add-and-shift است.

- ۷۵ - مسیر داده (datapath) زیر داده شده است و ALU تنها عملیات ضرب، جمع، و انتقال (خروجی برابر با یکی از ورودی‌ها) دارد. برای محاسبه $(x+2)^2$ و ثبت آن در RA حداقل چند کلاک لازم است؟

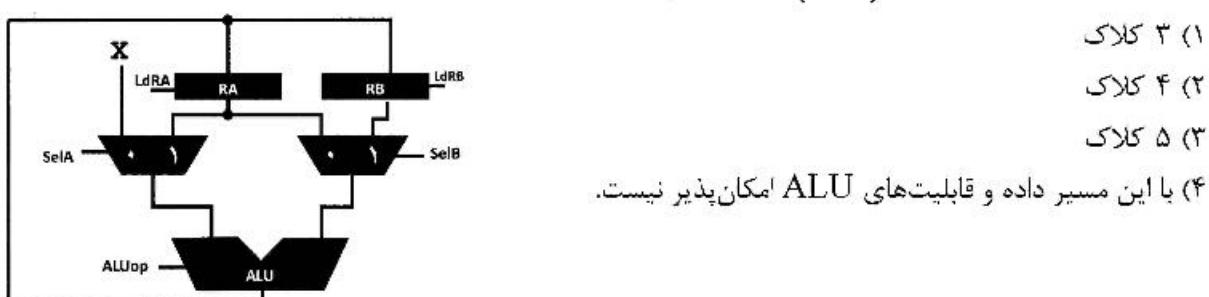


- ۷۶- اگر حجم حافظه اصلی ۴ مگابایت باشد، و حافظه Cache به صورت ۴-way Set Associative Cache باشد و دارای ۱۲۸ کیلوبایت باشد. با فرض اینکه هر بلوک ۱۶ بایت است، میزان سربار اضافه شده به Cache شامل فیلد نشان: tag و بیت اعتبار: valid چند کیلوبیت است؟

- (۱) ۱۶
- (۲) ۳۲
- (۳) ۶۴
- (۴) ۹۶

- ۷۷- در کامپیوتري طول دستورات ۱۶ بیتی و فیلدهای مربوط به آدرس ۵ بیتی است. اگر این پردازنده ۱۶ دستور مختلف دو اپرندي و ۶۰ دستور یک اپرندي داشته باشد، تعداد دستورات صفر اپرندي این پردازنده کدام است؟


- (۱) ۶۰
- (۲) ۶۴
- (۳) ۱۲۸
- (۴) ۱۶۰

- ۷۸- یک پردازنده با ۵ مرحله مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. اگر تأخیر ثبات‌هایی که برای پایپ‌لاین شدن اضافه می‌شوند، برابر ۱ نانوثانیه باشد، بیشترین میزان تسريع این پایپ‌لاین چند نانوثانیه است؟



- (۱) ۳
- (۲) ۳/۲
- (۳) ۳/۵
- (۴) ۴

- ۷۹- شکل سمت چپ زیر یکی از طبقات یک مدار حسابی است که ورودی‌های a_i, b_i, C_{in} (بیت نقلی) را گرفته، خروجی Y را بر حسب A, B و C_{in} محاسبه می‌کند. (در شکل، محل اتصال b_i ممکن آن b_i' باشد، عمدتاً مشخص نشده است). FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) (برای بیت A است. با توجه به جدول عملکرد سمت راست، مقادیر (u, v, w, z) به ترتیب کدام است؟

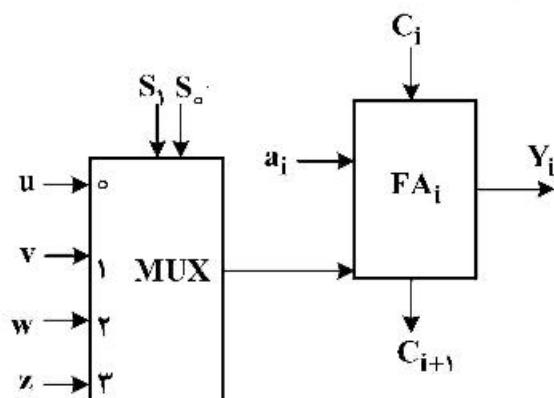

$S_1 \quad S_0$	Y $(C_{in} = 0)$	Y $(C_{in} = 1)$
۰ ۰	$A + B$	$A + B + 1$
۰ ۱	$A - B + 1$	$A - B$
۱ ۰	A	$A + 1$
۱ ۱	$A - 1$	A

- (۱) $(b_i, b_i', 0, 1)$
- (۲) $(b_i', b_i, 0, 1)$
- (۳) $(1, 0, b_i, b_i')$
- (۴) $(0, 1, b_i', b_i)$

-۸۰ مقادیر حافظه در آدرس‌های مختلف در شکل زیر مشخص شده است.
 ثبات‌های A، B، C و D نیز به ترتیب با مقادیر اولیه: 100، 110، 0 و 1 مقداردهی شده‌اند.
 مشخص کنید خروجی برنامه زیر کدام است؟ (توجه: جهت عملیات از راست به چپ است).
 بعد از اجرای برنامه زیر مقادیر ثبات‌های D و C و B و A به ترتیب کدام است؟

```
move D,10[A]
move A,20[B]
mult D,A
move C,[D]
xchg B,C ; Exchange Registers Contents
```

آدرس	حافظه	
100:	100	-12, 120, 110, 120 (۱)
110:	-10	110, 130, 110, 130 (۲)
120:	120	120, -12, 110, 130 (۳)
130:	-12	130, -110, 120, 1 (۴)

-۸۱ بیت‌های وضعیت یک ALU شامل موارد زیر است:
 ۱: بیت نشانگر صفر شدن خروجی ALU
 ۲: رقم نقلی
 ۳: بیت علامت نتیجه ALU
 ۴: بیت پرچم سرریز (Overflow)
 بسته به اینکه عملوندهای A و B با علامت یا بدون علامت فرض شوند، مشخص کنید کدام مورد شرط $A \geq B$ را ارضامی کند؟ (توجه کنید که در حالت اعداد علامت‌دار، نمایش آن‌ها به صورت مکمل ۲ می‌باشد).

بدون علامت	با علامت	
S=0	S=0	(۱)
C=1	V ⊕ S=1	(۲)
S=1	S=1	(۳)
C=0	V ⊕ S=1	(۴)

-۸۲ دو عدد ۱۶ بیتی $a = a_{15}a_{14}\dots a_1a_0$ و $B = b_{15}b_{14}\dots b_1b_0$ توسط یک جمع‌کننده ۱۶ بیتی دودویی جمع شده و حاصل $S = s_{16}s_{15}\dots s_1s_0$ تولید می‌شود. درخصوص گزاره‌های «الف» و «ب» کدام گزینه درست است؟
 الف) در نمایش مکمل ۲، $s_{15} \oplus s_{14}$ نشان‌دهنده سرریزی است.
 ب) در نمایش دودویی محض و بدون علامت، $s_{15} \oplus a_{15} \oplus b_{15}$ نشان‌دهنده سرریزی است.
 ۱) «الف» و «ب» درست هستند.
 ۲) «الف» درست اما «ب» نادرست است.
 ۳) «الف» نادرست ولی «ب» درست است.
 ۴) «الف» و «ب» نادرست است.

- ۸۳- حجم حافظه اصلی در یک کامپیوتر M کلمه است که X برابر حجم حافظه نهان (اندازه بلوک $B = 2^b$ کلمه) می‌باشد. طول میدان نشان (Tag) در حافظه نهان با نگاشت مستقیم (direct mapped)، مجموعه انجمنی راهه $-W$ (Fully-associative) و انجمنی کامل (W-way set-associative) به ترتیب کدام است؟

$$(W = 2^W, X = 2^X, M = 2^M)$$

$$m - b \leq X + W \leq m - X \quad (1)$$

$$m - X \leq X - W \leq m - X \quad (2)$$

$$m - b \leq X + W \leq m - X \quad (3)$$

$$m - X \leq X - W \leq m - X \quad (4)$$

- ۸۴- در یک کامپیوتر دو آدرسه با طول کلمه ۱۶ بیت (طول واحد آدرس پذیر ۸ بیتی) و حافظه‌ای به حجم ۶۴ کیلوبایت، دستورات در دو قالب یک و دو کلمه‌ای کد می‌شوند و شیوه نشانی دهی مورد استفاده مستقیم حافظه‌ای و ثباتی است. اگر تعداد دستورات یک کلمه‌ای ۱۵ باشد (با فرض استفاده کامل از فضای opcode) حداقل تعداد دستورات دو کلمه‌ای کدام است؟

$$10^{23} \quad (1)$$

$$10^{24} \quad (2)$$

$$10^{22} \quad (3)$$

$$4 \text{ با این اطلاعات قابل تعیین نیست.} \quad (4)$$

- ۸۵- به ازای چند زوج (a, b) از اعداد طبیعی کوچکتر از ۵، جواب رابطه بازگشتی $T(n) = aT(n/b) + n^7$ برابر $\theta(n^7)$ می‌شود؟

$$7 \quad (1)$$

$$8 \quad (2)$$

$$11 \quad (3)$$

$$12 \quad (4)$$

- ۸۶- جدول درهم‌سازی ۱۰ خانه‌ای و تابع درهم‌ساز $h(x) = 3x + 5 \bmod 10$ و روش زنجیره‌ای به عنوان روش رفع تصادم را در نظر بگیرید. در این خصوص کدام گزینه درست است؟

$$(1) \text{ احتمال آن که ورودی } 4 = X \text{ به خانه ۷ نگاشت شود برابر ۱ است.}$$

$$(2) \text{ احتمال آن که ورودی } 4 = X \text{ به خانه ۷ نگاشت شود برابر } 0 \text{ است.}$$

$$(3) \text{ احتمال آن که ورودی } 4 = X \text{ به خانه ۷ نگاشت شود برابر } \frac{1}{10} \text{ است.}$$

$$(4) \text{ احتمال آن که دو ورودی مختلف به یک خانه نگاشت شوند برابر } \frac{1}{10} \text{ است.}$$

- ۸۷- فرض کنید یک آرایه مرتب از n عدد صحیح در اختیار داریم. با چه تعداد مقایسه می‌توانیم بفهمیم عددی بیش از $n/5$ بار در آرایه تکرار شده است یا خیر؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$$O(n) \quad (1)$$

$$O(\log n) \quad (2)$$

$$O(\log^* n) \quad (3)$$

$$O(\log \log n) \quad (4)$$

-۸۸ اعداد صحیح x_1, \dots, x_n را در یک درخت دودویی جستجو با ارتفاع h ذخیره کردیم. فرض کنید هزینه جستجوی x_i (تعداد مقایسه‌های لازم در درخت برای پیدا کردن x_i) برابر c_i باشد. می‌دانیم

$$\sum_{i=1}^n c_i = O(n \log n)$$

$$h = \Omega(\sqrt{n}) \quad (1)$$

$$h = O(\log n) \quad (2)$$

$$h = O(\sqrt{n \log n}) \quad (3)$$

(۴) می‌توان مثالی زد که $h = \Omega(n)$ باشد.

-۸۹ فرض کنید $T(n)$ متوسط زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی سریع به ازای همه جایگشت‌های ممکن ورودی از n عدد متمایز باشد. کدام رابطه بازگشتی زیر درست است؟

$$T(n) = O(n) + \sum_{i=0}^{n-1} (T(i) + T(n-i)) \quad (1)$$

$$T(n) = O(n) + (\frac{1}{n}) \sum_{i=0}^{n-1} (T(i) + T(n-i)) \quad (2)$$

$$T(n) = (\frac{1}{n})(O(n) + \sum_{i=0}^{n-1} (T(i) + T(n-i))) \quad (3)$$

$$T(n) = O(n) + (\frac{1}{n}) \sum_{i=0}^{n-1} \min(T(i), T(n-i)) \quad (4)$$

-۹۰ فرض کنید T درخت جستجوی عمق اول گراف همبند و بدون جهت G است. دو رأس u و v در این درخت برگ و در G دارای درجه حداقل ۲ هستند. کدامیک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

الف) باید یک رأس w وجود داشته باشد که با u و v در G همسایه باشد.

ب) باید یک رأس w وجود داشته باشد که حذف آن u را از v در G جدا می‌کند.

(۱) (الف) نادرست، (ب) نادرست

(۲) (الف) نادرست، (ب) درست

(۳) (الف) درست، (ب) نادرست

(۴) (الف) درست، (ب) درست

-۹۱ فرض کنید آرایه $A[1..n]$ شامل n عدد صحیح متمایز است که به صورت صعودی مرتب شده‌اند. چند تا از مسائل زیر را می‌توان با مرتبه زمانی $O(\log n)$ حل کرد؟

- پیدا کردن یک اندیس i طوری که $A[i] = i$ شود.

- پیدا کردن یک اندیس i طوری که $A[i] = 3i + 2$ شود.

- پیدا کردن یک اندیس i طوری که $A[i] = 4i^2 + 3i + 5$ شود.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۹۲- چند مورد از مسائل ان پی - سخت زیر هنگامی که ورودی یک درخت بدون وزن است، در زمان چند جمله‌ای قابل حل هستند؟

- پیدا کردن طولانی ترین مسیر
 - محاسبه کمینه رنگ مورد نیاز برای رنگ آمیزی رأسی به طوری که رئوس مجاور همنگ نباشند.
 - پیدا کردن بزرگ‌ترین مجموعه مستقل (مجموعه رئوسی که بین هر دو رأس یالی وجود نداشته باشد).
- (۱) °
(۲) ۱
(۳) ۲
(۴) ۳

- ۹۳- گراف همبند و وزن دار G را در نظر بگیرید. درخت پوشای کمینه G لزوماً یکتا نیست و می‌تواند چندین درخت پوشای کمینه داشته باشد. فرض کنید T یک درخت پوشای کمینه دلخواه از G باشد. کدام یک از گزاره‌های زیر درست هستند؟

- (الف) حتماً یک اجرا از الگوریتم پریم وجود دارد که T را تولید کند.
(ب) حتماً یک اجرا از الگوریتم کروسکال وجود دارد که T را تولید کند.
توجه کنید زمانی که وزن یال‌ها متمایز نیست، می‌توان اجراهای متفاوتی برای هر دو الگوریتم پریم و کروسکال در نظر گرفت. در واقع وقتی چندین یال دارای وزن یکسان باشند، می‌توان هر ترتیبی از آن‌ها را برای پردازش مورد نظر الگوریتم‌های فوق در نظر گرفت.

- (۱) (الف) درست، (ب) درست
(۲) (الف) درست، (ب) نادرست
(۳) (الف) نادرست، (ب) درست
(۴) (الف) نادرست، (ب) نادرست

- ۹۴- فرض کنید در کدگذاری هافمن، طول کد همه کاراکترها یکسان شده است. با فرض آن که تعداد کاراکترها ۳۲ می‌باشد، چند تا از گزاره‌های زیر همیشه درست است؟

- تعداد تکرار همه کاراکترها یکسان است.
 - اختلاف تکرار هر دو کاراکتر حداقل یک است.
 - اختلاف تکرار هر دو کاراکتر حداقل دو است.
 - به ازای هر عدد ثابت c می‌توان مثالی زد که دو کاراکتر وجود داشته باشند که اختلاف تکرارشان حداقل c باشد.
- (۱) °
(۲) ۱
(۳) ۲
(۴) ۳

- ۹۵- الگوریتم خرد کردن پول با روش حریصانه «استفاده از پر ارزش ترین سکه، تا حد امکان» روی کدام مجموعه سکه‌ها، لزوماً جواب بهینه (با کم ترین تعداد سکه) را تولید نمی‌کند؟ (فرض کنید از سکه‌های هر مجموعه به تعداد نامتناهی داریم).

- (۱) $\{1, 2, 5\}$ (۲) $\{1, 4, 7\}$ (۳) $\{1, 5, 10\}$ (۴) $\{1, 7, 10\}$

- ۹۶- فرض کنید در الگوریتم مرتب‌سازی سریع پس از عمل بخش‌بندی (Partition) آرایه $\{3, 1, 2, 4, 5, 8, 7, 6, 9\}$ به دست آمده است. چند عدد از بین ۹ عدد در آرایه ممکن است محور این بخش‌بندی قرار گرفته باشند؟

- (۱) ۰ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۵

-۹۷- فرض کنید برای درهم‌سازی از روش زنجیره‌ای با یک جدول به اندازه m استفاده شده است. تابع درهم‌ساز رکورد با کلید k را به خانه $k \bmod m$ نگاشت می‌کند. اگر بدانیم کلید رکوردها، زیرمجموعه $\{i | 1 \leq i \leq 100\}$ است، بهازی کدام m هزینه جست‌وجو در بدترین حالت کم‌تر است؟

- (۱) ۷
- (۲) ۹
- (۳) ۱۱
- (۴) ۱۲

-۹۸- کدام‌یک از دنباله‌های زیر (به ازای n ‌های بزرگ) بیشترین ارتفاع ممکن را برای درخت هافمن ایجاد می‌کند؟
(اعضای دنباله‌ها نشان‌دهنده تعداد تکرار کاراکترها در متن ورودی است نه خود کاراکترها.)

- (۱) دنباله از n عدد برابر
- (۲) دنباله از n عدد فیبوناچی پیش سر هم
- (۳) دنباله $(1, 2, 3, 4, 5, \dots, n)$
- (۴) دنباله $(n^2, n^3, n^4, \dots, n^5)$

-۹۹- الگوریتم زیر ساختار فرایند P_i برای حل مسئله ناحیه بحرانی (Critical-Problem) در حالتی که n فرایند وجود داشته باشد، است. درخصوص این الگوریتم کدام گزینه صحیح است؟

do {

```

waiting[i] = true;
key = true;
while(waiting[i] && key)
    key = test_and_set(&lock);
waiting[i] = false;
/* critical section */
j = (i + 1) % n;
while (!waiting[j])
    j = (j + 1) % n;
if (j == i)
    lock = false;
/* remainder section */
} while (true);

```

- (۱) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را بهازی مقدار دلخواه n برآورده می‌کند.
- (۲) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را تنها به ازای مقدار $n = 2$ برآورده می‌کند.
- (۳) شرط پیشرفت را تنها به ازای مقدار n بزرگ‌تر از ۲ برآورده نمی‌کند.
- (۴) شرط پیشرفت را هرگز برآورده نمی‌کند.

-۱۰۰- الگوریتم بانکدار (Banker) برای حل کدام مسئله به کار می‌رود؟

- (۱) دوری از بن‌بست
- (۲) تشخیص بن‌بست
- (۳) جلوگیری از بن‌بست
- (۴) ترمیم (Recovery) بن‌بست

- ۱۰۱ - کدام گزینه درباره ریسه‌های (Threads) سطح کاربر و سطح هسته درست است؟

- (۱) زمان‌بندی ریسه‌های سطح هسته سریعتر از ریسه‌های سطح کاربر است.
- (۲) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته از طریق فراخوانی سیستمی (System calls) به هم سروبس می‌دهند.
- (۳) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته می‌توانند به فضای آدرس هم دسترسی داشته و می‌توانند در فضای آدرس هم پنویسید.

(۴) ریسه‌های سطح هسته به فضای آدرس ریسه‌های سطح کاربر دسترسی دارند، اما ریسه‌های سطح کاربر به فضای آدرس ریسه‌های سطح هسته دسترسی ندارند.

- ۱۰۲ - در یک سیستم عامل از صفحه‌بندی وارون (Inverted paging) استفاده می‌شود. کدام گزینه در مورد جدول صفحه درست است؟

- (۱) یک جدول صفحه عمومی که براساس شماره قاب مرتب شده است.
 - (۲) یک جدول صفحه عمومی که براساس شماره پردازه مرتب شده است.
 - (۳) یک جدول صفحه عمومی که براساس شماره آدرس مجازی مرتب شده است.
 - (۴) هر پردازه دارای یک جدول صفحه اختصاصی است که براساس شماره قاب مرتب شده است.
- ۱۰۳ - در یک سیستم که تخصیص حافظه در آن براساس صفحه‌بندی (Paging) انجام می‌شود، اندازه هر فریم (Frame) برابر ۲۰۴۸ بایت است. شکل زیر، حافظه اصلی سیستم است، که قسمت‌های خاکستری فریمهای تخصیص داده شده به یک پردازه هستند. اگر Internal Fragmentation برابر ۹۰۰ بایت باشد، اندازه پردازه External Fragmentation چند بایت است؟



(۱) اندازه پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازه External Fragmentation برابر ۱۴۳۴۶ بایت است.

(۲) اندازه پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازه External Fragmentation برابر صفر است.

(۳) اندازه پردازه برابر ۱۱۳۸۸ بایت و اندازه External Fragmentation برابر صفر است.

(۴) اندازه پردازه برابر ۶ بایت و اندازه External Fragmentation برابر ۷ بایت است.

- ۱۰۴ - در یک سیستم صفحه‌بندی (paging)، طول آدرس منطقی ۱۹ بیت است. اگر تعداد صفحات موجود در فضای آدرس منطقی ۱۲۹ صفحه باشد و قرار باشد به یک فضای آدرس فیزیکی ۱ مگابایتی نگاشت صورت گیرد، هر مدخل (entry) از جدول صفحه (Page table) باید چند بیت باشد؟ (بدون در نظر گرفتن بیت valid یا

در (page table)

(۱) ۸

(۲) ۹

(۳) ۱۷

(۴) ۲۰

- ۱۰۵- در یک سیستم زمان‌بندی **MLFQ** با صفت **RR** با برش زمانی ۳ و ∞ وجود دارد. میانگین زمان بازگشت برای پردازش‌های زیر کدام است؟

	arrival time	CPU Burst ۱	I/O Burst ۱	CPU Burst ۲
p۱	۰	۳	۶	۲
p۲	۳	۷	۵	۱
p۳	۴	۲	۴	۴
p۴	۱۱	۵	۲	۱

- ۲۱/۵ (۱)
۱۷ (۲)
۱۶/۵ (۳)
۱۴ (۴)

- ۱۰۶- یک سامانه مدیریت حافظه را در نظر بگیرید، که تنها چهار قاب به پردازه اختصاص داده شده است که در ابتدا خالی هستند. حال پردازه صفحات را به ترتیب از چپ به راست ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ارجاع می‌کند. اگر این سیستم مدیریت حافظه از روش **LRU** برای جایگزینی صفحه استفاده کند، چه تعداد نقص صفحه خواهیم داشت؟

- ۷ (۱)
۸ (۲)
۹ (۳)
۱۰ (۴)

- ۱۰۷- در یک دستگاه دیسک‌خوان، بازو روی سیلندر ۳۵ قرار دارد و جهت حرکت آن به سمت شیارهای بزرگتر با شماره بزرگتر است. اگر زمان انتقال از یک سیلندر به بعدی 5ms باشد و از الگوریتم آسانسور برای دستیابی به سیلندرها استفاده شود، کل زمان جستجو برای دستیابی به سیلندرهای زیر (به ترتیب از چپ به راست) چند میلی‌ثانیه است؟
۳۴، ۴۵، ۳۹، ۸۰، ۱۲، ۲۵، ۴۴

- ۵۶۵ (۱)
۵۷۵ (۲)
۶۶۵ (۳)
۶۷۵ (۴)


- ۱۰۸- کدام عبارت ذیل نمی‌تواند خروجی اجرای هم‌روندهای P_1 و P_2 باشد؟ (s_1 متغیر سراسری با مقدار اولیه صفر می‌باشد).

P_1	P_2	
Print "A"	Print "C"	ABCD (۱)
wait(s_1)	signal(s_1)	ACDB (۲)
Print "B"	Print "D"	CA BD (۳)
		CA DB (۴)

- ۱۰۹- در مقایسه پروتکل‌های مسیریابی حالت لینک (مانند OSPF) با پروتکل‌های مسیریابی بُردار فاصله (مانند RIP)، کدام گزینه صحیح نیست؟

- ۱) پروتکل‌های حالت لینک از الگوریتم دایجسټرا توزیع شده برای محاسبه کوتاه‌ترین مسیر بهره می‌برند.
- ۲) پروتکل‌های بُردار فاصله ممکن است با مشکل شمارش به بینهایت مواجه شوند.
- ۳) پروتکل‌های بُردار فاصله نیازمند یک همه پخشی سیل آسا مطمئن هستند.
- ۴) پروتکل‌های حالت لینک برای شبکه‌های بزرگ قابل استفاده هستند.

- ۱۱۰- رفتار فرستنده TCP (Action) در سناریوی شکل زیر پس از دریافت $Ack = 4^{\circ}$ کدام است؟ (seq شماره دنباله سُگمنت ارسالی و Ack شماره بایت بعدی مورد انتظار در TCP است.)

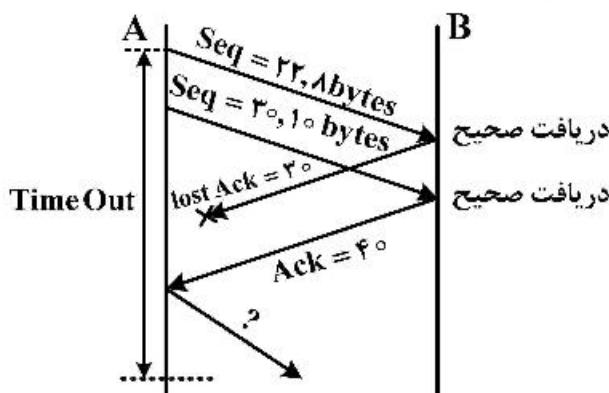

- ۱) ارسال سُگمنت بعدی با $seq = 4^{\circ}$
- ۲) ارسال مجدد سُگمنت ۸ بایتی با $seq = 22$
- ۳) ارسال مجدد سُگمنت ۱۰ بایتی با $seq = 30$
- ۴) ارسال مجدد سُگمنت تجمعی شده ۱۸ بایتی با $seq = 22$

- ۱۱۱- شبه کد زیر عملکرد یک سوئیچ اترنت (Ethernet) را نشان می‌دهد. جای A و B با چه رفتاری تکمیل می‌شود؟

When frame received at switch:

1. record incoming link, MAC Address of sending host
2. index switch table using MAC destination Address
3. if entry found for destination then

```

if destination on segment from which frame arrived then
  A?
  else
    Forward frame on interface indicated by entry
else
  B?


```

- ۱) A: دور ریختن فریم و B: ارسال فریم به مبدأ
- ۲) A: دور ریختن فریم و B: ارسال سیل آسا روی همه واسطه‌ها
- ۳) A: ارسال سیل آسا روی همه واسطه‌ها و B: دور ریختن فریم
- ۴) A: تازه کردن جدول بر مبنای آدرس مقصد و B: دور ریختن فریم

- ۱۱۲- کدام گزینه در مورد پروتکل مسیریابی BGP به عنوان یک پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای صحیح نیست؟

- ۱) مسیرهای انتخاب شده بدون حلقه خواهد بود.
- ۲) خود مختار بودن AS‌ها در BGP لحظه می‌شود.
- ۳) از کوتاه‌ترین مسیر برای ارسال بسته‌ها استفاده می‌شود.
- ۴) سیاست‌گذاری AS‌ها نقش تعیین‌کننده در مسیرهای انتخابی دارد.

۱۱۳ - آدرس IP مناسب برای واسطه‌های شبکه مشخص شده A و B در شکل زیر کدام است؟

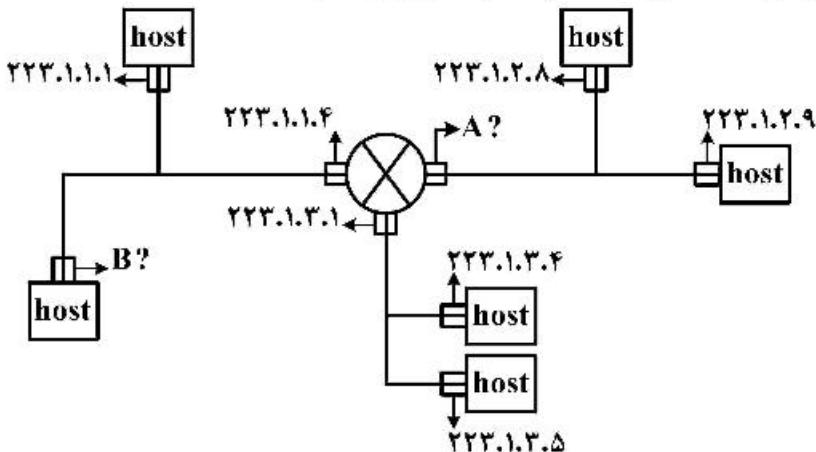

A: 223.1.1.1
B: 223.1.1.5

A: 223.1.2.1
B: 223.1.1.10

A: 223.1.3.10
B: 223.1.1.10

A: 223.1.2.10
B: 223.1.3.2

۱۱۴ - چند مورد از گزینه‌های زیر درست است؟

- تأخیر انتهای - به - انتهای بسته‌ها در روترهای برشی (cut-through) از روترهای ذخیره و ارسال (store&forward) کمتر است.

- بر اساس گفتمان انتهای - به - انتهای، اتکاپذیری باید در لایه شبکه پیاده‌سازی شود.
- درخواست‌های خط‌لوله (pipelined) در پروتکل HTTP می‌توانند زمان پاسخ را کاهش دهند.
- یکی از اهداف اصلی شبکه‌های نرم‌افزار محور (SDN) تعریف انتزاع برای لایه داده (data plane) شبکه است.

۱) یک

۲) سه

۳) دو

۴) چهار

۱۱۵ - فرض کنید مولد کد چندجمله‌ای در کدینگ به روش CRC به صورت 11001 باشد. اگر داده اصلی 10111011100 با کمک CRC کد شود و در هنگام ارسال در بین راه بیت چهارم از سمت راست (سمت راست‌ترین بیت را بیت اول در نظر بگیرید) معکوس شود، گیرنده چه باقیمانده‌ای را محاسبه می‌کند؟

۱) 0100

۲) 0101

۳) 1010

۴) 1000

۱۱۶ - چند مورد از گزینه‌های زیر در مورد پروتکل ARP و سوئیچ‌های یادگیرنده درست است؟

- در یک سوئیچ یادگیرنده اطلاعاتی برای نگاشت آدرس‌های IP به آدرس‌های MAC نگهداری می‌شود.
- در یک سوئیچ یادگیرنده اطلاعاتی برای نگاشت آدرس‌های MAC به آدرس‌های IP نگهداری می‌شود.
- در جدول‌های ARP در میزبان‌ها اطلاعاتی برای نگاشت آدرس‌های IP به آدرس‌های MAC ذخیره می‌شود.
- در یک سوئیچ یادگیرنده اطلاعاتی برای نگاشت آدرس‌های MAC به درگاه‌های سوئیچ نگهداری می‌شود.

۱) یک

۲) سه

۳) دو

۴) چهار

۱۱۷ - کدام عبارت در مورد پروتکل‌های مسیریابی OSPF و RIP در یک شبکه با n گره و E لینک درست است؟

- (۱) پروتکل RIP پس از گذشت $O(n^2)$ گام پیغام‌رسانی همگرا می‌شود، اما پروتکل OSPF اگر در شبکه دور وجود داشته باشد دچار نوسان می‌شود.

- (۲) اگر یک گره در هر کدام از این پروتکل‌ها شروع به اعلام اطلاعات اشتباه کند، باعث پیداگش مسیر خطأ در تمام شبکه می‌شود.

- (۳) تعداد پیام‌های پروتکل OSPF به اندازه $O(nE)$ است، ولی این تعداد در پروتکل RIP مشخص نیست.

- (۴) پروتکل OSPF بر روی پروتکل IP و پروتکل RIP بر روی پروتکل TCP پیاده‌سازی می‌شوند.

۱۱۸ - کدام گزینه در مورد سوییچینگ بسته‌ای در مقابل سوییچینگ مداری درست است؟

- (۱) آن را نمی‌توان برای سرویس‌های تلفن به کار برد.


- (۲) از نظر کیفیت سرویس دارای رفتار قابل پیش‌بینی تری است.

- (۳) به علت دست‌تکانی سه‌طرفه نیازمند زمان بیشتری برای برقراری اتصال می‌باشد.

- (۴) از فضای مابین نرخ ترافیک میانگین و نرخ ترافیک قله استفاده می‌کند.

۱۱۹ - فرض کنید دو ربات در دو نقطه A و B از نقشه‌ای مستطیلی (مانند نمونه زیر) قرار دارند و در هر دور هر کدام از این ربات‌ها می‌تواند به یکی از خانه‌های بالا، پایین، چپ و راست در صورتی که مسدود نباشد، بروند و همچنین ربات‌ها همزمان با هم‌دیگر می‌توانند حرکت کنند. می‌خواهیم بهترین راه حل را پیدا کنیم که در آن دو ربات در کمترین زمان به یک خانه یکسان برسند. (در صورت مسئله محدود نشده که کدام خانه باشد) کدام یک از موارد زیر یک تابع ابتکاری admissible برای حل این مسئله است؟

فرض کنید $d_M(U, V)$ فاصله منهتن دو نقطه U و V را در محیط نشان می‌دهد. همچنین G کل مجموعه نقاط غیرمسدود نقشه را مشخص می‌کند.




$$\min_{C \in G} \max(d_M(A, C), d_M(B, C)) \quad (۲)$$

$$\min_{C \in G} (d_M(A, C) + d_M(B, C)) \quad (۴)$$

$$\max_{C \in G} (d_M(A, C) + d_M(B, C)) / 2 \quad (۱)$$

$$\max_{C \in G} \min(d_M(A, C), d_M(B, C)) \quad (۳)$$

۱۲۰ - در درخت Minimax زیر کدام گزینه مجموعه کامل گره‌های هرس شده توسط روش هرس آلفا - بتا را نشان می‌دهد؟ (با فرض اینکه فرزندان رؤوس از چپ به راست ملاقات می‌شوند).

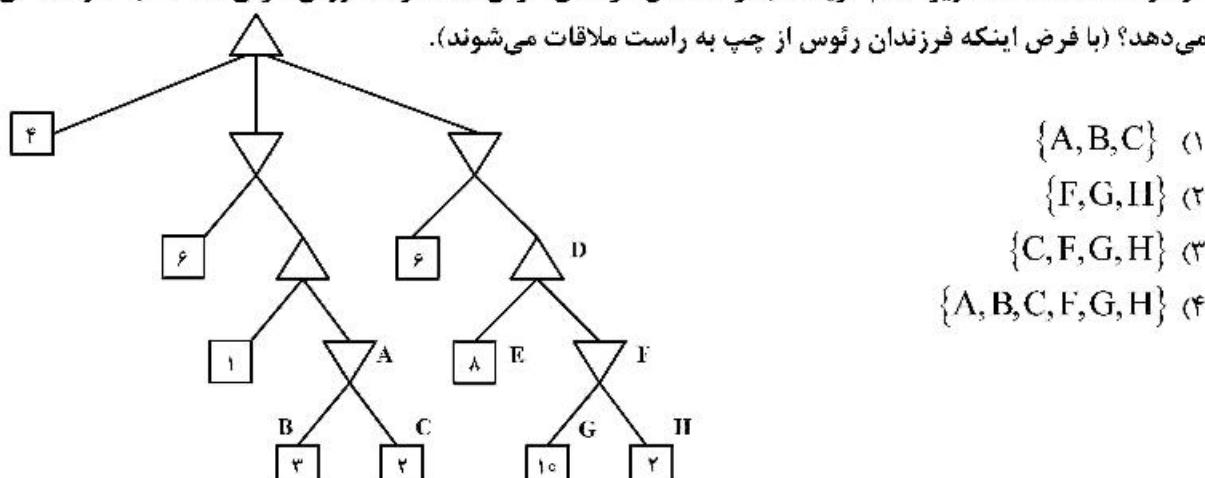

{A, B, C} (۱)

{F, G, H} (۲)

{C, F, G, H} (۳)

{A, B, C, F, G, H} (۴)

- ۱۲۱ - در خصوص مسائل CSP کدام گزینه درست است؟

- (۱) هر مسئله CSP که path-consistency در آن برقرار باشد، arc-consistency هم در آن برقرار است.
- (۲) در مسئله CSP با n^d متغیر که هر کدام دامنه‌ای با حداکثر d عضو دارند، پیچیدگی زمانی در بدترین حالت $O(n^d)$ است.

(۳) اگر گراف محدودیت یک مسئله CSP با محدودیتهای دودویی (binary) به صورت درخت با n رأس باشد، پیچیدگی محاسباتی حل کننده کارا (efficient solver) بحسب n چندجمله‌ای مرتبه ۲ است.

(۴) در حالت کلی اگر گراف محدودیت مسئله CSP با محدودیتهای دودویی (binary) به شکل یک گراف کامل با n رأس باشد، برای تشکیل درخت از روی این گراف لازم است تعداد اعضای cutsel (مجموعه رأس‌هایی که با مقداردهی شدن از گراف محدودیت حذف می‌شوند) حداقل $2^n - 1$ باشد.

- ۱۲۲ - اگر h_1 و h_2 توابعی سازگار (consistent) باشند، کدام عبارت نادرست است؟

$$(۱) \alpha h_1 + (1-\alpha) h_2 \text{ در حالتی که } 0 \leq \alpha \leq 1 \text{ سازگار است.}$$

$$(۲) \frac{\min(h_1, h_2) + \max(h_1, h_2)}{2} \text{ سازگار است.}$$

(۳) $\max(h_1, h_2)$ سازگار است.

(۴) αh_1 سازگار است.

- ۱۲۳ - پایگاه دانش منطق مرتبه اول KB را به صورت زیر در نظر بگیرید. در این خصوص کدام مورد نادرست است؟

$$\forall x [(\neg P(x) \wedge Q(x, C)) \Rightarrow R(x)]$$

$$\forall x [S(x, D) \Rightarrow Q(x, C)]$$

$$\forall x [R(x) \Rightarrow T(x)]$$

$$S(A, D) \wedge \neg P(A)$$

$$KB \vdash T(A) \quad (۱)$$

$$KB \vDash \exists x [Q(x, C)] \quad (۲)$$

(۳) همه عبارات این پایگاه دانش horn clause هستند.

(۴) برای این پایگاه دانش، روش رزولوشن می‌تواند درخواست «پیدا کن x به طوری که $(x)T$ درست باشد» را انجام دهد.

- ۱۲۴ - در خصوص روش‌های جستجوی محلی (local search) کدام جمله درست است؟

(۱) در روش local beam search ممکن نیست همه اعضای جمعیت در یک زمان t' (از نظر تابع هدف) بدتر از همه اعضای جمعیت در یکی از زمان‌های قبلی $t' < t$ باشند.

(۲) در روش local beam search چنانچه کنش‌ها برگشت‌پذیر باشند، اعضای جمعیت در طول زمان بهبود پیدا می‌کنند (یا حداقل تنزل پیدا نمی‌کنند).

(۳) با نقطه شروع برابر ممکن نیست hill-climbing به نتیجه بهتری نسبت به (simulated Annealing) برسد.

(۴) در الگوریتم hill-climbing ممکن است در انتهای نقطه‌ای بدتر از نقطه شروع برسیم.

۱۲۵ - در مورد دو گزاره منطقی زیر کدام گزینه صحیح است؟

(الف) $(A \text{ AND } (\neg A)) \Rightarrow B$

(ب) $(A \text{ OR } (\neg A)) \Rightarrow (A \text{ AND } (\neg A))$

(۱) گزاره (الف) و گزاره (ب) Valid است.

(۲) گزاره (الف) و گزاره (ب) Satisfiable است.

(۳) گزاره (الف) و گزاره (ب) Satisfiable است.

(۴) هر دو گزاره (الف) و (ب) Satisfiable هستند.

۱۲۶ - اعمال الگوریتم رزولوشن (Resolution) روی کدام مورد منجر به پیدایش عبارت (Clause) تهی می‌شود؟

(۱) $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow A)$

(۲) $A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge (A \Rightarrow B \vee C)$

(۳) $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (\neg C)$


(۴) $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

۱۲۷ - در گراف زیر، گره A وضعیت شروع و گره F وضعیت هدف است. اگر تعداد یال‌های باقی‌مانده تا هدف را به عنوان

مقدار تابع اکتشافی (h') هر گره در نظر بگیریم، در کدامیک از دو روش جستجوی Uniform Cost Search و

A^* ، گره C ملاقات (Visit) خواهد شد؟

(هزینه عبور از هر یال کنار آن نوشته شده است. فرض کنید که هر گره حداقل یک مرتبه ملاقات می‌شود.)

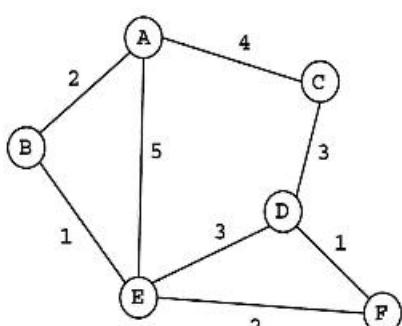

(۱) فقط در روش USC

(۲) فقط در روش A^*

(۳) در هر دو روش

(۴) در هیچ کدام از دو روش

۱۲۸ - کدامیک از سه زوج عبارت زیر قابل یکسان‌سازی (Unification) هستند؟

(حروف کوچک متغیر و حروف بزرگ ثابت هستند).

۱) $P(F(y), y, x) \text{ and } P(x, F(A), F(v))$

۲) $Q(G(w), H(w, I(x, u))) \text{ and } Q(G(v), H(u, v))$

۳) $R(x, J(u, x)) \text{ and } R(J(y, A), J(z, J(B, z)))$

(۱) فقط زوج های اول و دوم

(۲) هر سه زوج

(۳) فقط زوج های دوم و سوم

۱۲۹ - در منطق گزاره‌ای، کدام مورد در خصوص نتیجه انجام عمل ترکیب (Resolution) بر روی کلازهای معین

و کلازهای هورن (Horn Clauses) و کلازهای معین (Definite Clauses) درست نیست؟ فرض کنید که دو کلاز ترکیب شده

دقیقاً یک لفظ (Literal) متناقض دارند و حداقل یکی از آن‌ها کلاز واحد (Unit clause) است.

(۱) نتیجه ترکیب یک کلاز معین با یک کلاز هورن، حتماً یک کلاز معین است.

(۲) نتیجه ترکیب یک کلاز هورن با یک کلاز معین، حتماً یک کلاز هورن است.

(۳) نتیجه ترکیب دو کلاز هورن، حتماً یک کلاز هورن است.

(۴) نتیجه ترکیب دو کلاز معین، حتماً یک کلاز معین است.

۱۳۰ - اگر بدانیم $P(\text{Disease}) = 0.001$ و $P(\neg \text{Test} | \neg \text{Disease}) = 0.9$. $P(\text{Test} | \text{Disease}) = 0.9$ است، کدام گزینه مقدار تقریبی $P(\text{Disease} | \text{Test})$ را نشان می‌دهد؟

- (۱) ۰/۰۰۹
- (۲) ۰/۰۹
- (۳) ۰/۸
- (۴) ۰/۰۸

۱۳۱ - کدام گزینه گرامر توصیف‌کننده آرایه‌های یک‌بعدی از نوع اعداد صحیح (int) است، که امکان تعریف آرایه با طول مشخص و یا آرایه بدون طول با امکان انتساب مقادیر اولیه را همانند مثال زیر فراهم می‌نماید؟ (دقت نمایید در صورتی که یک آرایه بدون طول (همانند متغیر C در مثال زیر) تعریف شود این متغیر باید آخرین متغیر بوده و انتساب مقادیر اولیه به آن اجباری است).

$$\text{int A}[10], \text{B}[20], \text{C}[] = \{4, 15, 32, 70\}$$

$$\begin{aligned} AR &\rightarrow \text{int id[num]} AR' \quad | \quad \text{int id[]L} \\ AR' &\rightarrow, \text{id[num]} AR' \quad | \quad , \text{id[]L} \quad | \quad \lambda \\ L &\rightarrow = \{NL\} \quad | \quad \lambda \\ NL &\rightarrow \text{num NL}' \\ NL' &\rightarrow, \text{num NL}' \quad | \quad \lambda \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} AR &\rightarrow \text{int id[num]} AR' \quad | \quad \text{int id[]} = \{NL\} \\ AR' &\rightarrow, \text{id[]} = \{NL\} \quad | \quad \lambda \\ NL &\rightarrow \text{num NL}' \\ NL' &\rightarrow, \text{num NL}' \quad | \quad \lambda \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} AR &\rightarrow \text{int id[num]} AR' \quad | \quad \text{int id[]} = \{NL\} \\ AR' &\rightarrow, \text{id[num]} AR' \quad | \quad , \text{id[]} = \{NL\} \quad | \quad \lambda \\ NL &\rightarrow \text{num NL}' \\ NL' &\rightarrow, \text{num NL}' \quad | \quad \lambda \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} AR &\rightarrow \text{int id[num]} AR' \\ AR' &\rightarrow, \text{id[num]} AR' \quad | \quad , \text{id[]} = \{NL\} \quad | \quad \lambda \\ NL &\rightarrow \text{num NL}' \\ NL' &\rightarrow, \text{num NL}' \quad | \quad \lambda \end{aligned} \quad (4)$$

۱۳۲- یک نمونه از ساختار **structure** در زبان C به شرح زیر مفروض است. در این مثال تعداد توکن‌های متمایز تشخیص داده شده توسط تحلیل‌گر لغوی (اسکنر) کدام است؟

```
struct node{
    int x;
    char c;
    struct node* next;
}
```

- (۱) ۸
- (۲) ۱۰
- (۳) ۱۳
- (۴) ۱۵

۱۳۳- گرامر عبارات ریاضی زیر را در نظر بگیرید. کدام گزینه نادرست است؟

$E \rightarrow E + E$
 $E \rightarrow E * E$
 $E \rightarrow (E)$
 $E \rightarrow id$

- (۱) هیچ پارسor پایین به بالایی که قادر به رفع تصادم (conflict) باشد برای این گرامر وجود ندارد.
- (۲) در جدول پارس مربوط به پارسor (۱) LL(۱) تصادم (conflict) وجود دارد.
- (۳) گرامر معادلی که دارای ابهام نباشد موجود است.
- (۴) این گرامر مبهم است.

۱۳۴- آرایه سه بعدی A به شرح زیر مفروض است.

A : array[۱..۱۰, -۱..۸, -۴..۵] of integer

فرض کنید، آدرس شروع واقعی آرایه $\alpha_A = 1000$ و اندازه هر متغیر از نوع integer برابر با ۱ باشد. کدام گزینه در مورد این آرایه نادرست است؟

- (۱) آدرس $A[۴, ۸, ۵]$ برابر با ۱۳۹۹ است.
- (۲) آدرس شروع مجازی آرایه α'_A ، برابر با ۹۱۶ است.
- (۳) کد میانی تولیدشده توسط کامپایلرهای متداول (بدون کد خطایابی) برای محاسبه آدرس $A[I, J, K]$ ، شش دستور عمل دارد.
- (۴) خطای اندیس خارج از محدوده در دستور $B := A[I_1, I_2, I_3]$ ، وقتی در لحظه اجرای آن مقادیر اندیس‌ها باشد، در زمان اجرا و توسط کدی که توسط کامپایلر تولیدشده، کشف می‌شود.

- گرامر G با مجموعه قواعد تولید زیر، برای توصیف ساختار if-then-else در یک زبان برنامه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است. در این گرامر st نشان‌دهنده دستورهایی است که با واژه‌ای غیر از if شروع می‌شوند (مانند for و غیره). یک bid نیز یک شناسه منطقی است که مقدار $true$ یا $false$ را به خود می‌گیرد.

$ST \rightarrow_1 if\ BE\ then\ ST$

$ST \rightarrow_2 if\ BE\ then\ ST\ else\ ST$

$ST \rightarrow_3 st$

$BE \rightarrow_4 bid$

در نمودار حالت (1) مربوط به این گرامر، در یکی از حالت‌ها (حالت i در جدول زیر)، تداخل انتقال (به حالت $i+1$) با کاهش (برای قاعده تولید اول) رخ می‌دهد. در این خصوص کدام گزینه صحیح است؟ (دقت شود که طبق قاعده رفع ابهام در زبان‌های برنامه‌سازی همواره $else$ باید به نزدیک ترین if برگرد).

	if	then	else	st	bid	\$	ST	BE
:								
i			$R1/S_{i+1}$			$R1$		
$i+1$	S_j			S_k			G_{i+2}	
$i+2$			$R2$			$R2$		

(۱) این گرامر (1) نبوده و نمی‌توان با انجام اصلاح در جدول پارس نیز تداخل را برطرف نمود.

(۲) جدول پارس باید اصلاح شود، برای این منظور باید دستور کاهش $R1$ از سطر i و ستون $else$ حذف شود.

(۳) جدول پارس باید اصلاح شود، برای این منظور باید دستور انتقال (S_{i-1}) از سطر i و ستون $else$ حذف شود.

(۴) نیازی به اعمال تغییر در جدول پارس وجود نداشته و پارس می‌تواند از این جدول بدون اشکال استفاده کند.

- جدول پارس (1) به شرح زیر برای گرامر $G = (S, T, V, P)$ رسم شده است. در این گرامر مجموعه $V = \{A, B, C, D, E\}$ واژه‌های زبان و مجموعه واژه‌های نحوی است.

	a	b	c	d	e	S
V_1	$\rightarrow AE$				$\rightarrow AE$	
V_2		$\rightarrow bB$		$\rightarrow \lambda$		$\rightarrow \lambda$
V_3	$\rightarrow DC$				$\rightarrow eC$	
V_4	$\rightarrow aBd$					
V_5		$\rightarrow \lambda$	$\rightarrow cA$	$\rightarrow \lambda$		$\rightarrow \lambda$

مجموعه قواعد تولید P به صورت زیر تعریف شده است.

$$V_1 \rightarrow AE, V_2 \rightarrow bB | \lambda, V_3 \rightarrow DC | eC, V_4 \rightarrow aBd, V_5 \rightarrow cA | \lambda$$

اگر اطلاعات زیر در اختیار قرار گیرد، کدام گزینه نگاشت درست پنجم تابی مرتب $(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)$ به مجموعه V را نشان داده است؟

(۱) $b \in \text{Follow}(C)$, (۲) $A \not\Rightarrow^* \lambda$, (۳) $D \not\Rightarrow^* \lambda$, (۴) $\text{First}(A) \subseteq \text{First}(B)$

$$(D, C, A, B, E) \quad (۱)$$

$$(B, C, A, D, E) \quad (۴)$$

$$(D, E, A, B, C) \quad (۲)$$

$$(B, E, A, D, C) \quad (۳)$$

۱۳۷ - گرامر زیر را در نظر بگیرید.

$S \rightarrow_1 aBS \quad S \rightarrow_2 aa \quad S \rightarrow_3 a \quad B \rightarrow_4 a$

کدام گزینه در خصوص جدول پارس (LALR(0)) این گرامر درست است؟

- (۱) یک تداخل انتقال/کاهش داشته و تداخل کاهش/کاهش ندارد.
- (۲) یک تداخل کاهش/کاهش داشته و تداخل انتقال/کاهش ندارد.
- (۳) بیش از ۳ تداخل (اعم از انتقال/کاهش و کاهش/کاهش) دارد.
- (۴) هیچ تداخلی (اعم از انتقال/کاهش یا کاهش/کاهش) ندارد.

۱۳۸ - کدام مورد، درست نیست؟

(۱) اگر در یک زبان برنامه‌سازی، محدوده اعتبار متغیرها بر اساس فراخوانی (Call) تعیین شود، می‌توان از پیوندهای کنترل (Control Links) برای دسترسی به متغیرهای سراسری (Global) استفاده نمود.

(۲) اندازه رکورد فعالیت (Activation Record) برنامه‌های دارای بردارهای با طول متغیر نیز در زمان ترجمه مشخص است.

(۳) اگر در برنامه‌ای، تخصیص حافظه به صورت پویا (Dynamic Allocation) داشته باشیم، اندازه رکورد فعالیت آن برنامه در زمان ترجمه مشخص نیست.

(۴) اگر در دنباله‌های فراخوانی (Calling Sequence)، بیشتر وظایف بر عهده رویه فراخوانده شده (Callee) قرار گیرد، کد تولید شده کاهش خواهد یافت.

۱۳۹ - کدام تبدیل بهینه‌سازی سرعت اجرای کد تولید شده را افزایش می‌دهد، اما روی حافظه مصرفی آن بی‌تأثیر است؟

Constant folding (۵)

Copy propagation (۱)

Code motion (۴)

Dead Code Elimination (۳)

۱۴۰ - در تولید کد میانی کدام یک از دستورات، نیاز به استفاده از عمل Back Patching نیست؟

switch (expression) statement (۲)

if (expression) statement (۱)

while (expression) do statement (۴)

do statement while (expression) (۳)

۱۴۱ - با توجه به جداول داده شده، زیر خروجی به چه صورت است؟

Supplier(s#, sname, city)

= شهر تولیدکننده

Supply(s#, P#, Qty)

= رنگ

Part(p#, color)

= شماره قطعه

select s#

= شماره تولیدکننده

from supplier

= تعداد تولیدات

where s#=p#;

= تولیدکننده

Supply = تولید

قطعه = Part

(۱) شماره تولیدکنندگان و قطعات را که با هم یکسان هستند در خروجی ظاهر می‌کند.

(۲) اجرا نمی‌شود، زیرا دو دامنه (Domain) متفاوت با هم مقایسه شده است.

(۳) تمام تولیدکنندگانی که قطعه‌های یکسان تولید می‌کنند را برمی‌گرداند.

(۴) تمام قطعات با شماره یکسان را برمی‌گرداند.

۱۴۲ - با توجه به جدول ارائه شده، کدام عبارت جبری درست است؟

STUD(s#, sname , City , avg , clg#)

(شماره دانشکده، معدل، محل تولد، نام، شماره دانشجویی) جدول دانشجو


$$\Pi_{\text{city}} \left(\delta(\text{STUD}) \middle| \text{avg} > ۱۶ \right) = \delta_{\text{avg} > ۱۶} \left(\Pi_{\text{city}}(\text{STUD}) \right) \quad (۱)$$

$$\delta_{\text{city}} \left(\pi(\text{STUD}) \middle| \text{avg} > ۱۶ \right) = \Pi_{\text{avg} > ۱۶} \left(\delta_{\text{city}}(\text{STUD}) \right) \quad (۲)$$

$$\Pi_{\text{city}} \left(\delta(\text{STUD}) \middle| \text{avg} > ۱۶ \right) \quad (۳)$$

$$\delta_{\text{avg} > ۱۶} \left(\Pi_{\text{city}}(\text{STUD}) \right) \quad (۴)$$

۱۴۳ - مدل رابطه‌ای منتظر با نمودار ER زیر کدام است؟

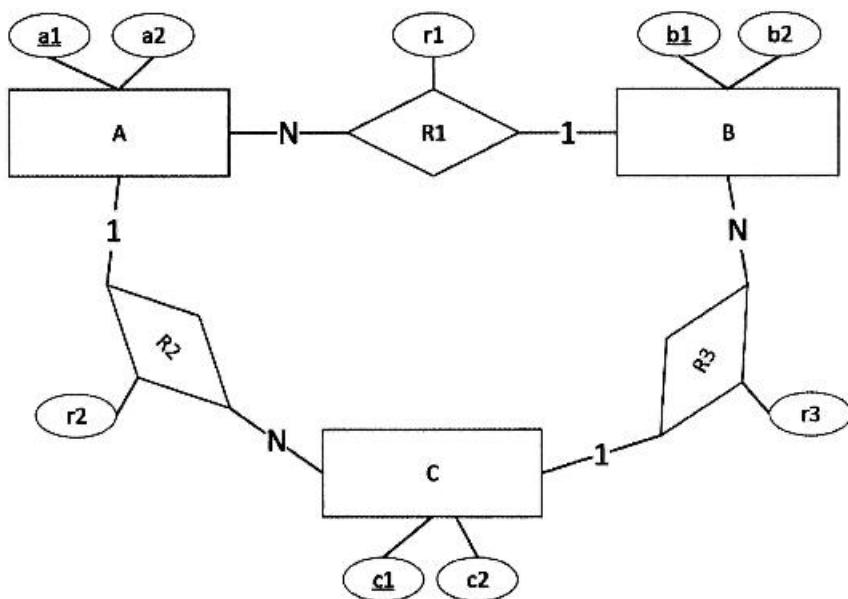

A(a₁,a₂,b₁,r₁) B(b₁,b₂,c₁,r₃) C(c₁,c₂,a₁,r₂) (۱)

A(a₁,a₂,b₁,r₁) B(b₁,b₂,c₁,r₃) C(c₁,c₂,a₁,r₂) (۲)

A(a₁,a₂) B(b₁,b₂,a₁,r₁) C(c₁,c₂,b₁,r₃) R1(a₁,b₁,r₁) R3(b₁,c₁,r₃) (۳)

A(a₁,a₂) B(b₁,b₂) C(c₁,c₂) R1(a₁,b₁,r₁) R2(a₁,c₁,r₂) R3(b₁,c₁,r₃) (۴)

۱۴۴ - با در نظر گرفتن رابطه R(A,B,C,D,E) و مجموعه وابستگی‌های تابعی $F = \{AB \rightarrow C, CD \rightarrow E\}$ رابطه چند ابرکلید دارد؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۴ (۳)

۷ (۴)

۱۴۵ - رابطه $R(A, B, C, D, E, F)$ را در نظر بگیرید. فرض کنیم A و (B, C) دو کلید کاندید این رابطه و تنها کلیدهای کاندید باشند. این رابطه چند ابرکلید دارد؟

- ۱) ۸
- ۲) ۲۴
- ۳) ۳۲
- ۴) ۴۰

۱۴۶ - کار عملگر $P_{\text{Second}}(\text{Marks})$ این است که یک کپی از رابطه Marks با نام مستعار Second ایجاد کند. کار دستور زیر در جبر رابطه‌ای، کدام است؟

$$\Pi_{\text{mark}}(\text{Marks}) - \Pi_{\text{marks.mark}}(\text{Marks} \times P_{\text{Second}}(\text{Marks}))$$

$$\text{Marks.Mark} > \text{Second.Mark}$$


۱) یک لیست تهی برمی‌گرداند.

۲) نمره مینیمم را از لیست نمرات استخراج می‌کند.

۳) نمره ماکزیمم را از لیست نمرات استخراج می‌کند.

۴) نمره‌هایی که در جدول Marks موجود نیستند را نشان می‌دهد.

۱۴۷ - در نمودار EER زیر، طراحی منطقی رابطه‌ای مربوط به موجودیت A ، کدام مورد خواهد بود؟
(در گزینه‌های داده شده، زیر خط ممتد به معنای کلید اصلی و خط‌چین به معنای کلید خارجی است).

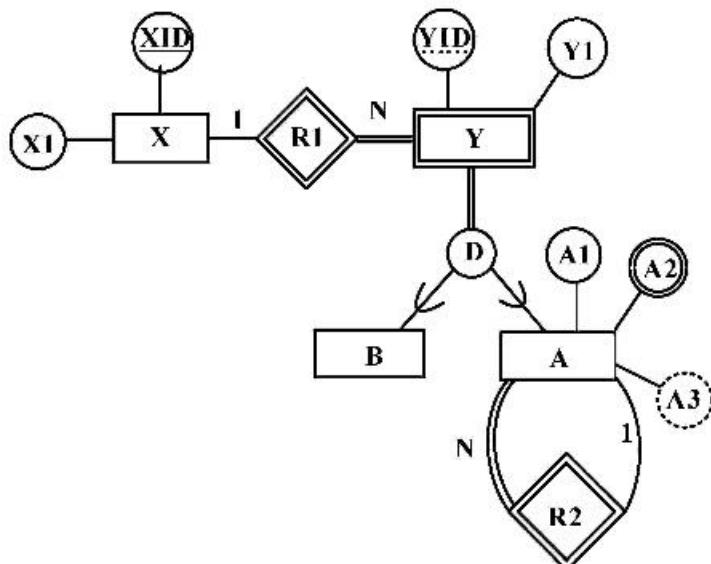

$A(\underline{\text{YID}}, \text{YIDR2}, \text{A1}, \text{A2}, \text{A3})$ (۱)

$A(\underline{\text{YID}}, \underline{\text{YIDR2}}, \text{A1}, \text{A2})$ (۲)

$\Delta\Delta 2(\underline{\text{YID}}, \text{A2}) \quad \Delta(\underline{\text{YID}}, \text{Y1}, \text{YIDR2}, \text{A1})$ (۳)

$\Delta\Delta 2(\underline{\text{XID}}, \underline{\text{YID}}, \text{A2}) \quad A(\underline{\text{XID}}, \underline{\text{YID}}, \text{Y1}, \text{XIDR}, \text{YIDR2}, \text{A1})$ (۴)

۱۴۸ - چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

گزاره اول: تعداد کلیدهای کاندید یک رابطه از تعداد سوپرکلیدهای آن رابطه همواره کمتر است.

گزاره دوم: کلید خارجی یک رابطه، می‌تواند جزئی از کلید اصلی آن باشد.

گزاره سوم: استفاده از **View** می‌تواند استقلال داده‌ای را افزایش دهد.

گزاره چهارم: مدیریت تراکنش‌های همروند به عهده DBMS است.

(۱) یک گزاره

(۲) دو گزاره

(۳) سه گزاره

(۴) چهار گزاره

۱۴۹ - با توجه به پایگاه داده زیر در مورد پرس‌وچوهای SQL زیر کدام مورد درست است؟

جدول گره‌ها	Node (NID, Name, Color, Description)
اطلاعات موجود در جدول گره‌ها شامل شماره، نام، رنگ و شرح مربوط به هر گره است.	
جدول یال‌ها	Edge (NID1, NID2, EdgeType)
هر سطر از جدول Edge نشان دهنده وجود یک یال جهت‌دار از نوع EdgeType از گره با شماره NID1 به گره با شماره NID2 است.	

پرس‌وچو اول	select distinct NID from node, edge where NID = edge.NID2 and not exists (select * from edge where edge.NID1 = NID)
پرس‌وچو دوم	select T1.NID from (select count(NID1) as cnt, NID from node left outer join edge on edge.NID1 = NID group by NID) T1, (select count(NID2) as cnt, NID from node left outer join edge on edge.NID2 = NID group by NID) T2 where T1.NID = T2.NID and T1.cnt < T2.cnt

(۱) پرس‌وچو اول، شماره گره‌هایی را می‌دهد که یال خروجی دارند اما یال ورودی ندارند.

(۲) پرس‌وچو دوم، شماره گره‌هایی را می‌دهد که درجه خروجی آن‌ها کمتر از درجه ورودی آن‌ها است.

(۳) پرس‌وچو دوم، شماره گره‌هایی را می‌دهد که درجه ورودی آن‌ها کمتر از درجه خروجی آن‌ها است.

(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ صحیح هستند.

- ۱۵۰- با توجه به پایگاه داده زیر، پرسش‌جوابی «نام اعضايی که همه کتاب‌های انتشارات **Springer** را امانت گرفته‌اند» را در نظر بگيرد. چند مورد از دستورهای SQL (الف، ب و ج) برای اين پرسش‌جواب درست است؟

کتاب‌ها	Book (<u>ISBN</u> , Title, Author, Publisher)
اعضاء	Member (<u>MID</u> , Name, MDate)
امانت کتاب	Borrow (<u>MID</u> , <u>ISBN</u> , <u>BDate</u> , Duration)

(الف)

```
select Name
from (select Member.MID, Member.Name, count(Book.ISBN) as BorrowCount from Member,
Borrow, Book where Member.MID=Borrow.MID and
Book.ISBN = Borrow.ISBN and Publisher='Springer'
group by Member.MID, Member.Name) as M
where BorrowCount = (select count(*) from Book where Publisher='Springer')
```

(ب)

```
select Name
from Member
where not exists ((select ISBN from Book where Publisher='Springer') except
(select ISBN from Borrow where Borrow.MID = Member.MID))
```

(ج)

```
select Name
from Member
where not exists (select 1 from Book where Publisher='Springer' and not exists
(select ISBN from Borrow where Borrow.MID = Member.MID and
Borrow.ISBN = Book.ISBN))
```

۱) سه

۲) دو

۳) یک

۴) صفر



به اطلاع می رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و بس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد، در صورت تمایل می توانید حداقل تا تاریخ 1399/05/22 با مراجعه به سامانه باسخوبی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون کارشناسی ارشد سال 1399" اقدام نمایید، لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتبی یا فرم عمومی در سامانه باسخوبی و ...) یا بس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.



گروه امتحانی		نوع دفترچه		عنوان دفترچه	
فنی و مهندسی		B		مجموعه مهندسی کامپیوتر	
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	2	31	3	61	4
2	4	32	4	62	1
3	2	33	2	63	3
4	3	34	3	64	4
5	1	35	1	65	2
6	1	36	3	66	2
7	3	37	4	67	1
8	4	38	3	68	4
9	2	39	1	69	3
10	4	40	1	70	4
11	1	41	2	71	1
12	4	42	4	72	1
13	3	43	1	73	3
14	2	44	1	74	4
15	1	45	3	75	2
16	4	46	4	76	3
17	4	47	3	77	3
18	2	48	1	78	2
19	1	49	2	79	1
20	3	50	4	80	1
21	3	51	3	81	2
22	2	52	4	82	4
23	1	53	2	83	3
24	2	54	1	84	2
25	3	55	4	85	3
26	2	56	1	86	1
27	1	57	2	87	2
28	4	58	3	88	3
29	4	59	2	89	2
30	3	60	3	90	4
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
181	سفید	211	سفید	241	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید
186	سفید	216	سفید	246	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید
189	سفید	219	سفید	249	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید
195	سفید	225	سفید	255	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید
202	سفید	232	سفید	262	سفید
203	سفید	233	سفید	263	سفید
204	سفید	234	سفید	264	سفید
205	سفید	235	سفید	265	سفید
206	سفید	236	سفید	266	سفید
207	سفید	237	سفید	267	سفید
208	سفید	238	سفید	268	سفید
209	سفید	239	سفید	269	سفید
210	سفید	240	سفید	270	سفید
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
271	سفید	301	سفید	272	سفید
273	سفید	302	سفید	274	سفید
275	سفید	303	سفید	276	سفید
276	سفید	304	سفید	277	سفید
277	سفید	305	سفید	278	سفید
278	سفید	306	سفید	279	سفید
279	سفید	307	سفید	280	سفید
280	سفید	308	سفید	281	سفید
281	سفید	309	سفید	282	سفید
282	سفید	310	سفید	283	سفید
283	سفید	311	سفید	284	سفید
284	سفید	312	سفید	285	سفید
285	سفید	313	سفید	286	سفید
286	سفید	314	سفید	287	سفید
287	سفید	315	سفید	288	سفید
288	سفید	316	سفید	289	سفید
289	سفید	317	سفید	290	سفید
290	سفید	318	سفید	291	سفید
291	سفید	319	سفید	292	سفید
292	سفید	320	سفید	293	سفید
293	سفید			294	سفید
294	سفید			295	سفید
295	سفید			296	سفید
296	سفید			297	سفید
297	سفید			298	سفید
298	سفید			299	سفید
299	سفید			300	سفید

خروج