



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوایت و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تحصیلی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۲ ۸۰۱

www.GhadamYar.com

کد کنترل

729

A

729A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۸

رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم کد (۲۳۵۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ساختمن داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها – سیستم‌های عامل پیشرفته – پایگاه داده‌های پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاہ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نهادی انتخابی حلقوی تها با محوز این سازمان مجاز نیست و با مخالفین برای مقررات دنیار می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

-۱ یک ماتریس دو بعدی $n \times n$ از اعداد داده شده، که اعداد هر سطر و هر ستون آن مرتب شده است. به ازای عدد داده شده x ، جست و جوی x در این ماتریس در چه زمانی امکان‌پذیر است؟

(۱) $O(n)$ (۲) $O(\log n)$ (۳) $O(\log^2 n)$ (۴) $O(n \log n)$

-۲ می‌خواهیم بزرگ‌ترین زیر دنباله مشترک دو دنباله a_1, \dots, a_n و b_1, \dots, b_m را محاسبه کنیم. فرض کنید $L(i, j)$ برابر طول بزرگ‌ترین زیر دنباله مشترک a_1, \dots, a_i و b_1, \dots, b_j باشد. کدام‌یک از تعاریف بازگشتی زیر درست است؟

(الف) $L(n, m) = \max(L(n-1, m), L(n, m-1), L(n-1, m-1)) + 1$ if $a_n = b_m$

ب) (۱) $L(n, m) = \max(L(n-1, m), L(n-1, k-1) + 1)$ که $k = b_k$ عددی است که در صورت عدم وجود $k = 0$ خواهد بود

فرض کنید $L(i, 0) = L(0, i) = 0$ و $L(i, -1) = 0$ برای هر $i \geq 0$.

(۱) فقط الف

(۲) فقط ب

(۳) الف و ب

(۴) هیچ‌یک از الف و ب

-۳ فرض کنید یک آرایه دو بعدی $m \times n$ در اختیار داریم که هر ردیف آن مرتب شده است. فرض کنید همه اعداد متمایز هستند. می‌خواهیم k -امین عدد در آرایه را پیدا کنیم. در چه زمانی این کار امکان‌پذیر است؟

(۱) $O(m \cdot n)$ (۲) $O(m(\log n + \log m))$ (۳) $O(\log n + \log m)$

-۴ اگر ظرفیت همه یال‌ها در یک شبکه برابر C باشد، زمان اجرای الگوریتم فورد - فالکرسون برای محاسبه شار بیشینه از میدا s به مقصد t در بدترین حالت کدام مورد خواهد بود؟

(فرض کنید تعداد رئوس و یال‌های گراف به ترتیب n و m هستند و درجه خروجی s برابر k باشد. همچنین فرض کنید در هر مرحله الگوریتم بیشترین شار ممکن را از مسیر انتخاب شده، عبور می‌دهد.)

(۱) $O(kC(m + n))$ (۲) $O(k(m + n))$ (۳) $O(kC + m + n)$ (۴) $O(C(m + n))$

-۵ فرض کنید ۱۳۹۷ نقطه متمایز روی محور اعداد حقیقی داده شده است. می‌خواهیم این ۱۳۹۷ نقطه را طوری رنگ آمیزی کنیم که به ازای هر بازه $[a, b]$ روی محور اعداد حقیقی، از بین نقاطی که در این بازه قرار گرفته‌اند حداقل یک نقطه وجود داشته باشد که رنگ آن با بقیه نقاط داخل بازه متفاوت باشد. حداقل چند رنگ برای این کار نیاز است؟

(۱) ۶

(۲) ۱۱

(۳) ۲۸

(۴) ۱۳۹۷

-۶ فرض کنید یک B-tree داریم با n برگ که درجه هر گره حداقل $\log n$ و حداکثر $2\log n - 1$ است. هزینه جست‌وجوی یک عدد در این درخت کدام است؟ (فرض کنید کلیدها داخل هر گره میانی در یک لیست پیوندی یک سویه ذخیره شده‌اند).

(۱) $O(\log n)$ (۲) $O(\log^2 n / \log \log n)$ (۳) $O(\log n \log^2 n)$ (۴) $O(\log n \log \log n)$

-۷ فرض کنید یک گراف وزن‌دار همبند داده شده است که وزن یال‌ها متمایز است. یک یال را امن گوییم اگر در هیچ دوری حضور نداشته باشد و یک یال را خطرناک گوییم اگر سنگین‌ترین یال در یک دور باشد. کدامیک از دو گزاره زیر درست است؟

الف) هر یال امن عضو درخت پوشای کمینه است.

ب) هر یال خطرناک عضو درخت پوشای کمینه نیست.

(۱) الف

(۲) ب

(۳) الف و ب

-۸ گراف جهت‌دار G با n رأس و m یال داده شده است. هر رأس i از گراف ارزشی به اندازه V_i دارد. بهازای هر رأس i از گراف، با ارزش‌ترین رأسی که از رأس i قابل دسترسی است را W_i می‌نامیم. می‌خواهیم تمام W_i ها را بهازای i از ۱ تا n محاسبه کنیم. این کار در چه زمانی قابل انجام است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

(۱) $O(m + n^2)$ (۲) $O(m + n)$ (۳) $O(n(m + n))$

-۹ یک درخت جست‌وجوی دودویی با n گره داریم که به علت نویز، اعداد ذخیره شده در برخی از گره‌های آن تغییر کرده است. تنها عملی که می‌توان برای اصلاح این درخت انجام داد جایه‌جا کردن مقادیر ذخیره شده در یک گره و یکی از فرزندان آن است. کمینه تعداد اعمال مورد نیاز برای تبدیل درخت به یک درخت دودویی جست‌وجو در بدترین حالت کدام است؟ (دقت کنید که درخت اولیه لزوماً متوازن نیست).

(۱) $O(n)$ (۲) $O(n \log \log n)$ (۳) $O(n \log n)$

- ۱۰- زوج‌های مرتب زیر را در نظر بگیرید:

$$(10, A), (2, B), (5, C), (7, D), (8, E), (1, F), (4, G)$$

فرض کنید درختی داریم که براساس مؤلفه‌های اول این زوج‌ها یک هرم کمینه، و براساس مؤلفه‌های دوم یک درخت جست‌وجوی دودویی است. ارتفاع این درخت کدام است؟

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) ۵

- ۱۱- در گراف همبند و بدون جهت G با n رأس، از یک رأس مشخص BFS و DFS را اجرا می‌کنیم، ترتیب ملاقات رئوس در هر دو اجرا یکسان شده است. در این خصوص کدام مورد درست است؟

- (۱) گراف G فقط ستاره‌ای است.
- (۲) گراف G فقط یک مسیر است.
- (۳) تعداد یال‌های G از $O(n)$ است.
- (۴) تعداد یال‌های G می‌تواند $\Omega(n \log n)$ باشد.

- ۱۲- فرض کنید گراف G همبند، بدون جهت و وزن‌دار است به طوری که می‌تواند دور منفی هم داشته باشد. در مورد مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر از یک رأس به رأس دیگر طوری که از هر رأسی حداقل یکبار عبور کند، چه می‌توان گفت؟

- (۱) یک مسئله آن‌بی - تمام است.
- (۲) یک مسئله آن‌بی - سخت است.
- (۳) به علت وجود دور منفی در گراف لزوماً چنین مسیری وجود ندارد.
- (۴) در زمان چندجمله‌ای برحسب اندازه ورودی می‌توان مسئله را حل کرد.

- ۱۳- تعدادی فایل با اندازه‌های مشخص را می‌خواهیم روی نوار ذخیره کنیم. فرض کنید f_1, f_2, \dots, f_n به ترتیب (از راست به چپ) روی نوار ذخیره شده باشند، هزینه خواندن فایل i برابر $|f_i|$ برابر طول فایل f_i می‌باشد. فرض کنید قرار است هر فایل تنها یکبار خوانده شود. می‌خواهیم مجموع هزینه را کمینه کنیم. بدین منظور از الگوریتم حریصانه زیر استفاده می‌کنیم. فایل‌ها را به ترتیب اندازه از کوچک به بزرگ روی نوار ذخیره می‌کنیم. اگر n تعداد فایل‌ها باشد، کم‌ترین n که به ازای آن الگوریتم فوق لزوماً درست کار نمی‌کند، کدام است؟

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴

(۴) به ازای هر n ، الگوریتم فوق بهینه عمل می‌کند.

- ۱۴- آرایه A شامل n عنصر داده شده است. می‌دانیم که تمام عناصر به جز $\sqrt[4]{n}$ عنصر، در محل مرتب‌شده خود هستند ولی مکان عناصر نامرتب را نمی‌دانیم. این آرایه را در چه زمانی می‌توان مرتب کرد؟

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| $O(n\sqrt[4]{n})$ (۱) | $O(n)$ (۲) |
| $O(\sqrt{n} \log n)$ (۳) | $O(n \log n)$ (۴) |

- ۱۵- پیمایش‌های پیش ترتیب و پس ترتیب یک درخت دودویی به صورت زیر است:

preorder: abcdefg , postorder : cbfgeda

با فرض ذخیره‌سازی درخت در آرایه (ریشه در خانه‌ی ۱ و فرزندان گره اندیس در آندیس‌های $2i+1$ و $2i+2$ ، حداکثر تعداد خانه‌های بلا استفاده قبل از محل آخرین گره در آرایه کدام است؟

- (۱) ۵
- (۲) ۶
- (۳) ۷
- (۴) ۸

- ۱۶- یک ساختمان داده را در نظر بگیرید که از دو پشته S_1 و S_2 تشکیل شده است. این ساختمان داده دو عمل درج و استخراج را پشتیبانی می‌کند. به هنگام درج عنصر x در این ساختمان داده، $\text{push}(S_1, x)$ را اجرا می‌کنیم، به هنگام اسخراج اگر S_2 خالی نبود، $\text{Pop}(S_2)$ را اجرا می‌کنیم، در غیر این صورت همه عناصر داخل S_1 را پاپ و داخل S_2 پوش می‌کنیم و بعد دستور $\text{Pop}(S_2)$ را اجرا و به عنوان خروجی دستور استخراج در نظر می‌گیریم. اگر دو پشته در ابتدا خالی باشد و n عمل درج و استخراج به ترتیب دلخواه انجام شود، هزینه سرشکن این عمل‌ها کدام است و ساختمان داده فوق چه ساختمان داده‌ای را پیاده‌سازی می‌کند؟

- (۱) $O(n)$ و صف
- (۲) $O(1)$ و پشته
- (۳) $O(n)$ و پشته

- ۱۷- اگر الگوریتم جانسون برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر بین تمام رأس‌های گراف را روی گراف وزن‌دار زیر اجرا کنیم، پس از اجرای مرحله تغییر وزن بال‌ها در الگوریتم، وزن جدید بال بین رأس‌های ۱ و ۵ که وزن اولیه آن -4 است، کدام مقدار خواهد شد؟

- (۱) -4
- (۲) 4
- (۳) 2
- (۴) 0



- ۱۸- اگر رشته ababbcbabaabdadad را به وسیله الگوریتم هافمن کدگذاری کنیم، طول رشته حاصل چند بیت خواهد بود؟

- (۱) ۲۰
- (۲) ۲۴
- (۳) ۲۸
- (۴) ۳۰

- ۱۹- فرض کنید n عدد صحیح k بیتی داریم. فرض کنید هزینه جمع، تفریق و مقایسه دو عدد k بیتی $O(k)$ است. اگر $k = O(\log n)$ باشد، کدام گزینه در مورد الگوریتم‌های مرتب‌سازی درست است؟

- (۱) زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی شمارشی $O(n)$ است.
- (۲) زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی سریع $O(n \log n)$ است.
- (۳) زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی $O(n \log^2 n)$ است.
- (۴) زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی درجی $\Omega(n^2 \log^2 n)$ است.

- ۲۰ آرایه‌ای شامل n عدد داریم. اگر در اجرای الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی روی این آرایه هرگاه تعداد اعداد کمتر از \sqrt{n} شد، روال بازگشتی را متوقف و از الگوریتم مرتب‌سازی درجی استفاده کنیم، زمان اجرای الگوریتم کدام مورد خواهد بود؟ (فرض کنید زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی درجی از مرتبه $O(m^2)$ است که m تعداد اعداد می‌باشد.)


$$O(n\sqrt{n}) \quad (2)$$

$$O(n^2) \quad (1)$$

$$O(n \log n \sqrt{n}) \quad (4)$$

$$O(n \log n) \quad (3)$$

- ۲۱ انتخاب حلقوی رهبر (chang & Robert ring-based leader election) (الگوریتم ring-based leader election) برای زیر استفاده شده است. فرض کنید که در حال حاضر رهبری وجود ندارد و خطای نیز رخ نمی‌دهد. در بهترین حالت کدام پردازه می‌بایست انتخاب رهبر را آغاز نماید؟

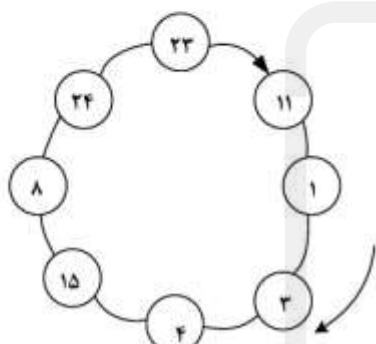

(1)

(2)

(3)

(4)

- ۲۲ کدام مورد از مزایای یک سیستم توزیع شده نیست؟

Reliability (1)

Incremental growth (2)

Resource sharing (3)

(4) هیچ کدام

- ۲۳ در پیاده‌سازی الگوریتم‌های mutual exclusion در یک سیستم توزیع شده با n گره، توسط الگوریتم Ricart-Agrawala چند پیام در هر مرحله فرستاده می‌شود؟

(1) $2n$ (2) $2(n-1)$ (3) $2(n+1)$ (4) 2

- ۲۴ در یک سیستم توزیع شده، پردازه‌ها به صورت همرونده اجرا می‌شوند و به وسیله پیام با هم ارتباط برقرار می‌کنند. کدام مورد در پیام استفاده نمی‌شود؟

(1) نام فرستنده (2) زمان دریافت (3) نام دریافت کننده (4) زمان مجازی ارسال

- ۲۵ فرض کنید که ۴ پردازه با Causal ordering داریم که بردار فعلی آن‌ها در جدول زیر داده شده است.

بردار	پردازه
(۳,۵,۲,۱)	A
(۲,۵,۲,۱)	B
(۳,۵,۲,۱)	C
(۳,۴,۲,۱)	D

اگر A یک پیام ارسال نماید، کدام پردازه‌ها بلافاصله می‌توانند آن را دریافت کنند؟

(1) A و C (2) A و D (3) B و C (4) B و D

- ۲۶ - کدام فرضیه در مورد طراحی **HDFS / GFS** برقرار است؟

- (۱) محتوای فایل‌ها اغلب به روز شده و دوباره روی آن‌ها نوشته می‌شوند.
- (۲) تنها سرورهای قدرتمند توانایی حجم و پیچیدگی بار را دارند.
- (۳) استفاده هر سرور مرکزی گلوگاهی برای سامانه است.
- (۴) خطا (failure) در مؤلفه‌ها وجود دارد.

- ۲۷ - پروتکل **TCP** کدام ویژگی را ندارد؟

- (۱) کنترل ازدحام
- (۲) تأخیر ثابت
- (۳) تحويل بهتر ترتیب
- (۴) تحويل مطمئن

- ۲۸ - قطعه کد زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید که فراخوانی توابع بدون خطا انجام می‌شود. کدام مورد درباره خطای این قطعه کد درست است؟

```
void ReadHandler (Connection *con)
    bytes = make (byte,2000) // Make an array of length 2000
    while (true) {
        n=con.ReadFromUDP (bytes);
        ProcessPacket (bytes , n) // process bytes [0 , n-1]
    }
}
```

(۱) بن‌بست

(۲) حلقه چرخش (spin loop)

(۳) حالت مسابقه (Race)

(۴) این برنامه خطایی ندارد و درست است.

- ۲۹ - در مقایسه با خوشه غیراشتراکی (shared-nothing cluster)، خوشه دیسک اشتراکی (shared-disk cluster) به کدام مورد متنکی است؟

- (۱) سرویس Quorum
- (۲) مدیریت lock توزیع شده
- (۳) شبکه ضربان قلب

- ۳۰ - کدام مورد در خصوص الگوریتم استفاده انحصاری **Lamport** درست است؟

- (۱) یک الگوریتم مت مرکز است.
- (۲) یک الگوریتم مبتنی بر توکن است.
- (۳) یک الگوریتم مبتنی بر Ring است.
- (۴) یک الگوریتم مبتنی بر مشاجره (contention) است.

- ۳۱ - کدام مورد درباره lease درست است؟

- (۱) یک lock است که timeout دارد.
- (۲) یک lock دانه درشت (coarse-grained) است.
- (۳) یک lock دانه ریز (fine-grained) است.
- (۴) یک lock که چندین پردازه می‌توانند به اشتراک بگذارند.

- ۳۲ - در ساده‌ترین پیاده‌سازی chord با n گره که هر گره تنها گره بعد از خود را می‌داند، زمان Lookup کدام است؟

- | | |
|-------------------|-----------------|
| $O(n^2)$ (۱) | $O(n)$ (۲) |
| $O(n \log n)$ (۳) | $O(\log n)$ (۴) |

۳۳- پروتکل Three-phase commit در مقابل کدام مورد مقاوم نیست؟

- (۱) محیط‌های هم‌زمان (synchronous)
- (۲) محیط‌های ناهم‌زمان (Asynchronous)
- (۳) سامانه‌های بازیابی خطا (fail-recovery)
- (۴) محیط‌های fail-stop

۳۴- برای اینکه یک سامانه، با k خطای از نوع بیزانسین (Byzantine) یا fail-silent تحمیل‌پذیر باشد، چند مؤلفه نیاز دارد (component)؟

- | | |
|---------------|-------------|
| $k^2 + 1$ (۲) | $k + 1$ (۱) |
| $2(k+1)$ (۴) | $2k+1$ (۳) |

۳۵- کدام رویداد، همروند با بردار timestamp $\{5, 2, 1, 4\}$ است؟

- | | |
|----------------------|----------------------|
| $\{5, 1, 2, 4\}$ (۲) | $\{4, 2, 0, 4\}$ (۱) |
| $\{6, 3, 2, 5\}$ (۴) | $\{5, 2, 1, 5\}$ (۳) |

۳۶- در ارتباط با زمان‌بندی داده شده کدام مورد درست است؟

T_1	T_2
Read(A)	
$A := A - 100$	
Write(A)	
	Read(B)
	$B := B - 200$
	Write(B)
Read(B)	
$B := B - 100$	
Write(B)	
	Read(A)
	$A := A + 200$
	Write(A)

قدم به قدم، همراه دانشجو

- (۱) قابل سریال شدن نیست.
- (۲) توالی‌پذیر نمایی (View Serializable) است.
- (۳) توالی‌پذیر تعارضی (Conflict Serializable) است.
- (۴) قابل سریال شدن است ولی Conflict Serializable و View Serializable نیست.

۳۷- کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) تمام زمانبندی‌های قابل سریال شدن را می‌توان با پروتکل درخت یا پروتکل قفل دو مرحله‌ای اجرا نمود.
- (۲) تمام زمانبندی‌هایی که با پروتکل قفل دو مرحله‌ای قابل انجام است را می‌توان با پروتکل درخت نیز اجرا نمود.
- (۳) تمام زمانبندی‌هایی که با پروتکل درخت قابل انجام است را می‌توان با پروتکل قفل دو مرحله‌ای نیز اجرا نمود.
- (۴) زمانبندی‌هایی وجود دارد که می‌توان با قفل دو مرحله‌ای آنها را اجرا نمود ولی نمی‌توان با پروتکل درخت آنها را اجرا داد.

- ۳۸- در ارتباط با پروتکل کنترل همروندي **Muli-version two phase locking** کدام مورد صحیح است؟

(۱) در این پروتکل امکان بروز بن بست وجود دارد.

(۲) در این پروتکل امکان بروز گرسنگی وجود دارد.

(۳) این پروتکل Recoverable بودن زمانبندی را تضمین نمی‌کند.

(۴) این پروتکل Cascadeless بودن زمانبندی را تضمین نمی‌کند.

- ۳۹- پس از بازیابی زیر، کدام مورد مقادیر A, B, C را به درستی نشان می‌دهد؟

< T_o, Start >

< T_o, B, ۲۰۰, ۱۵۰ >

< T₁, Start >

< Checkpoint {T_o, T₁} >

< T₁, C, ۷۰, ۶۰ >

< T₁, Commit >

< T_r, Start >

< T_r, A, ۵۰, ۴۰ >

< T_o, B, ۲۰۰ >

< T_o, abort >

Crash

C = ۶۰, B = ۲۰۰, A = ۵۰ (۲)

C = ۷۰, B = ۲۰۰, A = ۴۰ (۴)

C = ۶۰, B = ۱۵۰, A = ۵۰ (۱)

C = ۶۰, B = ۲۰۰, A = ۴۰ (۳)

- ۴۰- کدام مورد جزو خروجی‌های فاز تحلیل در روش بازیابی **ARIES** نیست؟

(۱) مشخص نمودن LSN مربوط به آخرین Checkpoint

(۲) لیست تراکنش‌هایی که باید Undo شوند.

(۳) به روز رسانی Dirty Page Table

(۴) مشخص کردن Redo LSN

- ۴۱- کدام عملیات جزو **Log Force Operation** نیست؟

(۱) Abort

(۲) Commit

(۳) اخذ قفل انحصاری

(۴) انتقال بلوک حافظه تغییر یافته به دیسک

- ۴۲- در مورد استراتژی‌های پیشگیری از بن بست کدام مورد صحیح است؟

(۱) در روش Wait-Die ممکن است یک تراکنش دچار گرسنگی شود.

(۲) در روش Wound-Wait ممکن است یک تراکنش دچار گرسنگی شود.

(۳) در روش Wait-Die در صورتی که برای میزان انتظار سقف تعیین گردد (Timeout)، ممکن است یک تراکنش دچار گرسنگی شود.

(۴) در روش Wound-Wait در صورتی که برای میزان انتظار سقف تعیین گردد (Timeout)، ممکن است یک تراکنش دچار گرسنگی شود.

۴۳- کدام مورد در خصوص کار دینالیتی روابط R و S صحیح است؟

Upper bound Card (R-S)=Card (S) (۱)

Upper bound Card (R×S)=max(Card(R),Card(S)) (۲)

Upper bound Card (R \cup S)=max(Card(R),Card(S)) (۳)

(۴) اگر A کلید رابطه R و B کلید خارجی S باشد، آنگاه $Card(R \triangleright\triangleleft_{A=B} S) = Card(S)$

۴۴- در صورتی که پایگاه داده توزیع شده روی یک شبکه گستردگی (WAN) قرار گرفته باشد، کدام عامل(ها) را می‌توان ازتابع هزینه مربوط به بهینه‌سازی پرس و جوها حذف نمود؟

I/O (۱) CPU (۱)

Communication و I/O (۴) Communication (۳)

۴۵- کدام یک از طرح‌ها توالی‌بذریع تعارضی (Conflict Serializable) است؟ (ترتیب اجرای دستورالعمل‌ها از چپ به راست است: $R_i(x)$ یعنی تراکنش T_i داده x را می‌خواند و $W_i(x)$ یعنی تراکنش T_i داده x را می‌نویسد)

$R_1(x), R_\tau(x), W_1(x), R_\tau(x), W_\tau(x)$ (۱)

$R_\tau(x), R_\tau(x), W_\tau(x), R_1(x), W_1(x)$ (۲)

$R_1(x), R_\tau(x), W_\tau(x), W_1(x), R_\tau(x)$ (۳)

$R_\tau(x), R_\tau(x), R_1(x), W_\tau(x), W_1(x)$ (۴)

قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir



به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال 1398 هی رساند، این کلید اولیه غیر قابل استناد است و بس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید تهابی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می توانید حداکثر تا تاریخ 15/12/1397 با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم بررسی کلید سوالات آزمون دکتری سال 1398 اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت و فرم مربوطه دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.



عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
مهندسی کامپیوتر-ترم افزارهای گوییتم	A	1	فتی و مهندسی

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	1	31	1
2	3	32	1
3	4	33	3
4	4	34	3
5	2	35	2
6	2	36	4
7	3	37	4
8	1	38	2
9	2	39	2
10	3	40	1
11	3	41	3
12	2	42	3
13	4	43	4
14	1	44	1
15	4	45	2
16	1		
17	4		
18	3		
19	3		
20	2		
21	4		
22	1		
23	3		
24	2		
25	1		
26	4		
27	2		
28	3		
29	2		
30	4		

حدوچ